


TRASPIR 150

3,0m



Membrană foarte permeabilă

Peliculă microporoasă și straturi de protecție din polipropilenă (PP)

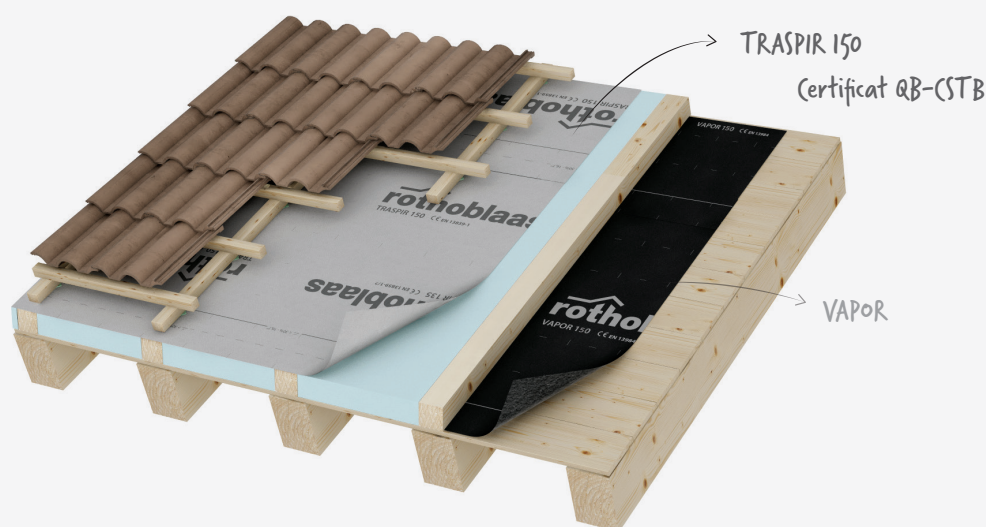

DATE TEHNICE

		1 150	2 150R
proprietăți	legislație	valoare	valoare
Clasă de rezistență la tracțiune (Italia)	UNI 11470	R3	R2
Gramaj	EN 1849-2	150 g/m ²	150 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	0,5 mm	0,7 mm
Rectiliniaritate	EN 1848-2	conform	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	0,05 m	0,02 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm	350 / 210 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	60 / 75 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	255 / 270 N	165 / 175 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	clasă W1	clasă W1
Coloană de apă	EN 20811	> 300 cm	> 250 cm
Stabilitate UV *	EN 13859-1	2 luni	2 luni
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	clasă E
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	0 m ³ /m ² h 50Pa	< 0,04 m ³ /m ² h 50Pa
După învechire artificială:			
• rezistență la tracțiune MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm	320 / 180 N/50 mm
• impermeabilitate la apă	EN 13859-1	clasă W1	clasă W1
• alungire MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %	40 / 50 %
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-40 °C	-40 °C
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %	1 %
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/mK	0,3 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 300 kg/m ³	cca. 215 kg/m ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 100	cca. 40
Pantă de instalare recomandată	-	> 13°	> 13°
Test la căderea ploii	TU Berlin	trecut	trecut
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)	0 % (clasă A+)

* pentru mai multe indicații, consultați pag. 19

COMPOZIȚIE



- 1 strat superior: material neșut din PP
- 2 strat intermediar: peliculă permeabilă din PP
- 3 strat inferior: material neșut din PP

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
1 T150L	D23502	TRASPIR 150	-	1,5 x 50	75	30
1 TTT150L	D23504	TRASPIR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30
1 T15030L	D23508	TRASPIR 150 3,0m	-	3,0 x 50	150	30
2 T150R	D23602	TRASPIR 150 R2	-	1,5 x 50	75	25
2 TTT150R	D23604	TRASPIR 150 TT R2	TT	1,5 x 50	75	25

UNDE SE
APLICĂ?

