


TRASPIR 150 3,0m

Vysoce prodyšná membrána

Mikroporézní film a ochranné vrstvy z polypropylenu (PP)



AT Önorm B4119 UD-k RU	FR CPT 3651_2 HPV E1-Sd1-TR2	CH SIA 232 UD EB	DE ZVDH UDB-A/USB-A	IT UNI 11470 B/R3 B/R2
------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------

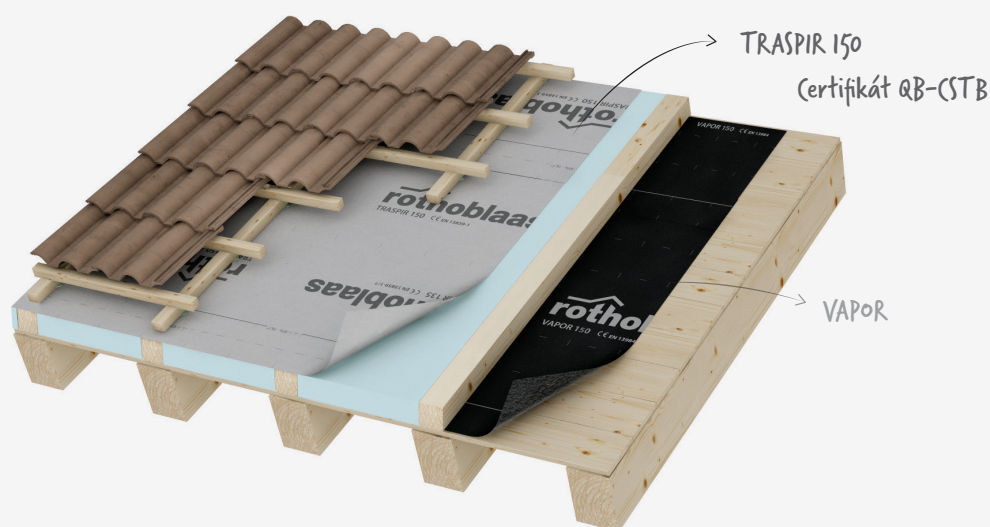

TECHNICKÉ ÚDAJE

		1 150	2 150R
vlastnosti	předpis	hodnota	hodnota
Třída odolnosti v tahu (Itálie)	UNI 11470	R3	R2
Gramáž	EN 1849-2	150 g/m ²	150 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,5 mm	0,7 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	0,05 m	0,02 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm	350 / 210 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	60 / 75 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	255 / 270 N	165 / 175 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1	třída W1
Vodní sloupec	EN 20811	> 300 cm	> 250 cm
Stabilita UV *	EN 13859-1	2 měsíců	2 měsíců
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	0 m ³ /m ² h 50Pa	< 0,04 m ³ /m ² h 50Pa
Po umělému zestárnutí:			
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm	320 / 180 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1	třída W1
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %	40 / 50 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-40 °C	-40 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %	1 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/mK	0,3 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 300 kg/m ³	cca 215 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 100	cca 40
Doporučený sklon instalace	-	> 13°	> 13°
Zkouška odolnosti proti prudkému dešti	TU Berlin	splněná	splněná
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)	0 % (třída A+)

* další indikace naleznete na str. 19

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
1 T150L	D23502	TRASPIR 150	-	1,5 x 50	75	30
1 TTT150L	D23504	TRASPIR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30
1 T15030L	D23508	TRASPIR 150 3,0m	-	3,0 x 50	150	30
2 T150R	D23602	TRASPIR 150 R2	-	1,5 x 50	75	25
2 TTT150R	D23604	TRASPIR 150 TT R2	TT	1,5 x 50	75	25

KOMPOZICE



- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 prostřední vrstva: prodyšný film z PP
- 3 spodní vrstva: netkaná textilie z PP

KDE SE
POUŽÍVÁ?

