

# BARRIER NET ADHESIVE 200

## ÉCRAN PARE-VAPEUR AUTOCOLLANT AVEC GRILLE DE RENFORT




### TRANSPARENT ET SÛR

Rapide à poser, il peut également être utilisé comme protection lors des phases de construction.

### RÉSISTANT ET ANTIDÉRAPANT

La trame de renfort confère une résistance mécanique élevée et réduit le risque de glissement.

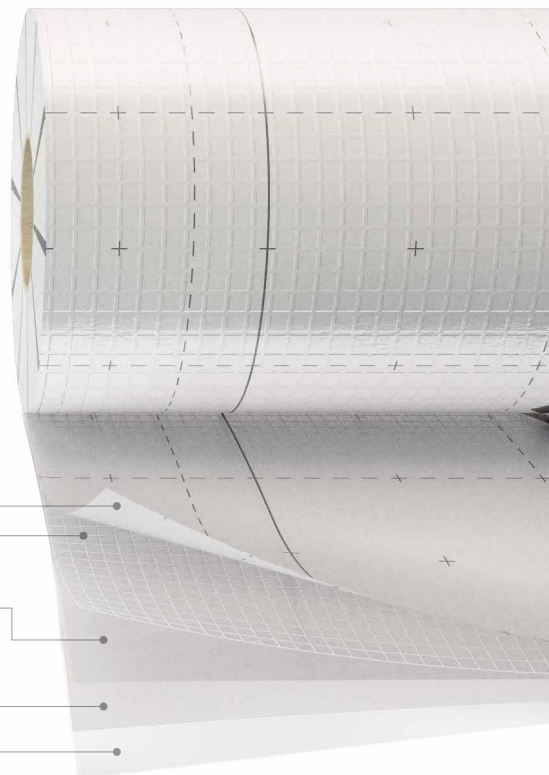

## COMPOSITION

couche supérieure  
film fonctionnel en PE

couche intermédiaire  
grille de renfort en PE

couche inférieure  
film fonctionnel en PE

colle  
dispersion de l'acrylate sans solvants

couche de séparation  
film plastique prédécoupé amovible

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | description                     | masse par unité<br>de surface<br>[g/m <sup>2</sup> ] | liner<br>[mm] | H    | L   | A                 | H    | L    | A                  |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------|-----|-------------------|------|------|--------------------|
|          |                                 |                                                      |               | [m]  | [m] | [m <sup>2</sup> ] | [ft] | [ft] | [ft <sup>2</sup> ] |
| BARA200  | BARRIER NET ADHESIVE 200        | 200                                                  | -             | 1,45 | 50  | 72,5              | 4.8  | 164  | 780                |
| BARAS200 | BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE | 200                                                  | -             | 0,36 | 50  | 18,0              | 1.18 | 164  | 194                |

Disponible sur demande dans différentes configurations. Il est possible de personnaliser le masse par unité de surface de la membrane, la quantité de colle acrylique, les dimensions et la prédécoupe du liner. Télécharger la fiche technique complète sur [www.rothoblaas.fr](http://www.rothoblaas.fr).



## POSE RAPIDE

La surface complètement autocollante de la membrane permet une pose rapide et sûre, sans compromettre ses performances.

## CHANTIER

Lors des phases de construction, il est essentiel de protéger la structure, surtout si le projet architectural prévoit que le bois reste visible dans le bâtiment achevé.