

BARRIER NET ADHESIVE 200

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

Γρήγορη τοποθέτηση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστασία κατά τη διάρκεια των φάσεων κατασκευής.

ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ

Το ενισχυτικό πλέγμα παρέχει υψηλή μηχανική αντοχή και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

μεμβράνη φραγής

λειτουργική μεμβράνη από PE

ενδιάμεσο στρώμα

ενισχυτικό πλέγμα από PE

κάτω στρώμα


λειτουργική μεμβράνη από PE

κόλλα

ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση

αφαιρούμενη προ-κομμένη πλαστική μεμβράνη

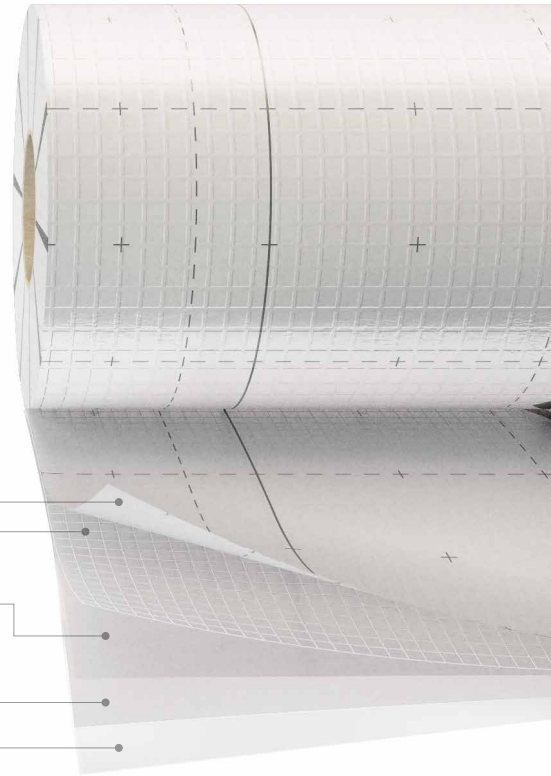

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	βάρος [g/m ²]	liner [mm]	H	L	A	H	L	A
				[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	-	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	-	0,36	50	18,0	1.18	164	194

Διατίθεται κατόπιν αιτήματος σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε το βάρος της μεμβράνης, την ποσότητα της ακρυλικής κόλλας, το μέγεθος της επένδυσης και το προ-κόψιμο. Κατεβάστε το πλήρες φύλλο δεδομένων στη διεύθυνση www.rothoblaas.com.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η πλήρως αυτοκόλλητη επιφάνεια της μεμβράνης επιτρέπει μια γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοσή της.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Κατά τη διάρκεια των φάσεων κατασκευής είναι απαραίτητο να προστατεύεται η κατασκευή, ειδικά αν το αρχιτεκτονικό έργο απαιτεί το ξύλο να παραμένει ορατό στο ολοκληρωμένο κτίριο.