

BARRIER NET ADHESIVE 200

НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ,
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, С АРМИРУЮЩЕЙ
СЕТКОЙ



ПРОЗРАЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ


Простота укладки, возможность использования для защиты во время строительных работ.

ПРОЧНОСТЬ И НЕСКОЛЬЗКОСТЬ

Армирующая сетка увеличивает механическую прочность и уменьшает вероятность поскользывания.

СТРУКТУРА

- верхний слой
функциональная пленка из PE
- промежуточный слой
армирующая сетка PE
- нижний слой
функциональная пленка из PE
- клей
дисперсия акрилата без растворителей
- разделительный слой
надрезанная защитная пластиковая пленка

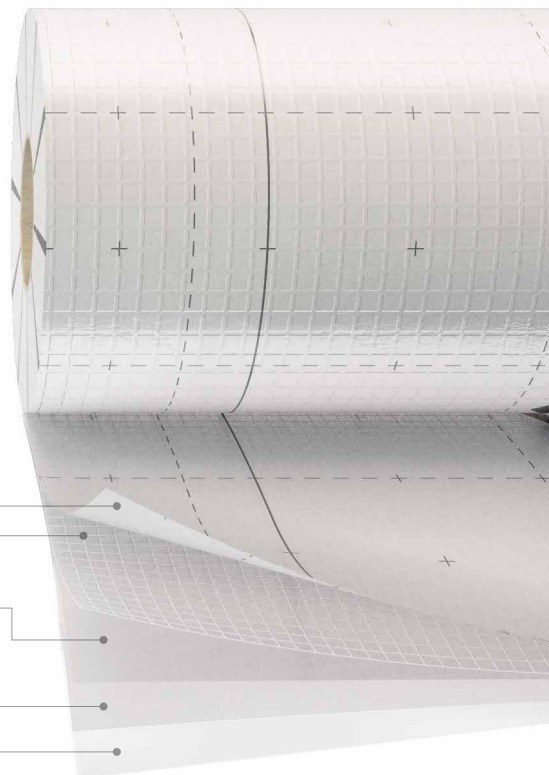

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

КОД	описание	плотность [г/м²]	H	L	A	H	L	A
			[м]	[м]	[м²]	[ft]	[ft]	[ft²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4,8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1,18	164	194

По запросу доступны и другие конфигурации. Возможно производство мембраны с иной плотностью, количеством акрилового клея, размерами и разрезкой защитной пленки.



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Полностью самоклеющаяся поверхность мембраны обеспечивает быструю и надежную укладку без ухудшения ее свойств.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Армирующая сетка повышает механическую прочность материала, предохраняя его от расширения разрыва, например при прокалывании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Плотность	EN 1849-2	200 г/м ²	0.66 oz/sft
Толщина	EN 1849-2	0,3 мм	12 mils
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	47 м	-
Паропроницаемость (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0,1 PERM	-
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50 мм	> 25 / 22 lb/inch
Удлинение MD/CD	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует	-
Термостойкость	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,02 м ³ /(м ² ч50Па)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Теплопроводность (λ)	-	0,4 Вт/мК	2.77 BTUin/hft ² F
Удельная теплоемкость	-	1800 Дж/(кг·К)	-
Плотность	-	667 кг/м ³	0.39 oz/in ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 157000	235 MNs/g
Воздействие атмосферных факторов	-	2 недели	-
Прочность сцепления с подложкой при отрыве под углом 180°	EN 12316-2	34 Н/см	0.001941 lb/inch
Температура хранения	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
Рабочая температура	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
Растворители в составе	-	нет	-
Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 90°	EN 12316-2	14,3 Н/см	8.17 lbf/in


СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260

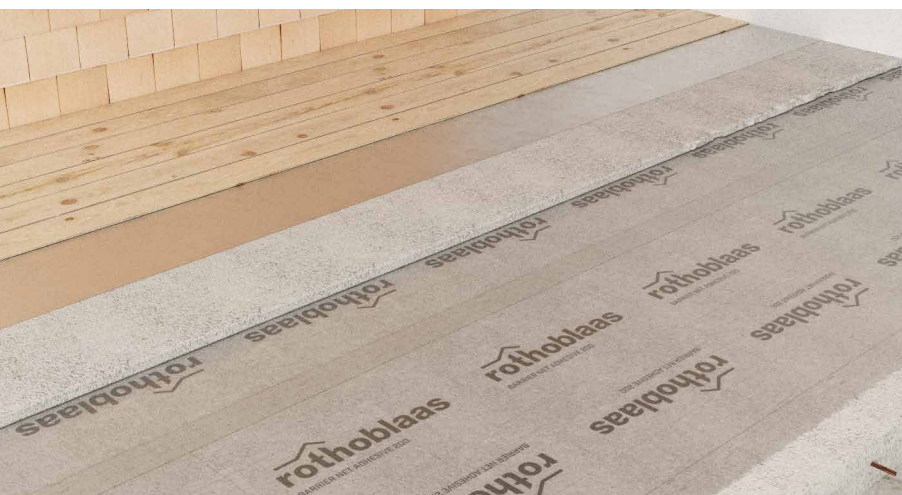

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Дисперсионный акриловый клей имеет особый состав, не изменяющий паропроницаемость функциональной пленки, входящей в структуру мембраны.