

GAP

KÖTŐELEM TERASZOKHOZ

KÉT VERZIÓ



Elérhető rozsdamentes acélból A2 | AISI304 a kiváló korróziós ellenállás érdekében (GAP3) vagy horganyzott szénacélból (GAP4) a jó teljesítmény érdekében, alacsony költségen.

SZŰK FUGÁK


Ideális padlózatok kivitelezéséhez kis vastagságú táblák közötti fugákkal (3,0 mm - től). A rögzítés a tábla elhelyezése előtt történik.

WPC ÉS KEMÉNY FÁK

Ideális szimmetrikus hornyolású táblákhoz, például WPC - hez vagy nagy sűrűségű fatáblákhoz.

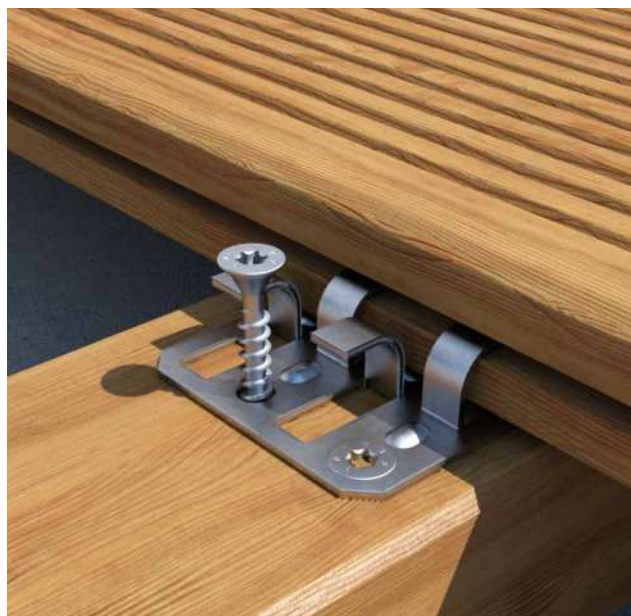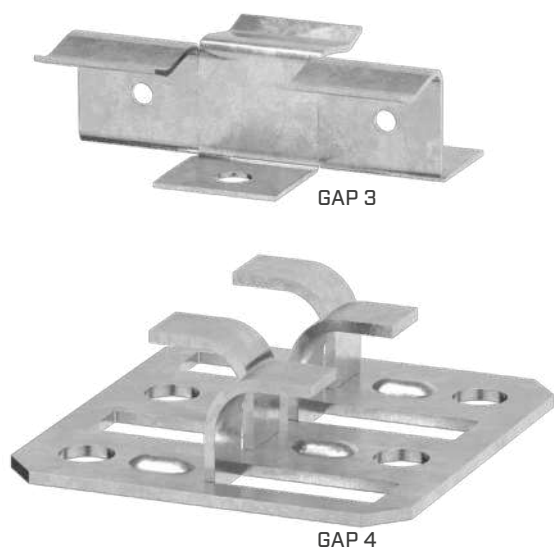

TÁBLÁK

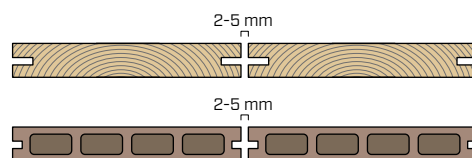

RÖGZÍTÉSI FELÜLET



fa



WPC



alumínium

ANYAG

A2
AISI 304

ausztenites rozsdamentes acél
A2 | AISI304 (CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

galvanikusan horganyzott szénacél



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kültéri használat agresszív környezetben. Fa-táblák vagy WPC táblák rögzítése fa, WPC vagy alumínium alszerkezetekhez.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

KÓD	anyag	P x B x s [mm]	db.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

rögzítés fára, és WPC - re GAP 3 esetén



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

rögzítés alumíniumra GAP 3 esetén



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,5	SBN3525	25	1000
TX 15	SBN3535	35	1000


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

KÓD	anyag	P x B x s [mm]	db.
GAP4	horganyzott acél	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

rögzítés fára, és WPC - re GAP 4 esetén



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


rögzítés alumíniumra GAP 4 esetén




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15	SBN3535	35	500

GEOMETRIA

GAP 3 A2 | AISI304

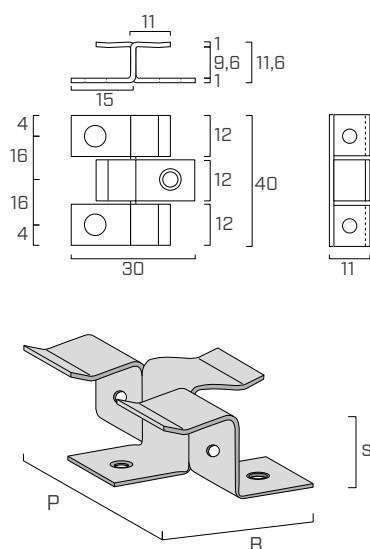


GAP 4

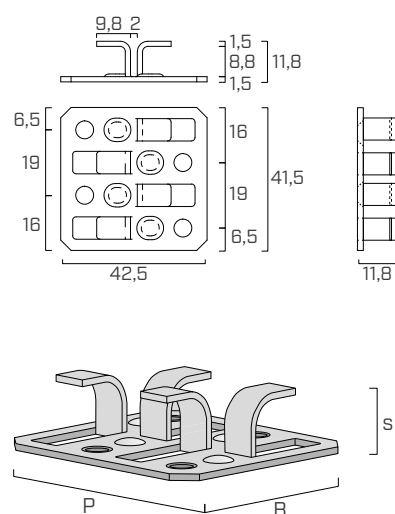

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideális WPC elemek rögzítéséhez. Lehetőség van alumíniumra történő rögzítéshez is SBN A2 | AISI304 csavarral.


■ HORNYOLÁS GEOMETRIÁJA GAP 3

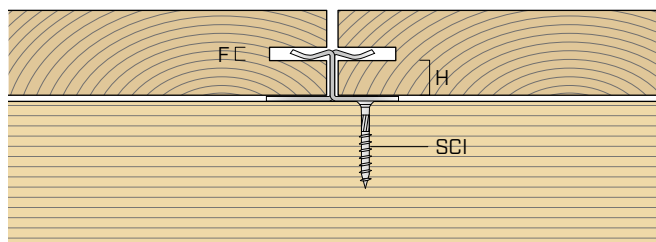


SZIIMETRIKUS HORNYOLÁS

Min. vastagság	F	3 mm
Min. javasolt magasság GAP 3	H	8 mm


■ GAP 3 TELEPÍTÉS

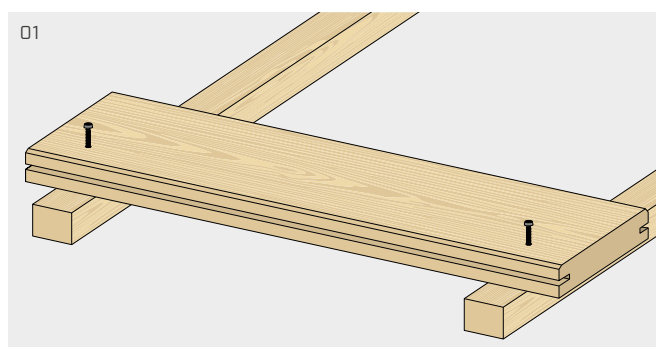


Első tábla: rögzítsük a megfelelő csavarokkal látható módon vagy a megfelelő kiegészítőkkal láthatatlanul.

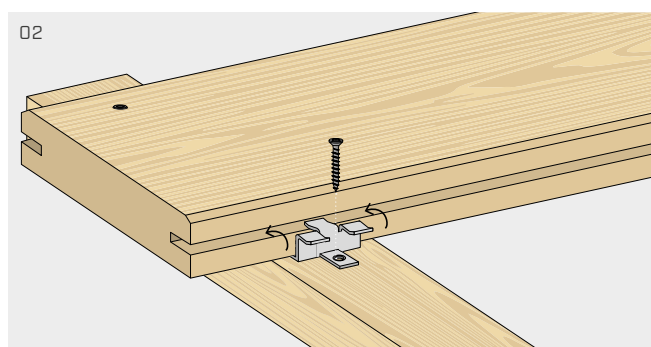


Tegye a hornyolásba a GAP3 csatlakozót úgy, hogy a clip középső foga a tábla marásához illeszkedjen.

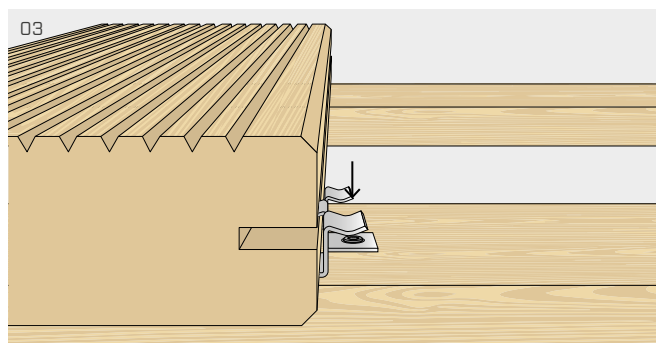


Rögzítse a csavarta középső furatba.

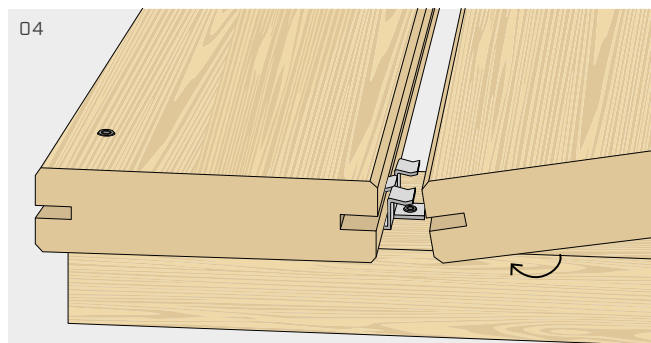

Helyezze a következő táblát a GAP3 csatlakozóba fűzbe úgy, hogy a két fog a tábla marásához illeszkedjen.

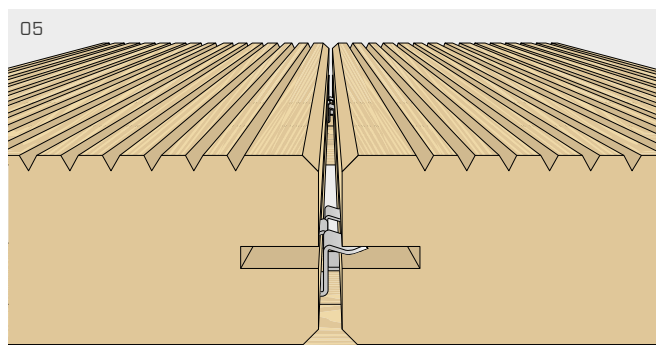


Zárja össze a két táblát CRAB MINI szorító segítségével, amíg a táblák között 3 vagy 4 mm fugát kap (lásd termék az alábbi oldalon: 395).

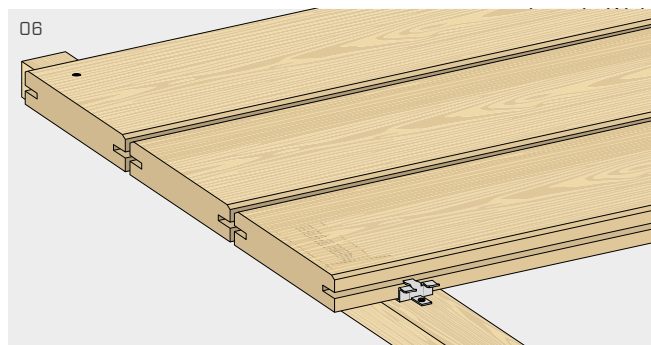

Ismételjük meg a műveletet a következő táblákkal. Utolsó tábla: ismételje meg az 01. műveletet.


HORNYOLÁS GEOMETRIÁJA GAP 4

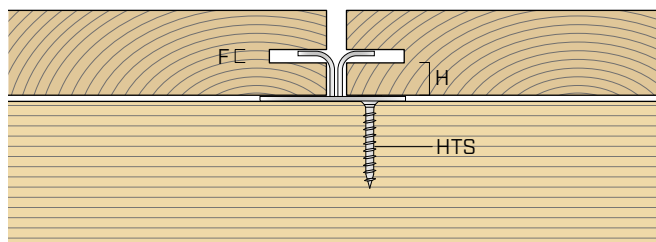


SZIIMETRIKUS HORNYOLÁS

Min. vastagság	F	3 mm
Min. javasolt magasság GAP 4	H	7 mm


GAP 4 TELEPÍTÉS

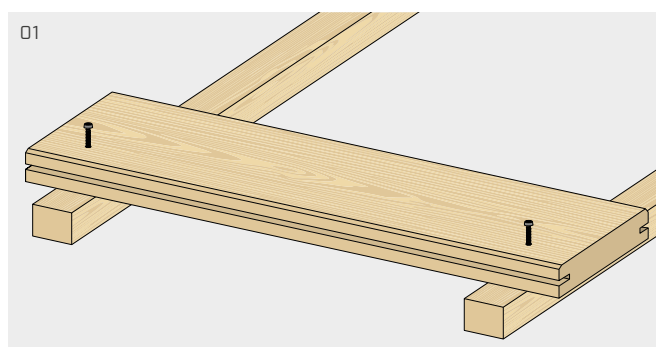


Első tábla: rögzítsük a megfelelő csavarokkal látható módon vagy a megfelelő kiegészítővel láthatatlanul.

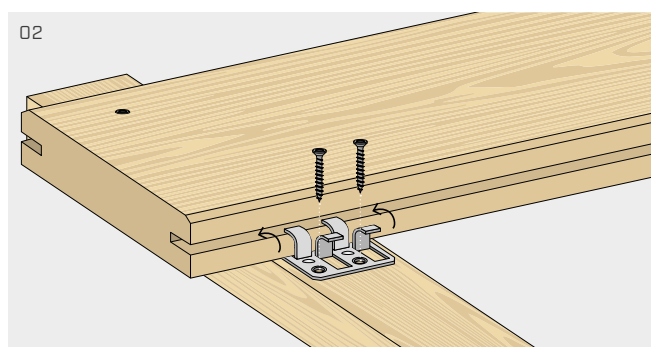


Helyezze a hornyolásba a GAP4 kötőelemet úgy, hogy a clip középső fogai a tábla marásához illeszkedjenek.

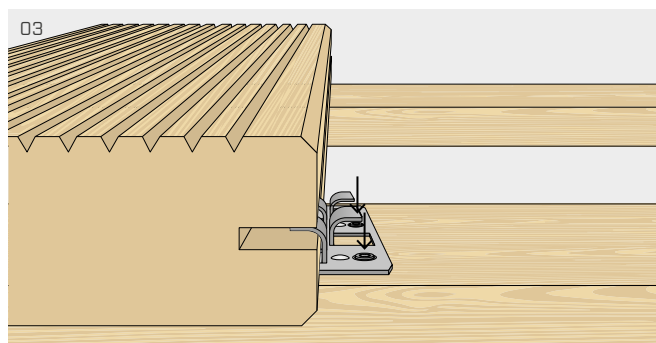


Rögzítse a csavarokat a két rendelkezésre álló furatba.

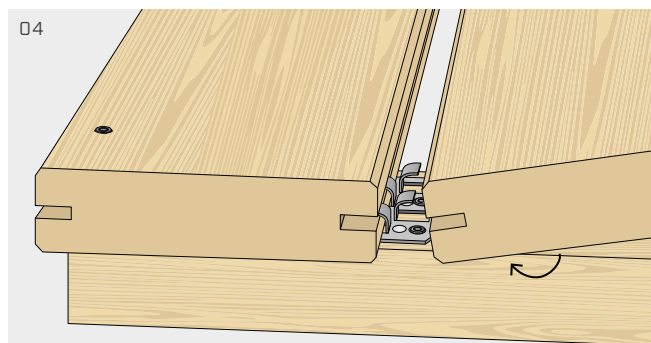

Helyezze a következő táblát a GAP4 csatlakozóba úgy, hogy a két fog a tábla marásához illeszkedjen.

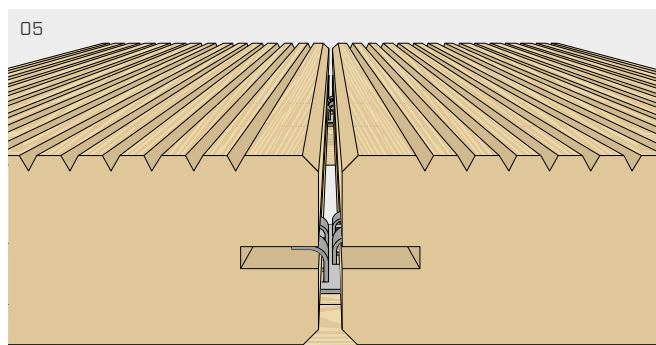

Zárja össze a két táblát CRAB MINI szorító segítségével, amíg a táblák között 4 vagy 5 mm fugát kap (lásd termék az alábbi oldalon: 395).

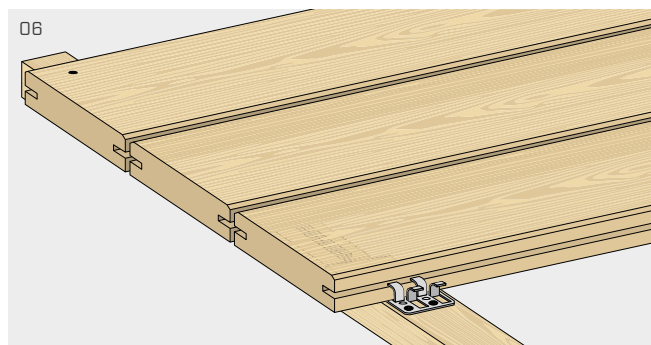

Ismételjük meg a műveletet a következő táblákkal. Utolsó tábla: ismételje meg az 01. műveletet.