

GAP

KOBLINGSELEMENTER FOR TERRASSER

TO VERSJONER


Tilgjengelig i rustfritt stål A2 | AISI304 for ypperlig korrosjonsresistens (GAP3) eller i galvanisert karbonstål (GAP4) for gode prestasjoner til rimelig kostnad.

SMÅLE FUGER

Ideelle for å realisere gulv med små fuger mellom bordene (på 3,0 mm). Feste skjer før plassering av bordet.


WPC OG HARDE TRESORTER

Ideelle for bord med symmetriske spor som bord i WPC eller bord i tre med høy tetthet.

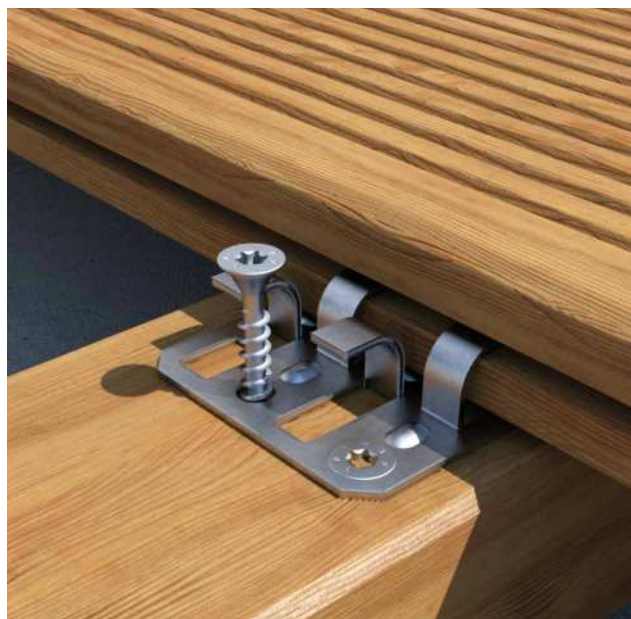

CALCULATION
TOOL

BORD

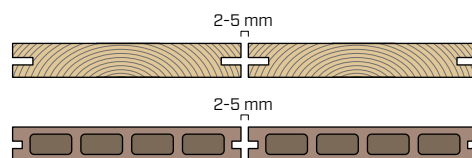

FESTE PÅ



tre



WPC



aluminium


MATERIALE

A2
AISI 304

Austenittisk rustfritt stål A2 | AISI304
(CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

elektrogalvanisert karbonstål

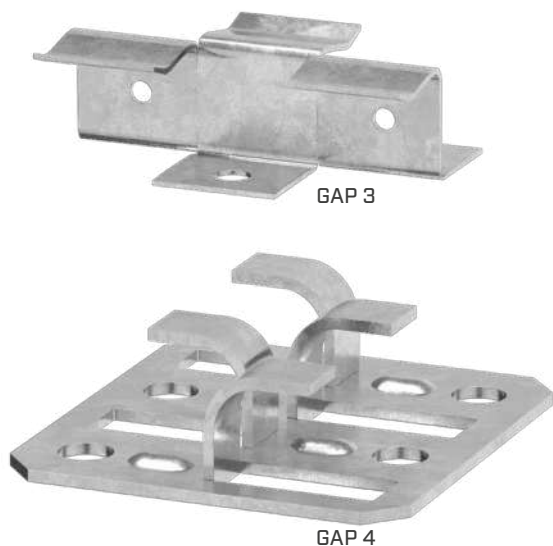

BRUKSOMRÅDER

Kan brukes utendørs i aggressive miljøer. Feste av trebord eller bord i WPC på understrukturer i tre, WPC eller aluminium.

KODER OG DIMENSJONER

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

KODE	materiale	P x B x s [mm]	stk.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

Feste på tre og WPC for GAP 3



d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

Feste på aluminium for GAP 3



d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
3,5	SBN3525	25	1000
TX 15	SBN3535	35	1000


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

KODE	materiale	P x B x s [mm]	stk.
GAP4	galvanisert stål	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

Feste på tre og WPC for GAP 4



d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


Feste på aluminium for GAP 4




d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15	SBN3535	35	500

GEOMETRI

GAP 3 A2 | AISI304

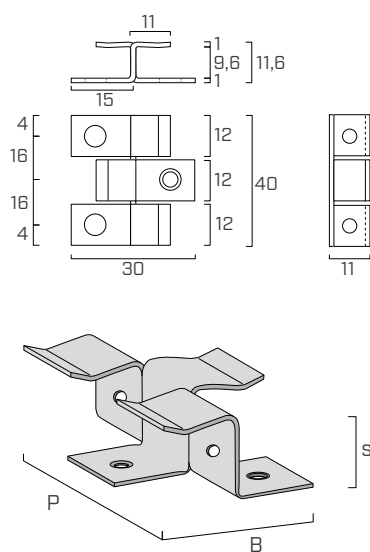


GAP 4

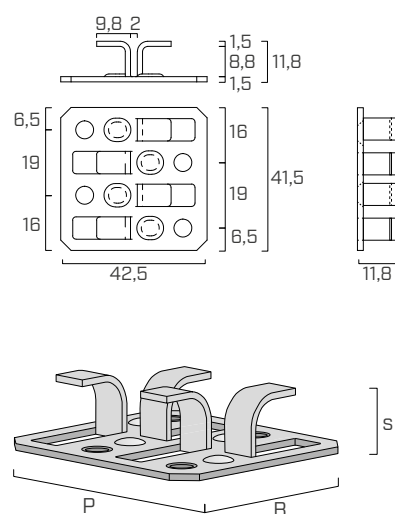

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideelt for feste av bord av typen WPC. Mulighet for feste også på aluminium med skrue SBN A2 | AISI304.


■ SPORENES GEOMETRI GAP 3

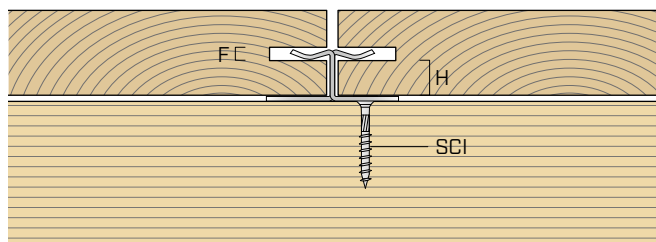


SYMMETRISKE SPOR

Tykkelse min.	F	3 mm
Min. anbefalt høyde GAP 3	H	8 mm


■ INSTALLASJON GAP 3

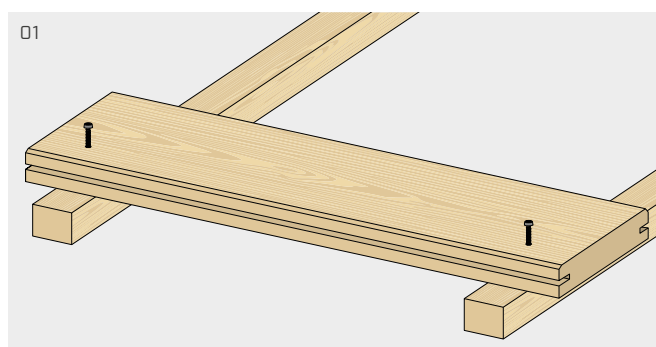


Første bord: fest med egnede synlige skruer, eller skjulte skruer, ved hjelp av egnet tilbehør.

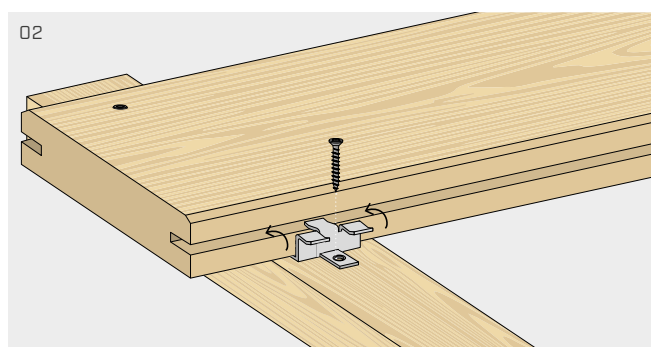


Sett koblingselementet GAP3 i sporet på en slik måte at den sentrale tannen på klipsen er festet til fresen på bordet.

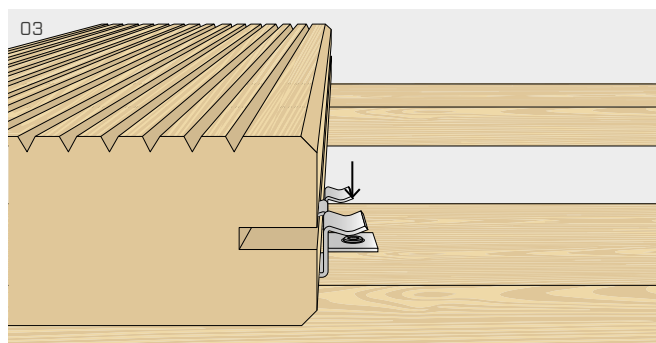


Fest skruen til det sentrale hullet.

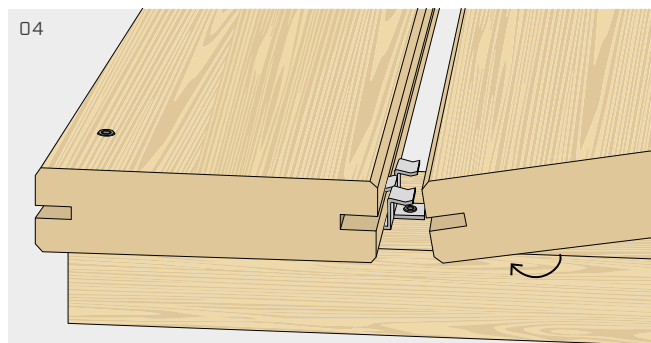

Plasser det neste bordet ved å sette det inn i koblingselementet GAP3 slik at de to tennene festes til fresen på bordet.

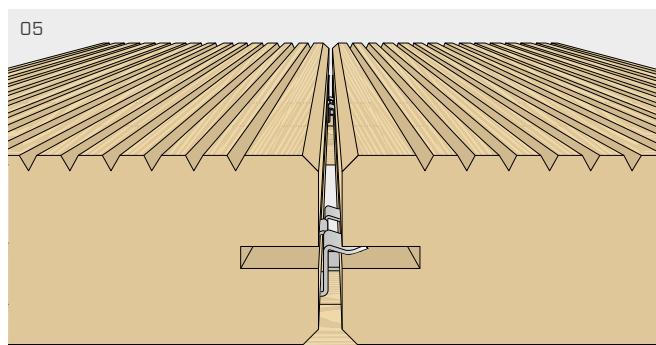


Stram de to bordene ved hjelp av klemmen CRAB MINI eller til du oppnår en fuge mellom bordene på 3 eller 4 mm, avhengig av de estetiske behovene (se produkt på s. 395).

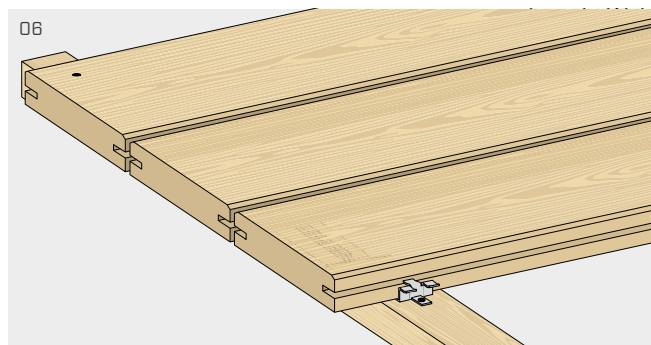

Gjenta operasjonene for de neste bordene.
Siste bord: gjenta operasjonen 01.


■ SPORENES GEOMETRI GAP 4

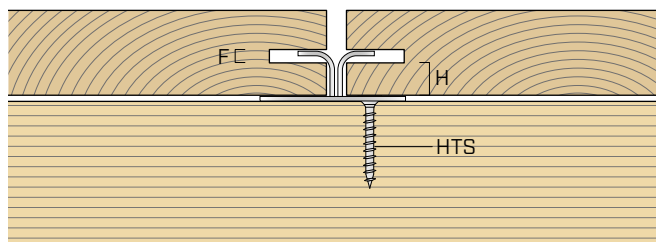


SYMMETRISKE SPOR

Tykkelse min.	F	3 mm
Min. anbefalt høyde GAP 4	H	7 mm


■ INSTALLASJON GAP 4

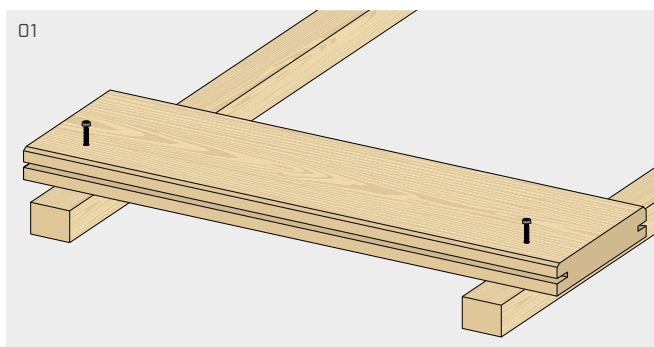


Første bord: fest med egnede synlige skruer, eller skjulte skruer, ved hjelp av egnet tilbehør.

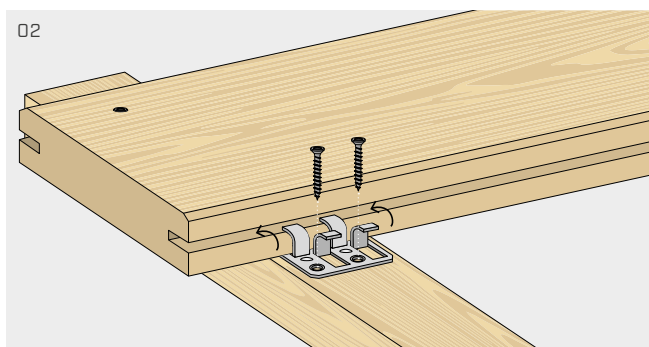


Sett koblingselementet GAP4 inn i sporet på en slik måte at de sentrale tennene på lipsen er festet til fresen på bordet.

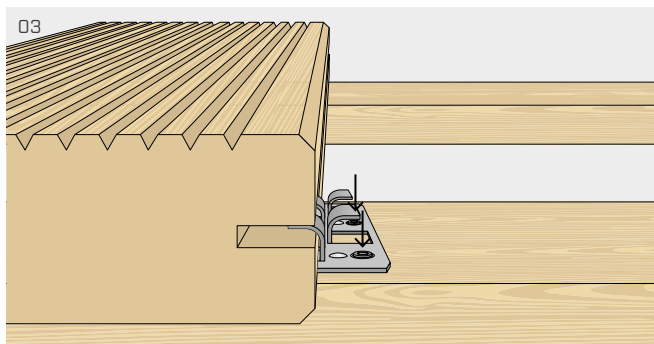


Fest skruene i de to tilgjengelige hullene.

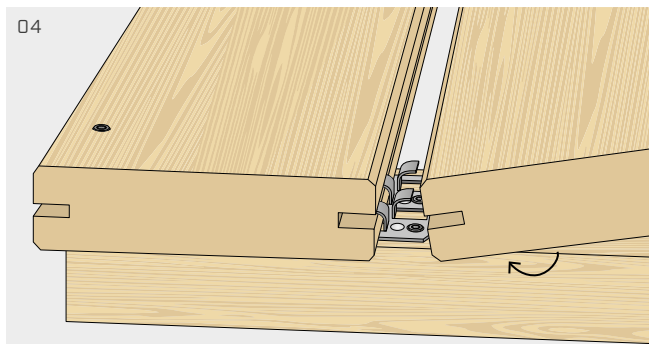

Plasser det neste bordet ved å sette det inn i koblingselementet GAP4 slik at de to tennene festes til fresen på bordet.

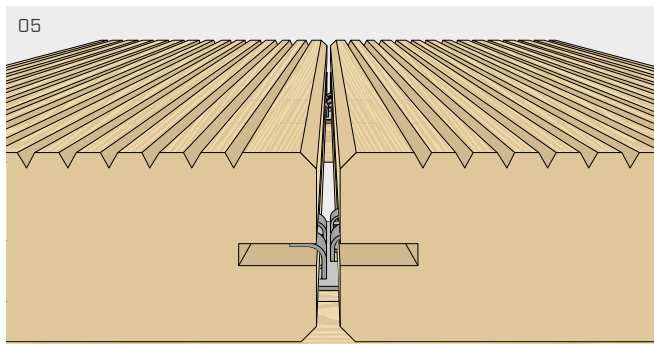

Stram de to bordene ved hjelp av klemmen CRAB MINI eller til du oppnår en fuge mellom bordene på 4-5 mm, avhengig av de estetiske behovene (se produkt på s. 395).

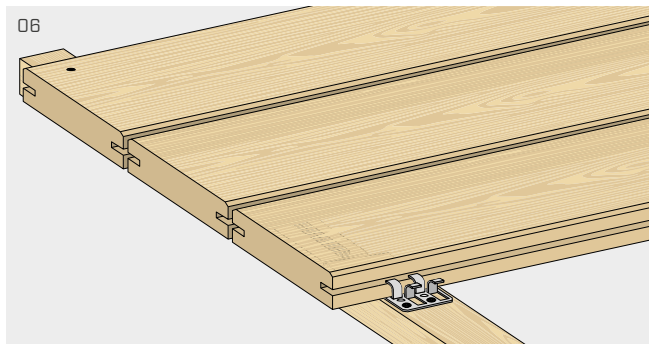

Gjenta operasjonene for de neste bordene.
Siste bord: gjenta operasjonen 01.