

SUPPORT

NASTAVITELNÁ PODLOŽKA PRO TERASY

TŘI VERZE

Verze Small (SUP-S) umožňuje zdvih až 37 mm, verze Medium (SUP-M) až 220 mm a verze Large (SUP-L) až 1020 mm. Všechny verze jsou výškově nastavitelné.

ODOLNÁ

Robustní systém vhodný pro vysoká zatížení. Verze Small (SUP-S) a Medium (SUP-M) snesou zatížení až 400 kg. Verze Large (SUP-L) snese zatížení až 800 kg.


MODULÁRNÍ

Všechny verze lze spárovat s příslušnou hlavou pro usnadnění bočního upevnění k dřevěné nebo hliníkové liště. Na vyžádání k dispozici i adaptér pro dlaždice.



CHARAKTERISTIKY

STŘED	extrémní všestrannost vyrovnání
VÝŠKA	od 22 do 1020 mm
SPODNÍ ZÁKLADNA	SUP-S Ø150 mm SUP-M a SUP-L Ø 200 mm
PEVNOST	od 400 do 800 kg

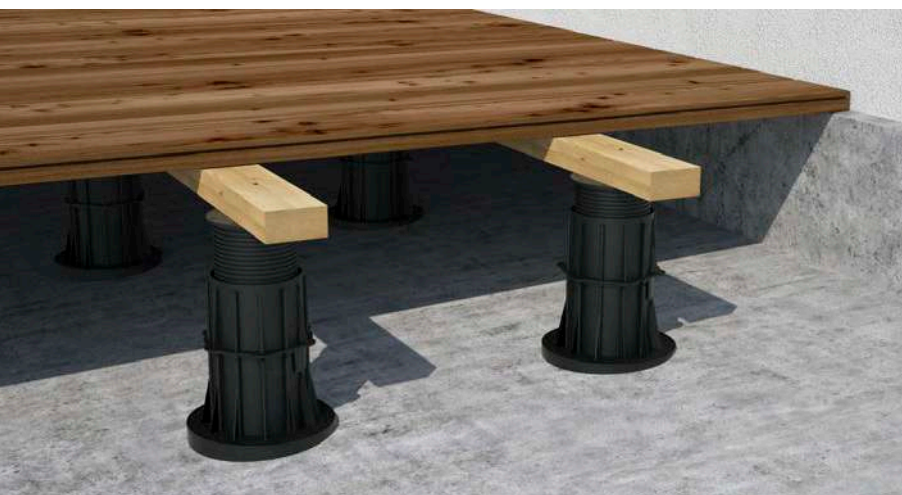

MATERIÁL

Polypropylen (PP).

OBLASTI POUŽITÍ

Zvýšení a vyrovnání podkladové konstrukce. Použití v exteriéru. Vhodná pro provozní třídu 1, 2 a 3.




ŽIVOTNOST

Materiál odolný vůči UV záření, může být použit i v agresivním prostředí. Ideální v kombinaci s ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Ideální v kombinaci s výrobkem SUPPORT, z boku upevněným šrouby KKA. Systém s vynikající životností.

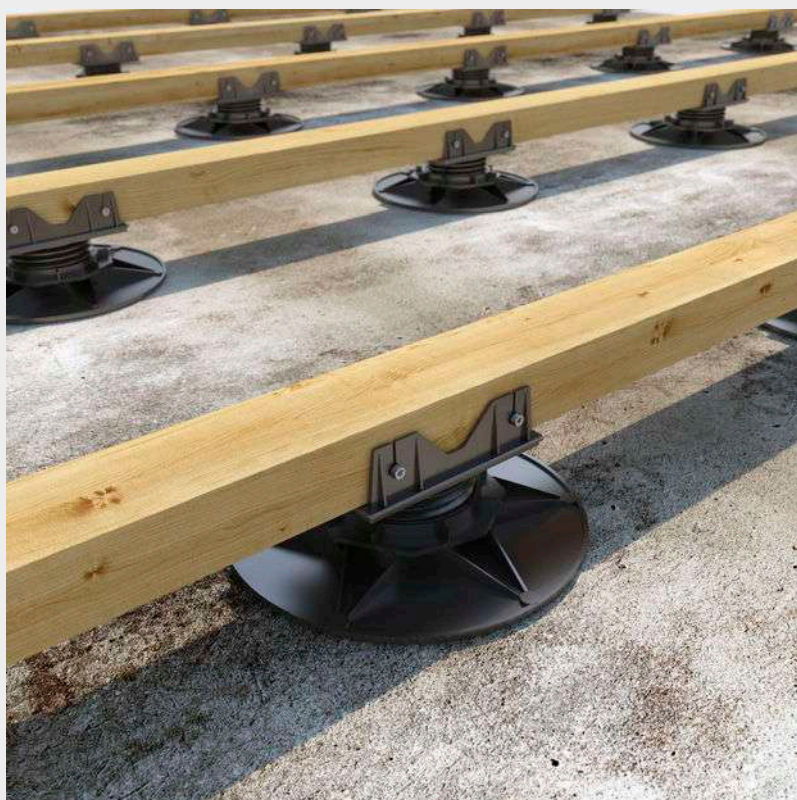


Upevnění dřevěných lišt do podložek SUP-M s hlavou.

Terasa vytvořená z keramických dlaždic položených na SUP-M s příslušným adaptérem (kód SUPMHEAD4 k dispozici na požádání).

KÓDY A ROZMĚRY PŘÍSLUŠENSTVÍ


HLAVA PRO SUP-S

KÓD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




HLAVA PRO SUP-M

KÓD	Ø [mm]	ks.
SUPMHEAD1	120	25



HLAVA PRO SUP-M

KÓD	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




HLAVA PRO SUP-L

KÓD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




PRODLOUŽENÍ PRO SUP-M

KÓD	H [mm]	ks.
SUPMEXT30	30	25




PRODLOUŽENÍ PRO SUP-L

KÓD	H [mm]	ks.
SUPLEXT100	100	20




KOREKTOR SKLONU PRO SUP-M A SUP-L

KÓD	Ø [mm]	↘ %	ks.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




KÓDY A ROZMĚRY SUP-S




KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

KÓDY A ROZMĚRY SUP-M

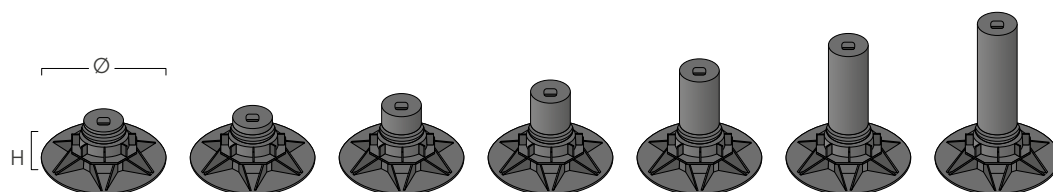

KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


KÓDY A ROZMĚRY SUP-L

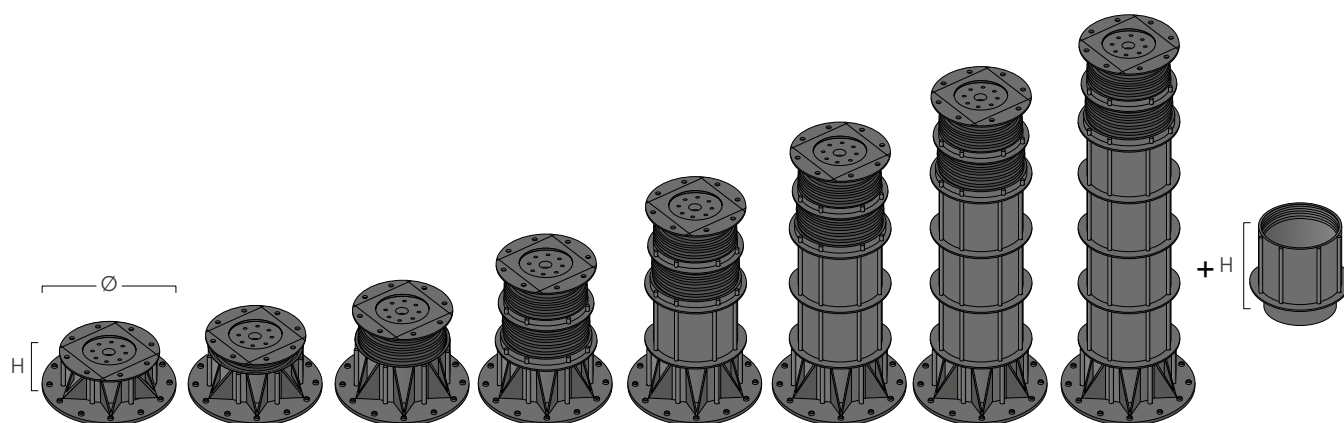

KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

■ INSTALACE SUP-S

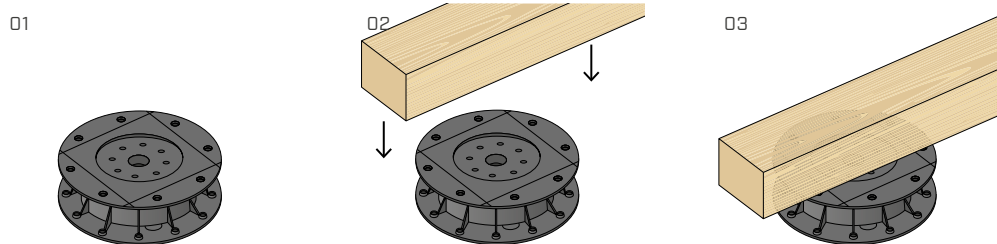


Lištu lze jednoduše položit na podpěru SUP-S nebo ji upevnit pomocí šroubů KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-SS HLAVOU SUPSLHEAD1

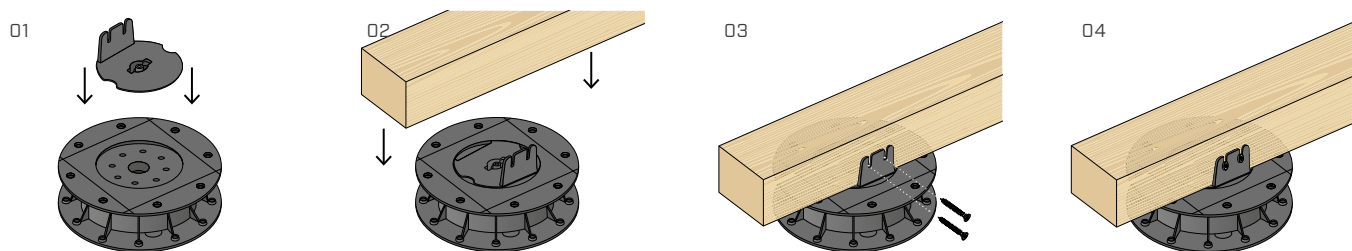


Umístěte hlavu SUPSLHEAD1 na podpěru SUP-S a upevněte lištu šrouby KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-M S HLAVOU SUPMHEAD2

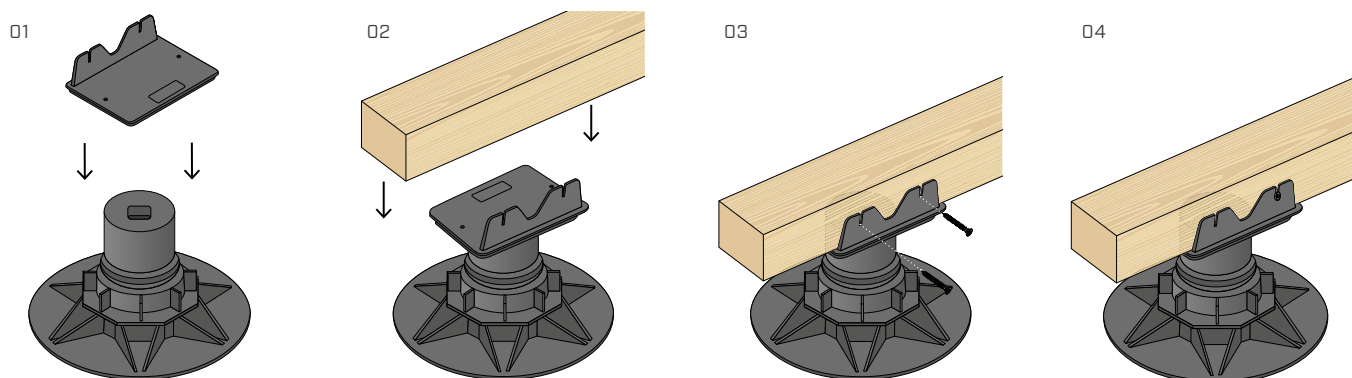


Umístěte hlavu SUPMHEAD2 na podpěru SUP-M a upevněte bočně lištu šrouby KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-M S HLAVOU SUPMHEAD1

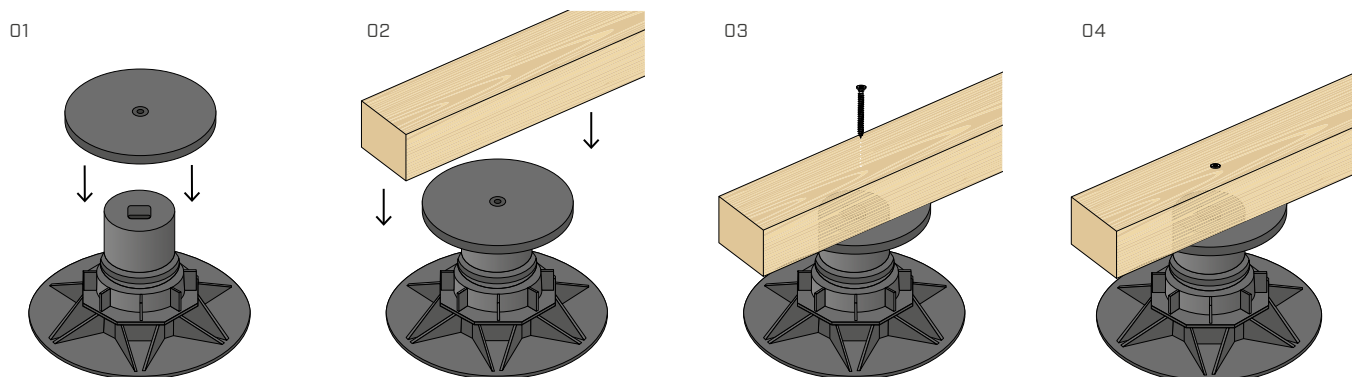


Umístěte hlavu SUPMHEAD1 na podpěru SUP-M a upevněte bočně lištu šrouby KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-LSHLAVOU SUPSLHEAD1

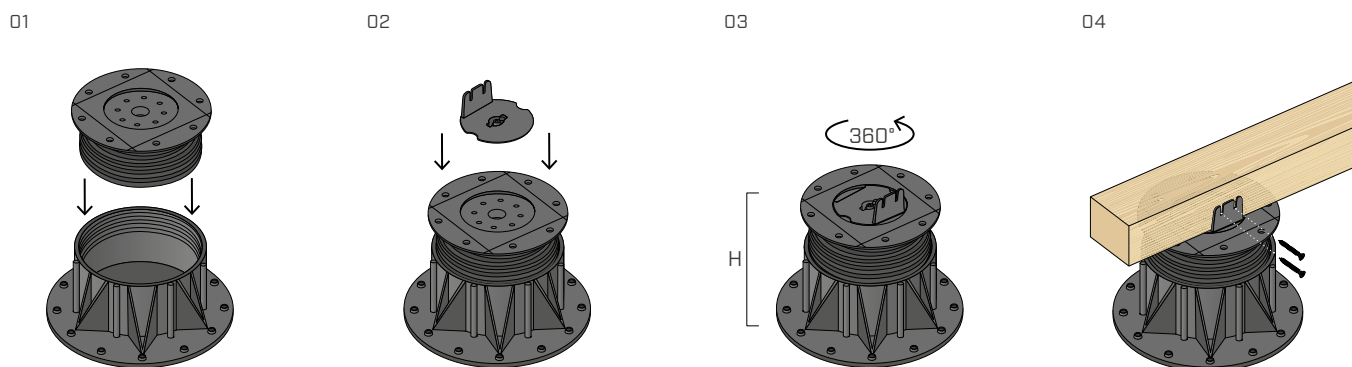


Umístěte hlavu SUPSLHEAD1 na podpěru SUP-L, nastavte výšku dle potřeb a upevněte bočně lištu šrouby KKF o průměru 4,5 mm.

■ INSTALACE SUP-LSHLAVOU SUPSLHEAD1

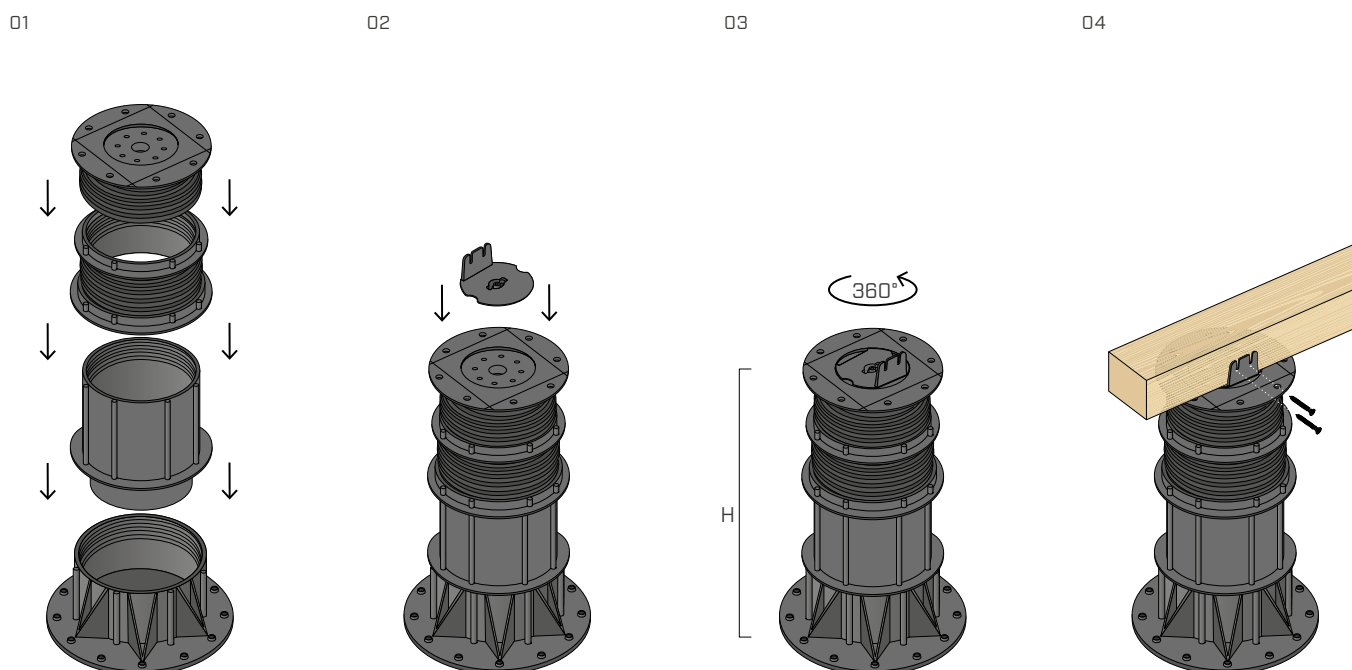

K podložce SUP-L přidejte prodloužení SUPLEXT100 a poté umístěte hlavu SUPSLHEAD1. Nastavte výšku dle potřeb a upevněte bočně lištu vruty KKF o průměru 4,5 mm.

■ KÓDY A ROZMĚRY UPEVNĚNÍ

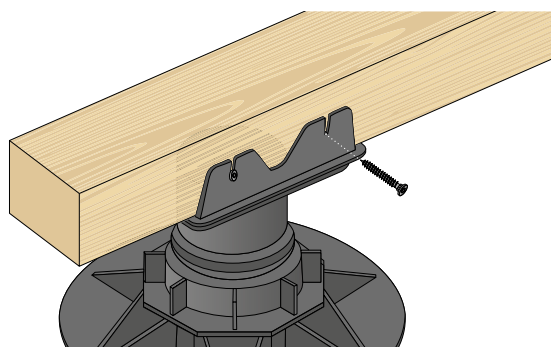

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200