GUARD

BARANDAS PERMANENTES DE ALUMINIO

EN 14122-3: 2016 | EN 13374+A1: 2018 | NTC 2018 | NF E85-015: 2019

SIMPLE
De montaje fácil y rápido, se instala en pocos pasos.

COMPONIBLE
Sistema modular, gracias a la vasta gama de accesorios disponibles satisface todas las necesidades de proyecto.

ESTÉTICA Y DURABILIDAD
Las aleaciones de aluminio garantizan un sistema con una estética agradable y una buena resistencia a la corrosión a largo plazo.

VIDEO MANUALS

Instalación de barandas permanentes para la puesta en seguridad de una cubierta industrial.

TIPOS DE FIJACIÓN

GUARD H FIJACIÓN HORIZONTAL

GUARD V/GUARD VD FIJACIÓN VERTICAL DISTANCIADA

GUARD W AUTOPORTANTE

GUARD Z FIJACIÓN EN Z

GUARD M SOBRE CHAPA/PANEL DE METAL

TIPOS DE MONTANTES

MONTANTE RECTO - S

MONTANTE INCLINADO - I

MONTANTE ABATIBLE - F

Material: Aluminio EN AW-6063, anodización o pintura en polvo bajo pedido (colores RAL)

INTEREJES POR TIPO DE FIJACIÓN

TIPO	montante/grecas	INTEREJE PARA MONTANTES $H_{máx.}$ = 118 cm			
		EN 14122-3:2016	EN 13374+A1:2018	NTC 2018	NF E85-015:2019
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
GUARD H	recto	150	-	133	150
	inclinado	150	-	100	150
	abatible	150	-	-	150
GUARD V - VD	recto	150	-	133	150
	inclinado	150	-	100	150
	abatible	150	-	-	150
GUARD W	recto	150	250	75	150
	inclinado	150	250	75	150
	abatible	140	-	-	140
GUARD Z	recto	150	-	133	150
	inclinado	150	-	100	150
	abatible	150	-	-	150
GUARD M	intereje greca 250 mm	150	-	-	150
	intereje greca 333 mm	166	-	-	166
	abatible greca 250 mm	150	-	-	150
	abatible greca 333 mm	166	-	-	166

BARANDA SIN RODAPIÉ

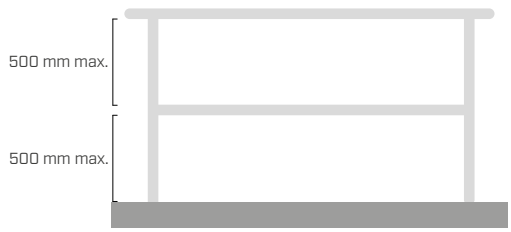

con murete perimetral superior a 150 mm

BARANDA CON RODAPIÉ

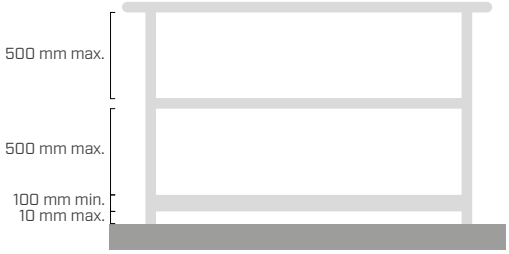

sin murete perimetral o inferior a 150 mm

GUARD H

EN 14122-3: 2016 | NTC 2018 | NF E85-015: 2019

BARANDA FIJACIÓN HORIZONTAL

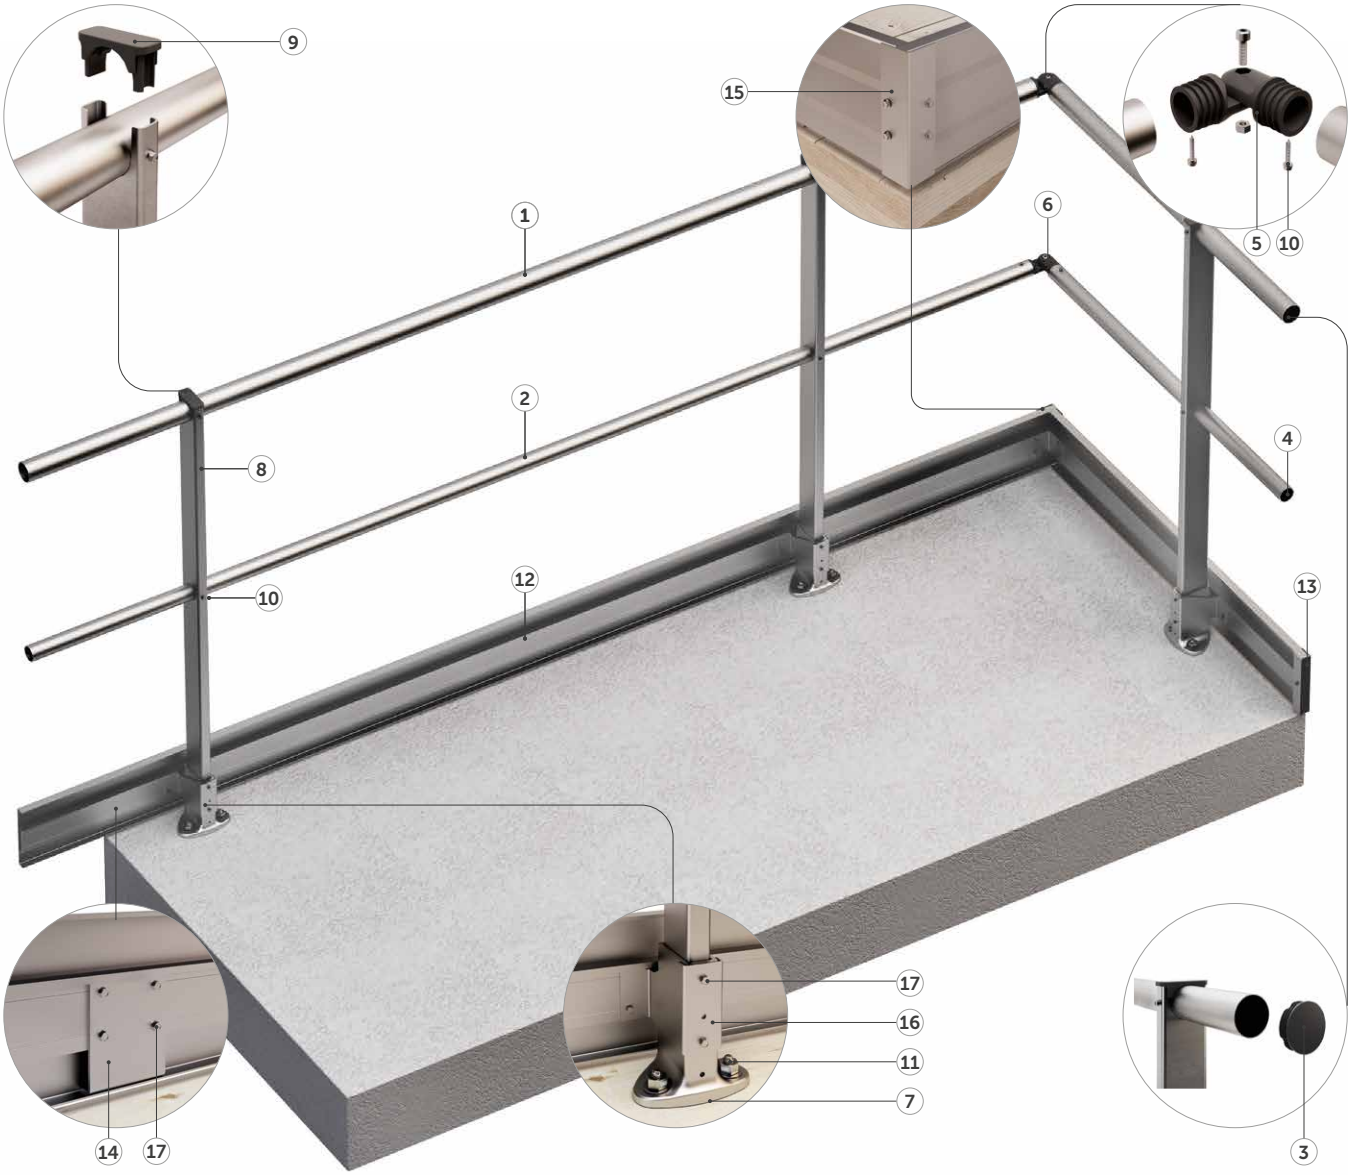

	CÓDIGO	descripción
1	RBGBAR45	pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
2	RBGBAR35	barra intermedia Ø35 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
3	RBGCAP45	tapón para pasamanos Ø45 mm
4	RBGCAP35	tapón para barra intermedia Ø35 mm
5	RBGCOR45	ángulo para pasamanos Ø45 mm
6	RBGCOR35	ángulo para barra intermedia Ø35 mm
5-6	RBGCORAL	ángulo de aluminio para pasamanos y barra intermedia (en lugar de RBGCOR45/RBGCOR35)
7	RBGBASEH	placa base fijación horizontal pintada en gris GUARD H con tornillos prisioneros incluidos
8	RBGSUP110	montante recto H = 1105 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP118	montante recto H = 1182 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP115I	montante inclinado H = 1157 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP760WH NEW	montante recto altura 760 mm sin barra intermedia; (murete perimetral de 600 mm de altura mínima)
	RBGBASEHKIT	kit de impermeabilización para base GUARD H

	CÓDIGO	descripción
9	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm
10	RBGSCR4825	tornillo autoperforante 4,8 x 25 mm de acero inoxidable
11	RBGSCR810	tornillo prisionero M8 x 10 mm (recambio)
12	RBGTB	rodapié 3000 x 150 x 19 mm
13	RBGTBCAP	tapón para rodapié H = 150 mm
14	RBGTBJUN	conector recto rodapié H = 150 mm
15	RBGTBCOR	reenvío de ángulo rodapié H = 150 mm
16	RBGTBH	soporte para rodapié H = 150 mm
17	RBGSCR4816	tornillo autoperforante 4,8 x 16 mm de acero inoxidable

Para fijación a pared:

	RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm
	RBGWALL35	elemento terminal para barra intermedia redonda Ø35 mm
	RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos y barra intermedia

GUARD V/GUARD VD

EN 14122-3: 2016 | NTC 2018 | NF E85-015: 2019

BARANDA FIJACIÓN VERTICAL Y VERTICAL DISTANCIADA

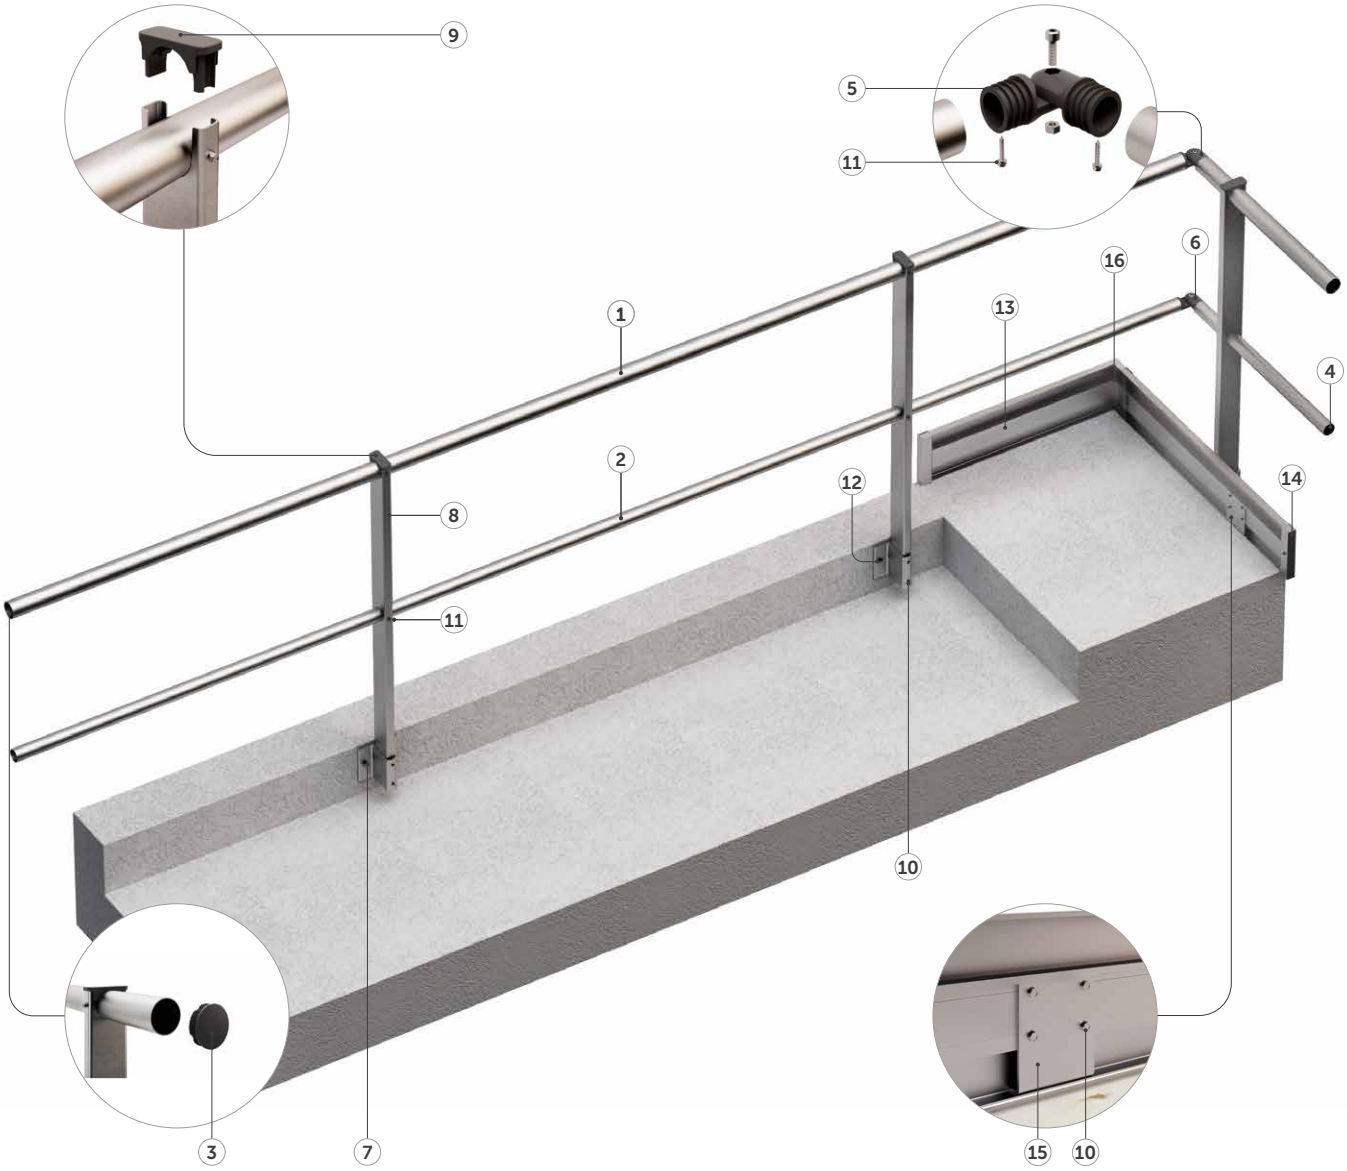

	CÓDIGO	descripción
1	RBGBAR45	pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
2	RBGBAR35	barra intermedia Ø35 con virolas empotrables L = 3000 mm
3	RBGCAP45	tapón para pasamanos Ø45 mm
4	RBGCAP35	tapón para barra intermedia Ø35 mm
5	RBGCOR45	ángulo para pasamanos Ø45 mm
6	RBGCOR35	ángulo para barra intermedia Ø35 mm
5-6	RBGCORAL	ángulo de aluminio para pasamanos y barra intermedia (alternativo a RBGCOR45/ RBGCOR35)
7	RBGBASEV	placa base fijación a pared GUARD V
	RBGBASEVD	placa base fijación a pared saliente GUARD V
8	RBGSUP118	montante recto H = 1182 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP130	montante recto H = 1300 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP115I	montante inclinado H = 1157 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP760WH NEW	montante recto altura 760 mm sin barra intermedia; (murete perimetral de 600 mm de altura mínima)

	CÓDIGO	descripción
9	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm

	CÓDIGO	descripción
10	RBGSCR4816	tornillo autoperforante 4,8 x 16 mm de acero inoxidable
11	RBGSCR4825	tornillo autoperforante 4,8 x 25 mm de acero inoxidable
12	RBGSCR4832	tornillo autoperforante 4,8 x 32 mm de acero inoxidable
13	RBGTB	rodapié 3000 x 150 x 19 mm
14	RBGTBCAP	tapón para rodapié H = 150 mm
15	RBGTBJUN	conector recto rodapié H = 150 mm
16	RBGTBCOR	reenvío de ángulo rodapié H = 150 mm
	RBGDIST	elemento distanciador GUARD V-VD + 35 mm
Para fijación a pared:		
	RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm
	RBGWALL35	elemento terminal para barra intermedia redonda Ø35 mm
	RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos y barra intermedia

GUARD W

BARANDA AUTOPORTANTE

EN 14122-3: 2016 | EN 13374+A1: 2018 | NTC 2018 | NF E85-015: 2019

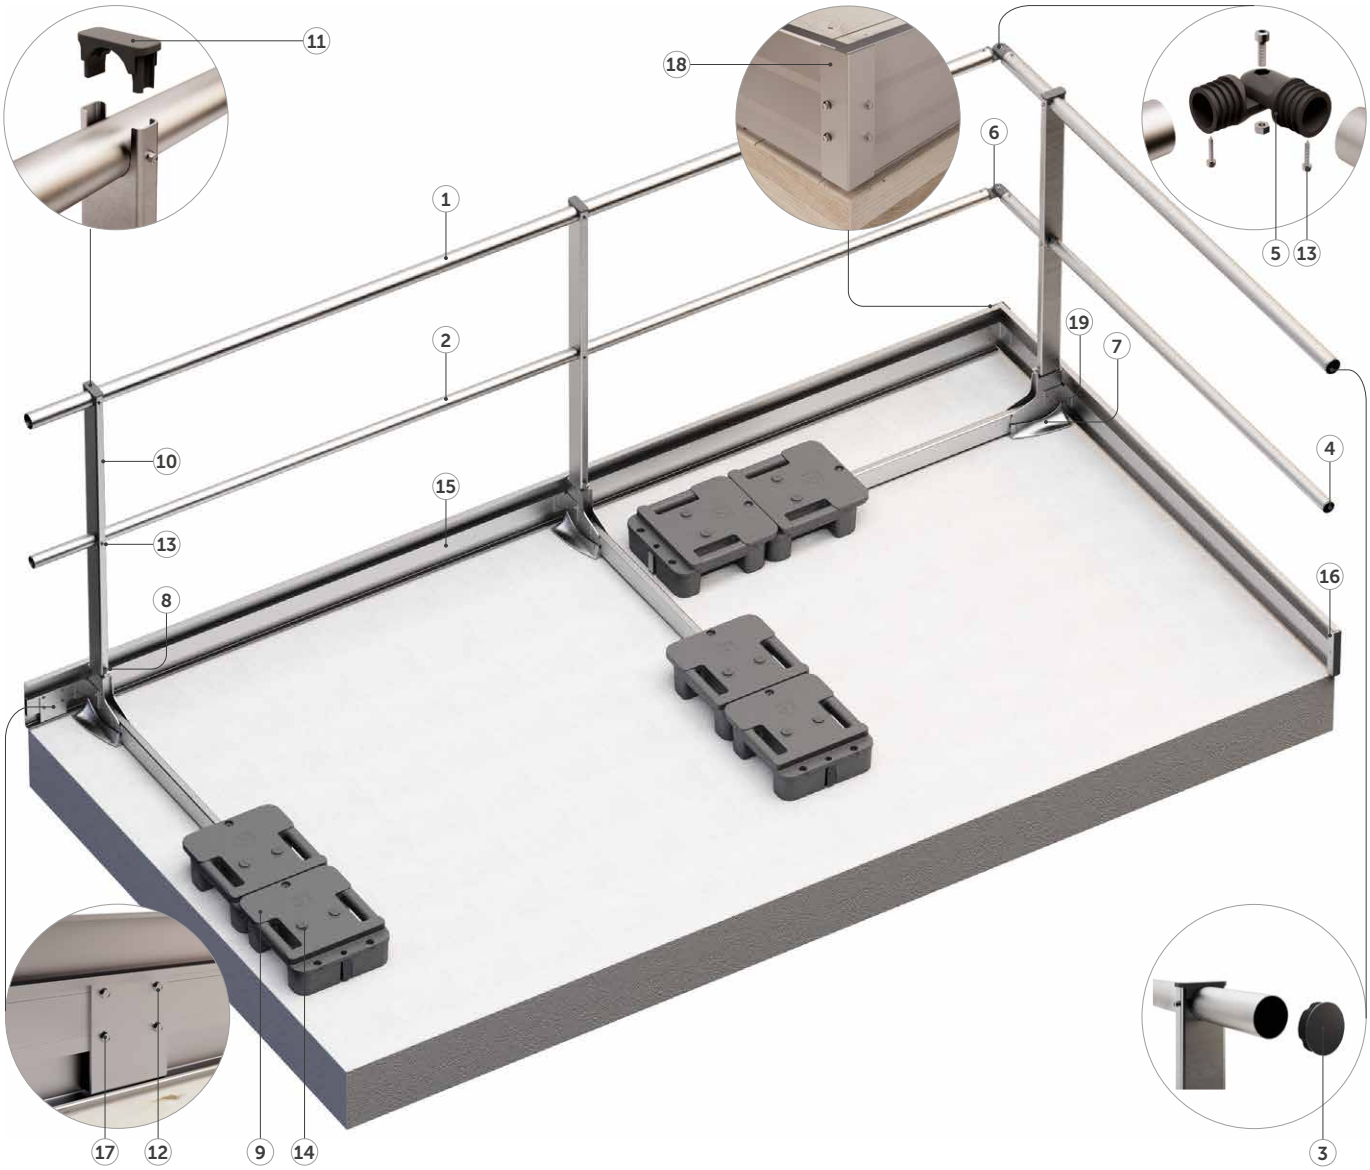

	CÓDIGO	descripción
1	RBGBAR45	pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
2	RBGBAR35	barra intermedia Ø35 con virolas empotrables L = 3000 mm
3	RBGCAP45	tapón para pasamanos Ø45 mm
4	RBGCAP35	tapón para barra intermedia Ø35 mm
5	RBGCOR45	ángulo para pasamanos Ø45 mm
6	RBGCOR35	ángulo para barra intermedia Ø35 mm
5-6	RBGCORAL	ángulo de aluminio para pasamanos y barra intermedia (alternativo a RBGCOR45/ RBGCOR35)
7	RBGBASEW	base para baranda autoportante GUARD W recta con pata de sostén
8	RBGBASEWE	cuña de bloqueo para GUARD W
9	RBGWEIGHT	contrapeso de plástico 12,5 kg para GUARD W
10	RBGSUP110	montante recto H = 1105 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP118	montante recto H = 1182 mm hueco Ø45 mm

	CÓDIGO	descripción
11	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm
12	RBGSCR4816	tornillo autoperforante 4,8 x 16 mm de acero inoxidable
13	RBGSCR4825	tornillo autoperforante 4,8 x 25 mm de acero inoxidable
14	RBGSCR4850	tornillo autoperforante 4,8 x 50 mm de acero inoxidable
15	RBGTB	rodapié 3000 x 150 x 19 mm
16	RBGTBCAP	tapón para rodapié H = 150 mm
17	RBGTBJUN	conector recto rodapié H = 150 mm
18	RBGTBCOR	reenvío de ángulo rodapié H = 150 mm
19	RBGTBH	soporte para rodapié H = 150 mm

Para fijación a pared:

	RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm
	RBGWALL35	elemento terminal para barra intermedia redonda Ø35 mm
	RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos y barra intermedia

GUARD W

EN 14122-3: 2016 | EN 13374+A1: 2018 | NTC 2018 | NF E85-015: 2019

BARANDA AUTOPORTANTE INCLINADA

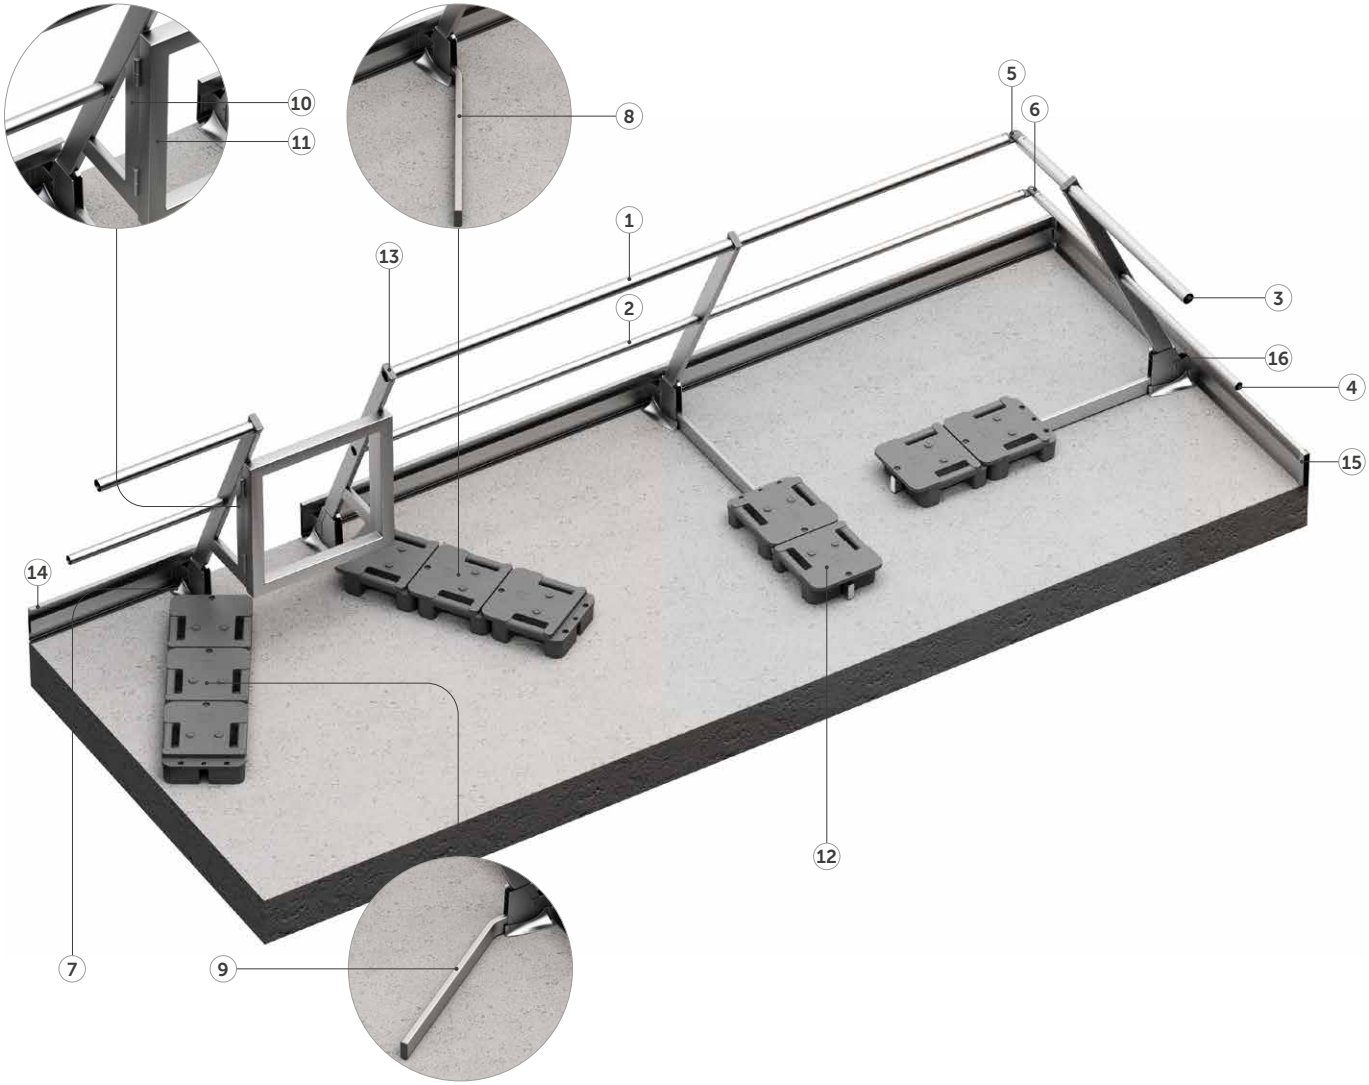

	CÓDIGO		descripción
1	RBGBAR45		pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
2	RBGBAR35		barra intermedia Ø35 con virolas empotrables L = 3000 mm
3	RBGCAP45		tapón para pasamanos Ø45 mm
4	RBGCAP35		tapón para barra intermedia Ø35 mm
5	RBGCOR45		ángulo para pasamanos Ø45 mm
6	RBGCOR35		ángulo para barra intermedia Ø35 mm
5-6	RBGCORAL		ángulo de aluminio para pasamanos y barra intermedia (alternativo a RBGCOR45/ RBGCOR35)
7	RBGBASEWI		base para baranda autoportante GUARD W inclinada con pata de sostén
8	RBGBASEWIFCR	NEW	pata de sostén para montante inclinado con curva a la derecha a 25°
9	RBGBASEWIFCL	NEW	pata de sostén para montante inclinado con curva a la izquierda a 25°
10	RBGGATEWISUP	NEW	soporte para cancela montante inclinado

	CÓDIGO	descripción
11	RBGGATE600	cancela de seguridad de 500 mm de altura con bisagras montadas L = 600 mm
	RBGGATE1100	cancela de seguridad de 500 mm de altura con bisagras montadas L = 1100 mm
12	RBGWEIGHT	contrapeso de plástico 12,5 kg para GUARD W

	CÓDIGO	descripción
13	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm
14	RBGTB	rodapié 3000 x 150 x 19 mm
15	RBGTBCAP	tapón para rodapié H = 150 mm
16	RBGTBH	soporte para rodapié H = 150 mm

Para fijación a pared:

	RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm
	RBGWALL35	elemento terminal para barra intermedia redonda Ø35 mm
	RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos y barra intermedia

GUARD Z

BARANDA FIJACIÓN EN Z

EN 14122-3: 2016 | NTC 2018 | NF E85-015: 2019

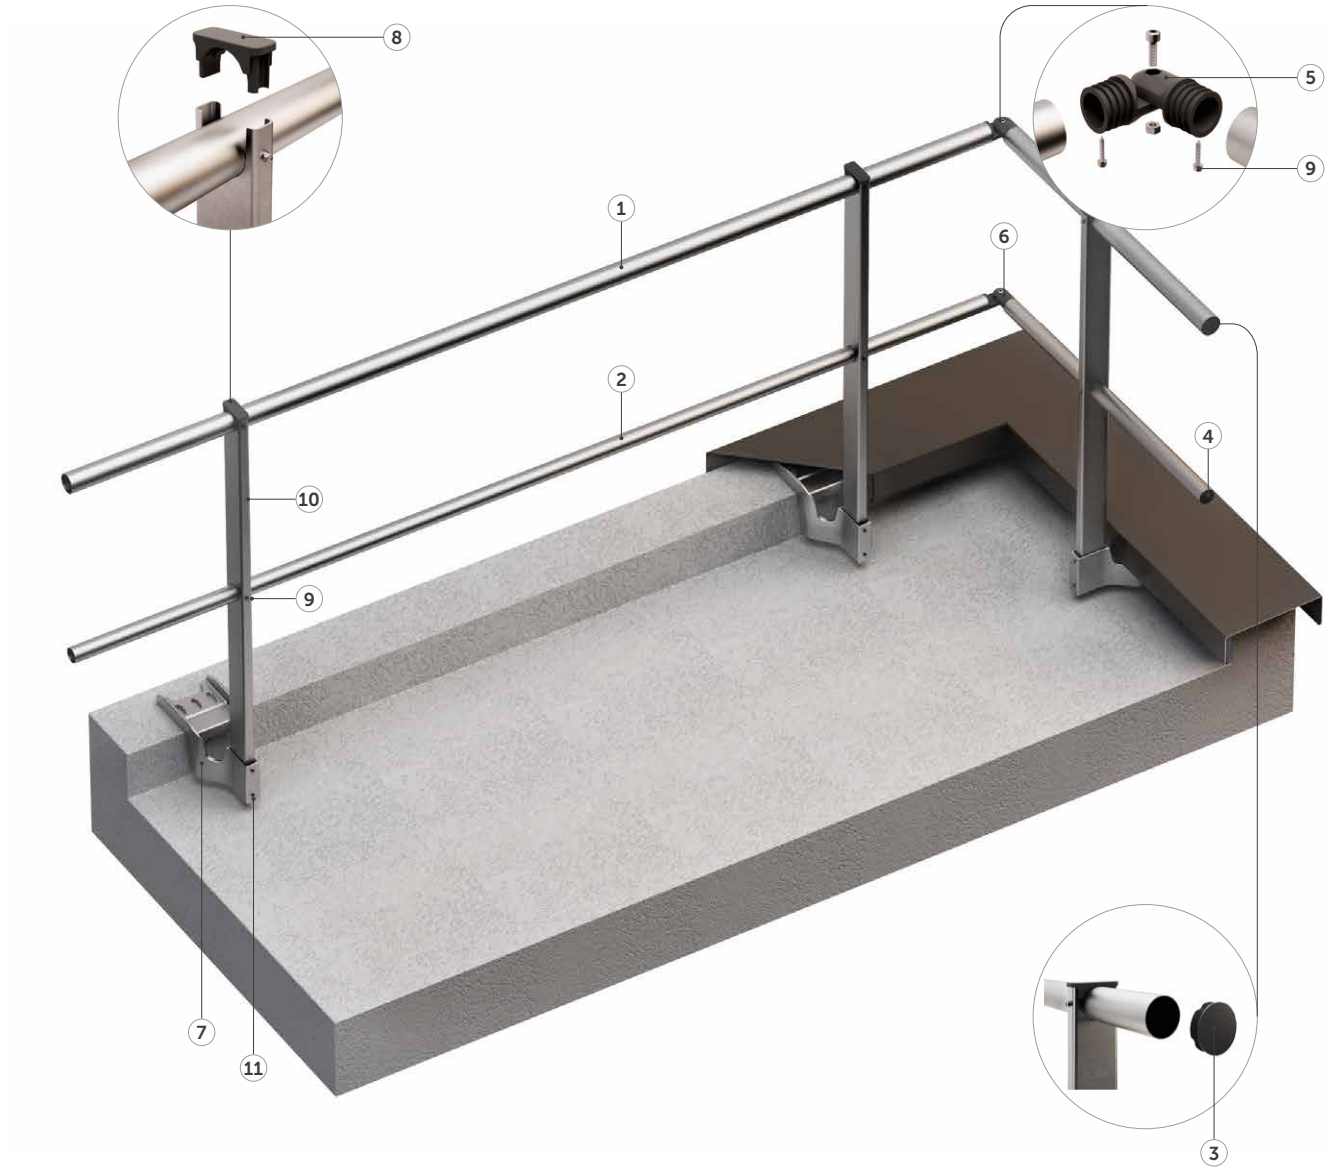

	CÓDIGO	descripción
1	RBGBAR45	pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
2	RBGBAR35	barra intermedia Ø35 con virolas empotrables L = 3000 mm
3	RBGCAP45	tapón para pasamanos Ø45 mm
4	RBGCAP35	tapón para barra intermedia Ø35 mm
5	RBGCOR45	ángulo para pasamanos Ø45 mm
6	RBGCOR35	ángulo para barra intermedia Ø35 mm
5-6	RBGCORAL	ángulo de aluminio para pasamanos y barra intermedia (alternativo a RBGCOR45/ RBGCOR35)
7	RBGBASEZ	base estándar en Z de aluminio para pared perimetral sin aislante GUARD Z con tornillos prisionero incluidos
8	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm
9	RBGSCR4825	tornillo autoperforante 4,8 x 25 mm de acero inoxidable

	CÓDIGO		descripción
10	RBGSUP110		montante recto H = 1105 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP118		montante recto H = 1182 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP115I		montante inclinado H = 1157 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP760WH	NEW	montante recto altura 760 mm sin barra intermedia; (murete perimetral de 600 mm de altura mínima)

	CÓDIGO	descripción
11	RBGSCR810	tornillo prisionero M8 x 10 mm (recambio)

Para fijación a pared:

	RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm
	RBGWALL35	elemento terminal para barra intermedia redonda Ø35 mm
	RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos y barra intermedia

GUARD Z

BARANDA FIJACIÓN EN Z CON AISLANTE

EN 14122-3: 2016 | NTC 2018 | NF E85-015: 2019

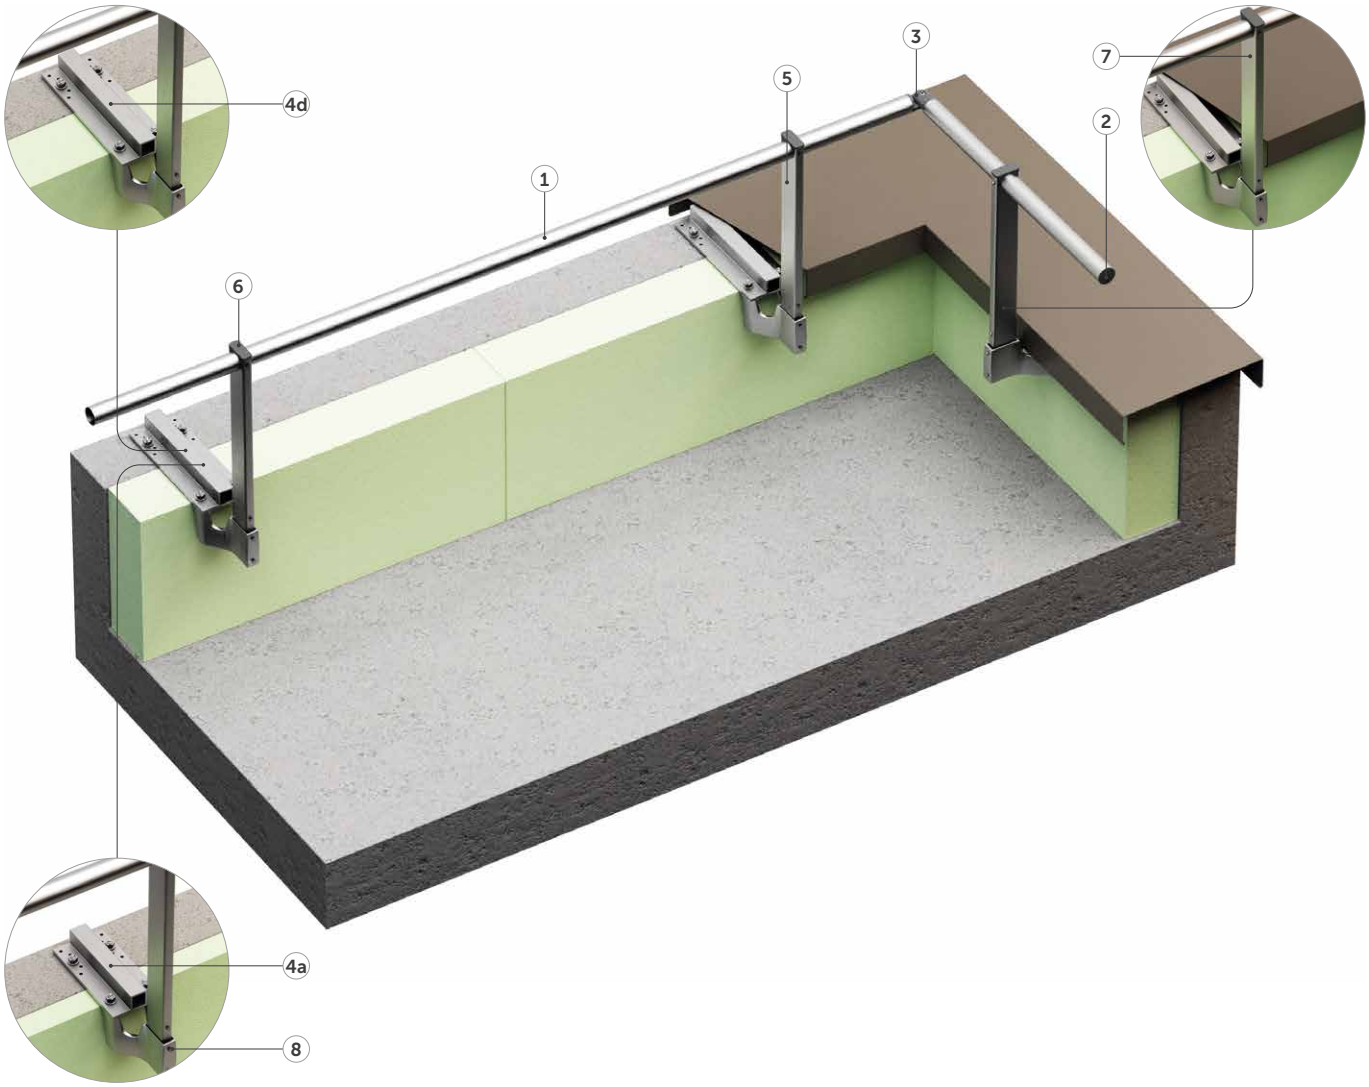

	CÓDIGO		descripción
1	RBGBAR45		pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
2	RBGCAP45		tapón para pasamanos Ø45 mm
3	RBGCOR45		ángulo para pasamanos Ø45 mm
4	a. RBGBASEZ70	NEW	base GUARD Z con aislante espesor 70 mm
	b. RBGBASEZ100	NEW	base GUARD Z con aislante espesor 100 mm
	c. RBGBASEZ130	NEW	base GUARD Z con aislante espesor 130 mm
	d. RBGBASEZ160	NEW	base GUARD Z con aislante espesor 160 mm
5	RBGSUP760WH	NEW	montante recto altura 760 mm sin barra intermedia; (murete perimetral de 600 mm de altura mínima)
	RBGSUP110		montante recto H = 1105 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP118		montante recto H = 1182 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP115I		montante inclinado H = 1157 mm hueco Ø45 mm

	CÓDIGO	descripción
6	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm
7	RBGSCR4825	tornillo autoperforante 4,8 x 25 mm de acero inoxidable

	CÓDIGO	descripción
8	RBGSCR810	tornillo prisionero M8 x 10 mm (recambio)

Para fijación a pared:

	RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm
	RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos y barra intermedia

GUARD M

EN 14122-3: 2016

NF E85-015: 2019

BARANDA PARA FIJACIÓN A CHAPA TRAPEZOIDAL

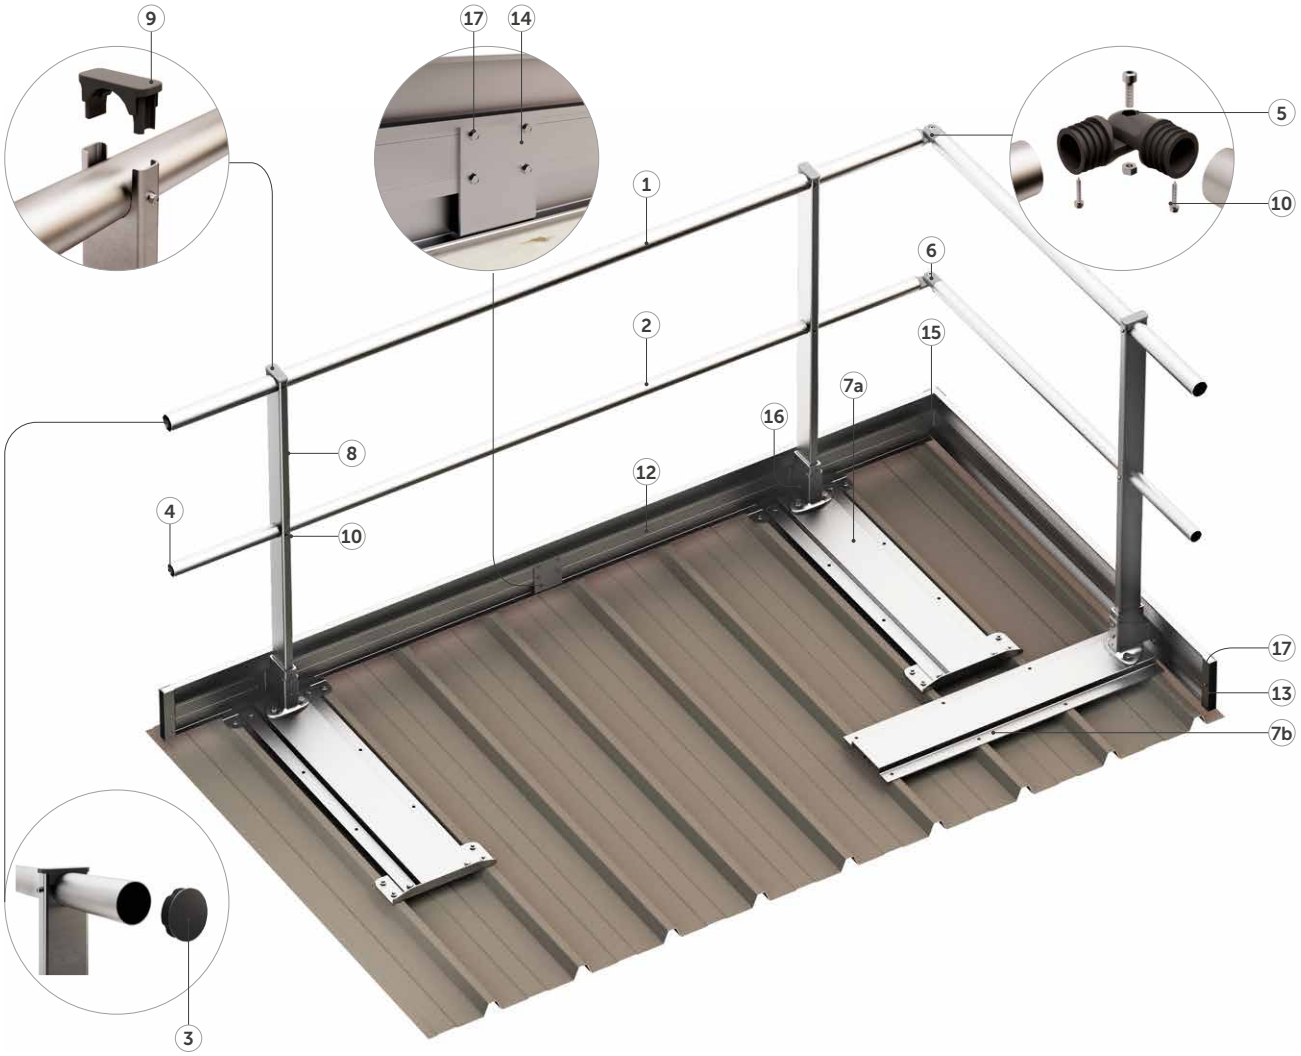

	CÓDIGO	descripción
1	RBGBAR45	pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
2	RBGBAR35	barra intermedia Ø35 con virolas empotrables L = 3000 mm
3	RBGCAP45	tapón para pasamanos Ø45 mm
4	RBGCAP35	tapón para barra intermedia Ø35 mm
5	RBGCOR45	ángulo para pasamanos Ø45 mm
6	RBGCOR35	ángulo para barra intermedia Ø35 mm
5-6	RBGCORAL	ángulo de aluminio para pasamanos y barra intermedia (alternativo a RBGCOR45/RBGCOR35)
7a	RBGBASE250PE	placa para fijación a chapas trapezoidales con paso de 250 mm, GUARD perpendicular a las grecas (tornillos no incluidos)
	RBGBASE333PE	placa para fijación a chapas trapezoidales con paso de 333 mm, GUARD perpendicular a las grecas (tornillos no incluidos)
7b	RBGBASE250PA	placa para fijación a chapas trapezoidales con paso de 250 mm, GUARD paralelo a las grecas (tornillos no incluidos)
	RBGBASE333PA	placa para fijación a chapas trapezoidales con paso de 333 mm, GUARD paralelo a las grecas (tornillos no incluidos)

	CÓDIGO	descripción
8	RBGSUP110	montante recto H = 1105 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP118	montante recto H = 1182 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP115II	montante inclinado H = 1157 mm hueco Ø45 mm

	CÓDIGO	descripción
9	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm
10	RBGSCR4825	tornillo autoperforante 4,8 x 25 mm de acero inoxidable
11	RBGSCR810	tornillo prisionero M8 x 10 mm incluido en la base
12	RBGTB	rodapié 3000 x 150 x 19 mm
13	RBGTBCAP	tapón para rodapié H = 150 mm
14	RBGTBJUN	conector recto rodapié H = 150 mm
15	RBGTBCOR	reenvío de ángulo rodapié H = 150 mm
16	RBGTBH	soporte para rodapié H = 150 mm
17	RBGSCR4816	tornillo autoperforante 4,8 x 16 mm de acero inoxidable

Para fijación a pared:

	RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm
	RBGWALL35	elemento terminal para barra intermedia redonda Ø35 mm
	RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos y barra intermedia

GUARD | sistema abatible para baranda

La versión abatible puede ser una variante de las barandas GUARD H, GUARD V-VD, GUARD W, GUARD Z y GUARD M. Una vez inclinada, queda oculta y pasa inadvertida desde el exterior del edificio. Si el módulo mide menos de 12 m de longitud, puede ser manipulado por una sola persona, lo que facilita la puesta en seguridad de la cubierta durante las intervenciones de mantenimiento.

FASE 1

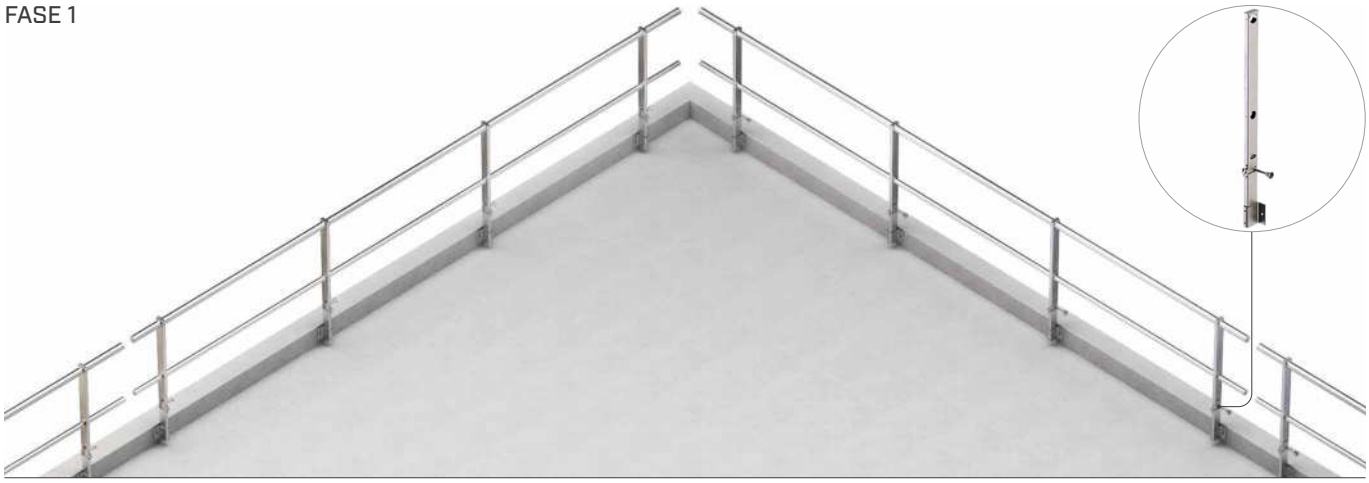

FASE 2

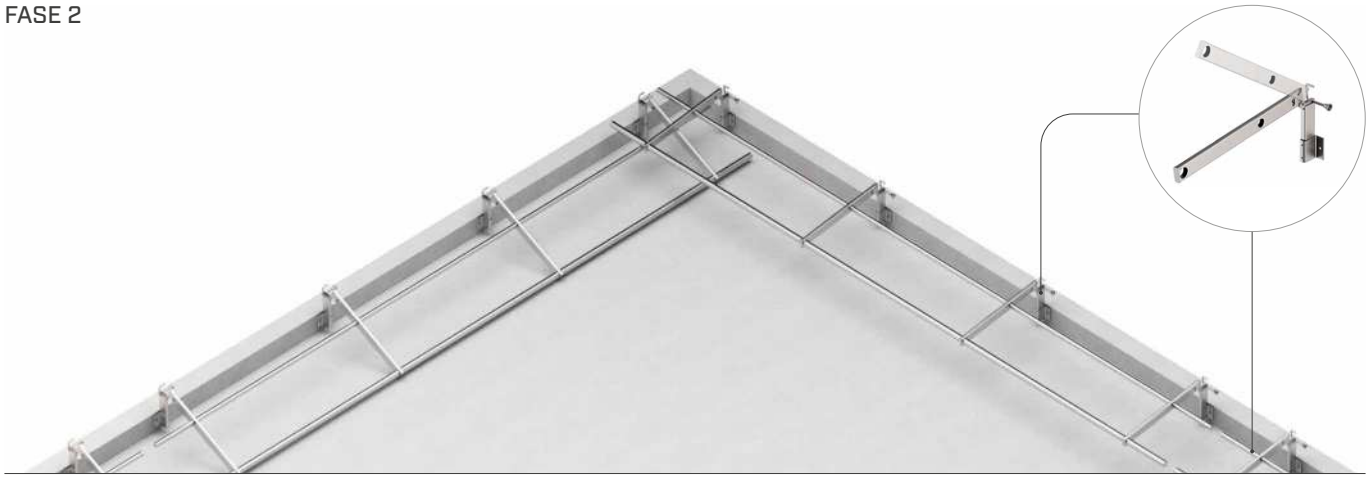

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

GRUPO	CÓDIGO	descripción	unid.
MONTANTES	RBGSUP110F	montante abatible H = 1105 mm hueco Ø45 mm	1
	RBGSUP100F	montante abatible H = 1010 mm hueco Ø45 mm	1
PASAMANOS Y BARRAS INTERMEDIAS*	RBGBAR45F	pasamanos sin virolas empotrables Ø45 mm L = 3000 mm	1
	RBGBAR35F	barra intermedia sin virolas empotrables Ø35 mm L = 3000 mm	1

Es necesario instalar un pasamanos RBGBAR45F y una barra intermedia RBGBAR35F por cada módulo abatible.

TIPOS DE FIJACIÓN PARA SISTEMA ABATIBLE

GUARD H FIJACIÓN HORIZONTAL

GUARD V/GUARD VD FIJACIÓN VERTICAL DISTANCIADA

GUARD W AUTOPORTANTE

GUARD Z FIJACIÓN EN Z

GUARD M SOBRE CHAPA/PANEL DE METAL

GUARD W | sistema abatible

BARANDA AUTOPORTANTE ABATIBLE

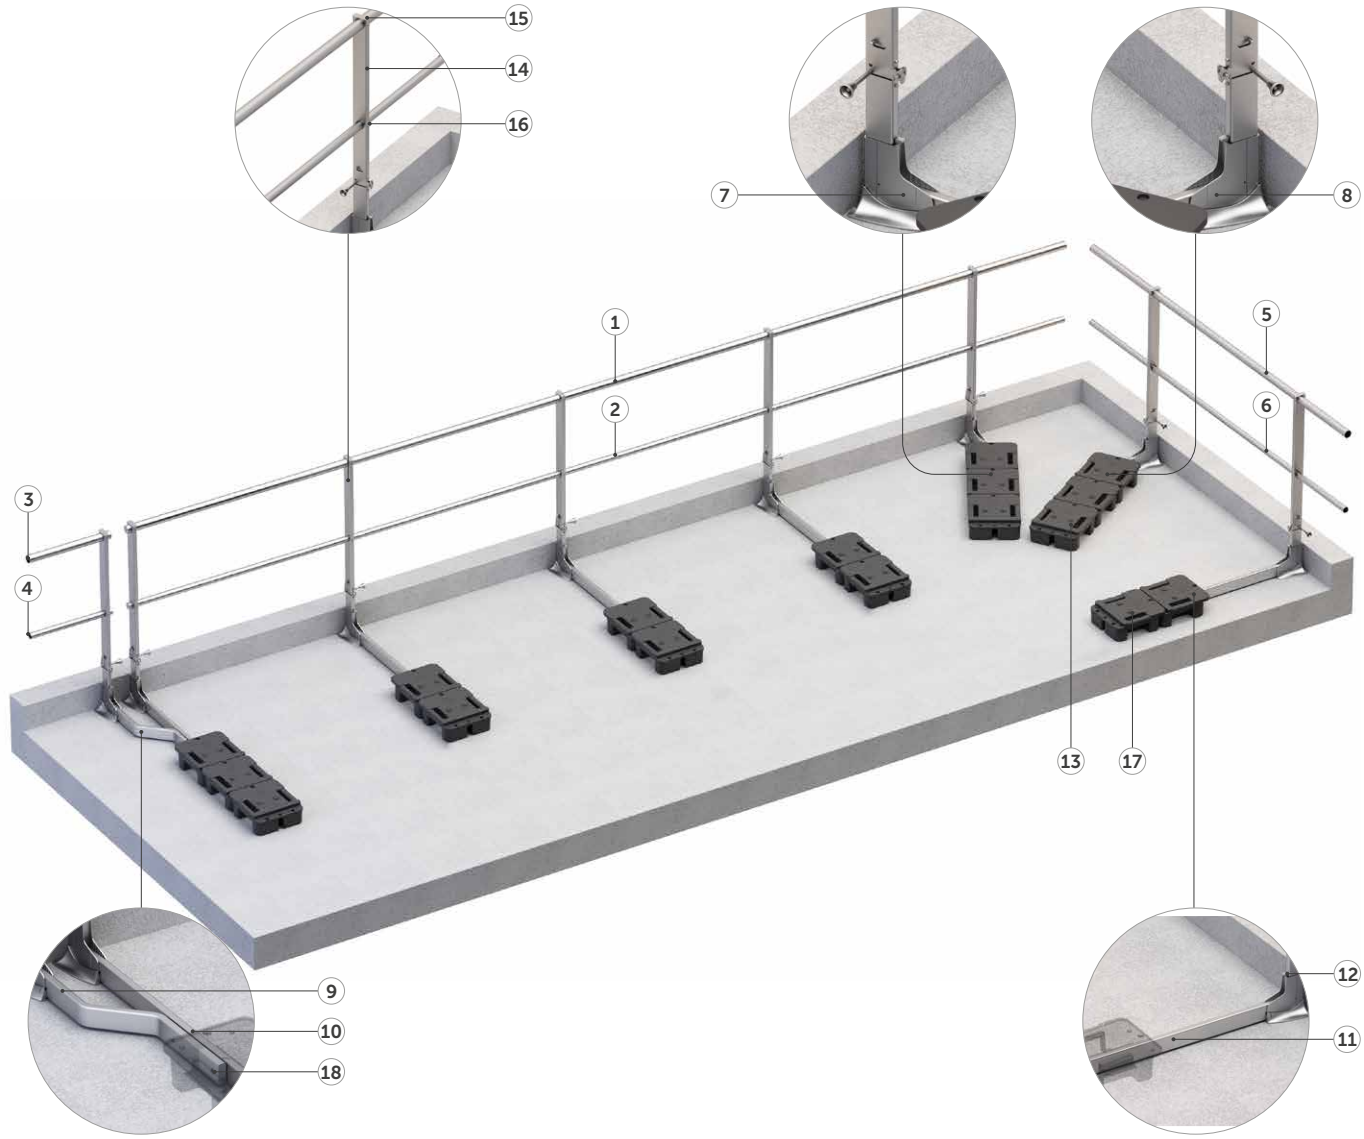

	CÓDIGO	descripción
1	RBGBAR45	pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm
2	RBGBAR35	barra intermedia Ø35 con virolas empotrables L = 3000 mm
5	RBGBAR45F	pasamanos sin virolas empotrables Ø45 mm L = 3000 mm
6	RBGBAR35F	barra intermedia sin virolas empotrables Ø35 mm L = 3000 mm
3	RBGCAP45	tapón para pasamanos Ø45 mm
4	RBGCAP35	tapón para barra intermedia Ø35 mm
7	RBGBASEWFCR	pata de sostén para montante inclinado con curva a la derecha a 25°
8	RBGBASEWFCL	pata de sostén para montante inclinado con curva a la izquierda a 25°
9	RBGBASEWFL	pata de sostén con curva a la izquierda para baranda abatible
10	RBGBASEWF	base para baranda autoportante GUARD W con agujeros
11	RBGBASEW	base para baranda autoportante GUARD W recta con pata de sostén
12	RBGBASEWE	cuña de bloqueo para GUARD W

	CÓDIGO	descripción
13	RBGWEIGHT	contrapeso de plástico 12,5 kg para GUARD W
14	RBGSUP100F	montante abatible H = 1010 mm hueco Ø45 mm
	RBGSUP110F	montante abatible H = 1105 mm hueco Ø45 mm

	CÓDIGO	descripción
15	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm
16	RBGSCR4825	tornillo autoperforante 4,8 x 25 mm de acero inoxidable
17	RBGSCR4850	tornillo autoperforante 4,8 x 50 mm de acero inoxidable
18	RBGBASEWFKIT NEW	kit para la fijación de GUARD W - F

Para fijación a pared:

RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm
RBGWALL35	elemento terminal para barra intermedia redonda Ø35 mm
RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos y barra intermedia

GUARD W | sistema abatible

La baranda abatible GUARD está formada por módulos con una longitud variable de 6, 12 o 18 m. Para más de 12 m, se requieren al menos dos operadores para manipular la baranda. Para más información, consultar el manual de instalación.

GUARD W ABATIBLE - RECTO

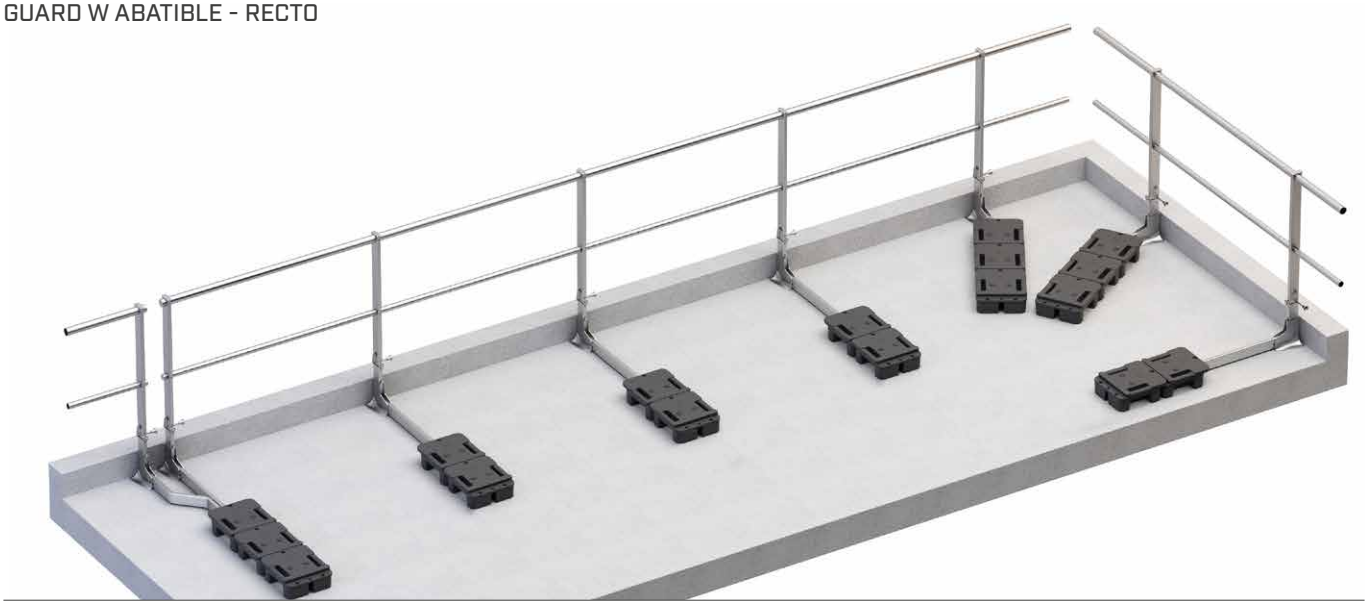

GUARD W ABATIBLE - MÓDULO DE 6 m BAJADO Y LOS DEMÁS PLEGADOS HASTA LA MITAD

GUARD W ABATIBLE - TODOS LOS MÓDULOS PLEGADOS

GUARD | componentes

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

GRUPO	CÓDIGO	descripción	unid.	
PASAMANOS Y BARRAS INTERMEDIAS	RBGBAR45	pasamanos Ø45 mm con virolas empotrables L = 3000 mm	1	
	RBGBAR35	barra intermedia Ø35 con virolas empotrables L = 3000 mm	1	
	RBGBAR45F	pasamanos sin virolas empotrables Ø45 mm L = 3000 mm	1	
	RBGBAR35F	barra intermedia sin virolas empotrables Ø35 mm L = 3000 mm	1	
	RBGCAP	tapón montante 68 x 28 mm hueco Ø45 mm	1	
MONTANTES	RBGSUP100	montante recto H = 1028 mm hueco Ø45 mm	1	
	RBGSUP110	montante recto H = 1105 mm hueco Ø45 mm	1	
	RBGSUP118	montante recto H = 1182 mm hueco Ø45 mm	1	
	RBGSUP110F	montante abatible H = 1105 mm hueco Ø45 mm	1	
	RBGSUP100F	montante abatible H = 1010 mm hueco Ø45 mm	1	
	RBGSUP130	montante recto H = 1300 mm hueco Ø45 mm	1	
	RBGSUP760WH NEW	montante recto altura 760 mm sin barra intermedia	1	
	RBGSUP115I	montante inclinado H = 1157 mm hueco Ø45 mm	1	
RODAPIÉS Y ACCESORIOS	RBGTB	rodapié 3000 x 150 x 19 mm	1	
	RBGTBJUN	conector recto de rodapié H = 150 mm	1	
	RBGTBCOR	reenvío de ángulo rodapié H = 150 mm	1	
	RBGTBCAP	tapón para rodapié H = 150 mm	1	
	RBGTBW	soporte para rodapié H = 150 mm para GUARD W	1	
	RBGTBH	soporte para rodapié H = 150 mm	1	

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

GRUPO	CÓDIGO	descripción	unid.	
BASES ESTÁNDARES	RBGBASEW	base para baranda autoportante GUARD W recta con pata de sostén	1	
	RBGBASEWI	base para baranda autoportante GUARD W inclinada con pata de sostén	1	
	RBGBASEWFCR	pata de sostén con curva a la derecha a 25° para ángulo	1	
	RBGBASEWFCL	pata de sostén con curva a la izquierda a 25° para ángulo	1	
	RBGBASEWFR	pata de sostén con curva a la derecha para baranda abatible	1	
	RBGBASEWFL	pata de sostén con curva a la izquierda para baranda abatible	1	
	RBGBASEWF	base para baranda autoportante GUARD W con agujeros	1	
	RBGBASEWIFCR NEW	pata de sostén para montante inclinado con curva a la derecha a 25°	1	
	RBGBASEWIFCL NEW	pata de sostén para montante inclinado con curva a la izquierda a 25°	1	
	RBGBASEWE	cuña de bloqueo para GUARD W (recambio)	1	
	RBGWEIGHT	contrapeso de plástico 12,5 kg para GUARD W	3	
	RBGBASEV	placa base fijación a pared GUARD V	1	

GUARD | componentes

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

GRUPO	CÓDIGO	descripción	unid.	
BASES ESTÁNDARES	RBGBASEVD	placa base fijación a pared saliente GUARD V	1	
	RBGDIST	elemento distanciador GUARD V-VD + 35 mm	1	
	RBGBASEH	placa base fijación horizontal pintada en gris GUARD H	1	
	RBGBASEZ	base en Z de aluminio estándar para pared perimetral sin aislante GUARD Z	1	
	RBGBASEZ70	NEW base GUARD Z con aislante espesor 70 mm	1	
	RBGBASEZ100	NEW base GUARD Z con aislante espesor 100 mm	1	
	RBGBASEZ130	NEW base GUARD Z con aislante espesor 130 mm	1	
	RBGBASEZ160	NEW base GUARD Z con aislante espesor 160 mm	1	

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

GRUPO	CÓDIGO	descripción	unid.	
BASES PARA FIJACIÓN A CHAPA TRAPEZOIDAL	RBGBASE250PA	placa para fijación a chapas trapezoidales con paso de 250 mm, GUARD paralela a las grecas (tornillos no incluidos)	1	
	RBGBASE333PA	placa para fijación a chapas trapezoidales con paso de 333 mm, GUARD paralela a las grecas (tornillos no incluidos)	1	
	RBGBASE250PE	placa para fijación a chapas trapezoidales con paso de 250 mm, GUARD perpendicular a las grecas (tornillos no incluidos)	1	
	RBGBASE333PE	placa para fijación a chapas trapezoidales con paso de 333 mm, GUARD perpendicular a las grecas (tornillos no incluidos)	1	
ACCESORIOS	RBGCAP45	tapón para pasamanos Ø45 mm	1	
	RBGCAP35	tapón para barra intermedia Ø35 mm	1	
	RBGCOR45	ángulo para pasamanos Ø45 mm	1	
	RBGCOR35	ángulo para barra intermedia Ø35 mm	1	
	RBGWALL45	elemento terminal para pasamanos Ø45 mm	1	
	RBGWALL35	elemento terminal para barra intermedia Ø35 mm	1	
	RBGCORAL	ángulo de aluminio para pasamanos	1	
	RBGWALLAL	elemento terminal de aluminio para pasamanos	1	
	RBGBASEHKIT	kit de impermeabilización para base GUARD H	1	
	RBGWEDGE	cuña de plástico para relleno	1	
TORNILLOS DE FIJACIÓN	RBGSCR4816	tornillo autoperforante 4,8 x 16 mm de acero inoxidable	25	
	RBGSCR4825	tornillo autoperforante 4,8 x 25 mm de acero inoxidable	25	
	RBGSCR4832	tornillo autoperforante 4,8 x 32 mm de acero inoxidable	25	
	RBGSCR4850	tornillo autoperforante 4,8 x 50 mm de acero inoxidable	25	
	RBGSCR627	tornillo autoperforante para chapa de acero inoxidable 6 x 27 mm	25	
	RBGSCR810	tornillo prisionero M8 x 10 mm (recambio)	10	
	RBGSCRWAS	arandela de estanquidad	25	
	RBGBASEWFKIT NEW	kit de unión RBGBASEWF y RBGBASEWFR / RBGBASEWFL	-	

GUARD | componentes

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

GRUPO	CÓDIGO	descripción	unid.	
KIT CANCELAS DE SEGURIDAD	RBGGATE600	cancela de seguridad de 500 mm de altura con bisagras montadas L = 600 mm	1	
	RBGGATE1100	cancela de seguridad de 500 mm de altura con bisagras montadas L = 1100 mm	1	
	RBGGATEWISUP NEW	soporte para cancela montante inclinado	1	
MANUALES	RBGUARDHMAN	manual para GUARD H	1	
	RBGUARDVMAN	manual para GUARD V	1	
	RBGUARDMMAN	manual para GUARD M	1	
	RBGUARDZMAN	manual para GUARD Z	1	
	RBGUARDWMAN	manual para GUARD W	1	