

SNAP

ПОТАЙНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ И ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТЕРРАС

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Может использоваться как в качестве потайного соединителя для досок, так и в качестве прокладки между досками и лагами. SNAP разработан для использования по отдельности и в соединениях. В этом случае SNAP выполняют двойную функцию – соединителя и прокладки для обеспечения максимальной эффективности и удобства.

МИКРОВЕНТИЛЯЦИЯ


Если SNAP используется в качестве прокладки, то это предотвращает застой воды благодаря микровентиляции, которая создается под досками террасы.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Материал PP (армированный полипропилен со стекловолокном) гарантирует длительный срок службы по доступной цене.



ДОСКИ

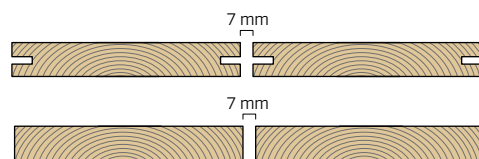

КРЕПЛЕНИЕ НА



дерево



WPC



алюминий

МАТЕРИАЛ

PP

PP Армированный полипропилен



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для наружного применения. Крепление деревянных или ДПК-досок с симметричными пазами на опорную конструкцию из дерева, ДПК или алюминия.

Артикулы и размеры

АПТ. N°	материал	P x B x s [мм]	f [мм]	Ø [мм]	шт.
SNAP	полипропилен	70 x 28 x 4	7	5,5	100

ККТ COLOR
крепление на древесине



d ₁ [мм]	АПТ. N°	L [мм]	шт.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*) Шуруп с полной резьбой.

d ₁ [мм]	АПТ. N°	L [мм]	шт.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200

KKZ A2 | AISI304
крепление на твердых породах древесины





d ₁ [мм]	АПТ. N°	L [мм]	шт.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200

KKZ EVO C5
крепление на твердых породах древесины




d ₁ [мм]	АПТ. N°	L [мм]	шт.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

ГЕОМЕТРИЯ

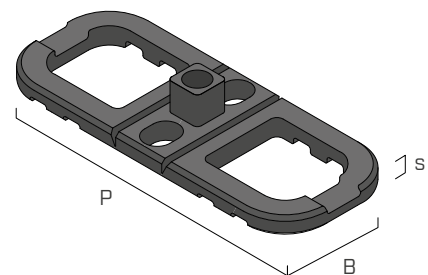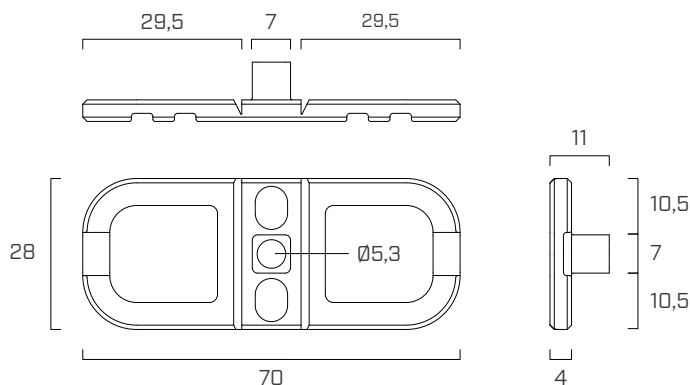


УСТАНОВКА


ВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ



ПОТАЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



ПАЗ		
Мин. толщина	F	4 мм
Рекоменд. мин. высота	H	7 мм

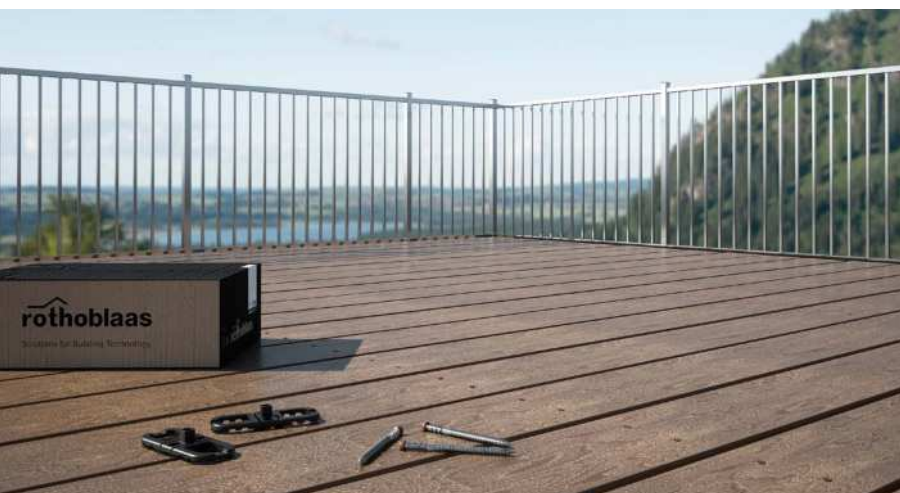

DECK KIT

SNAP, шурупы ККТ, летна TERRA BAND UV и опоры для планок GRANULO или NAG – это наилучшие средства для быстрого и экономичного строительства прочной и долговечной террасы.