

CONNECTEURS DE SURFACE DIN 1052

- Connecteurs de surface pour des assemblages au cisaillement, disponibles dans différentes tailles
- Éléments métalliques ronds indiqués pour des assemblages à deux plans de cisaillement

APPEL

CHEVILLE TYPE A1 - BILATÉRALE

EN 912

CODE	d _{EXT} [mm]	pcs.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1




PRESS

CHEVILLE TYPE C1 - BILATÉRALE

EN 912


CODE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	pcs.
PRESSD48	50,0	17,0	13,0	1,0	200
PRESSD62	62,0	21,0	16,0	1,2	200
PRESSD75	75,0	26,0	19,5	1,3	100
PRESSD95	95,0	33,0	24,0	1,4	40

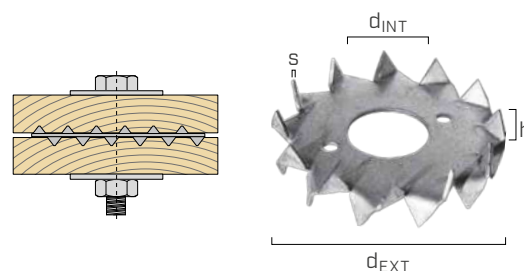

CHEVILLE TYPE C2 - UNILATÉRALE

EN 912

CODE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	pcs.
PRESSE48	50,0	12,4	6,6	1,0	300
PRESSE62	62,0	12,4	8,7	1,2	200
PRESSE75	75,0	16,4	10,4	1,3	100
PRESSE95	95,0	16,4	12,7	1,4	50

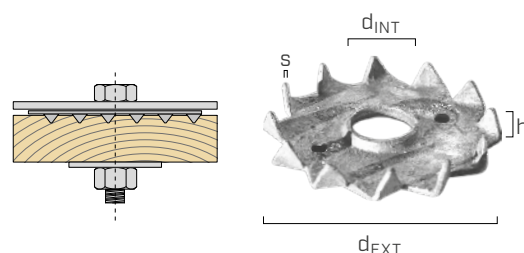


GEKA

CHEVILLE TYPE C11 - UNILATÉRALE

EN 912

CODE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	tige	h [mm]	pcs.
GEKAE50	50	12,5	M12	15	50
GEKAE65	65	16,5	M16	15	50
GEKAE80	80	20,5	M20	15	25



DBB CUT

FRAISEUSE POUR CHEVILLES APPEL ET GEKA

- Outil de fraisage précis et fiable pour fraiser avec précision les assemblages avec chevilles, afin d'obtenir une capacité de charge optimale des assemblages.
- La fraise pour chevilles est dotée d'un disque de coupe réglable



CODE	description	pcs
1 DBB763000	fraise pour broches 65 - 128 mm avec goupille de guidage Ø13,5 mm	1
2 DBB763009	set de couteaux à encoche à anneau HS	3
DBB763101	goupille de guidage Ø 13,5 mm	1
DBB763103	goupille de guidage Ø 17,5 mm	1
3 DBB763105	goupille de guidage Ø 21,5 mm	1
DBB763107	goupille de guidage Ø 25,5 mm	1

Le set de couteaux n'est pas fourni et doit être commandé séparément. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'effectuer le trou avec un support pour perceuse.

CODE	description	pcs
DBB762750	mèche forstner pour GEKO Ø50 mm incl. goupille de guidage Ø13,5 mm	1
DBB762751	mèche forstner pour GEKO Ø65 mm incl. goupille de guidage Ø17,5 mm	1
DBB762752	mèche forstner pour GEKO Ø80 mm incl. goupille de guidage Ø21,5 mm	1
4 DBB762753	mèche forstner pour GEKO Ø95 mm incl. goupille de guidage Ø25,5 mm	1
DBB762755	mèche forstner pour APPEL Ø65 mm incl. goupille de guidage Ø13,5 mm	1
DBB762756	mèche forstner pour APPEL Ø80 mm incl. goupille de guidage Ø13,5 mm	1
DBB762757	mèche forstner pour APPEL Ø95 mm incl. goupille de guidage Ø13,5 mm	1

APPEL | CHEVILLE TYPE A1 – BILATÉRALE | EN 912

application	Ø _{ext} [mm]	fraiseuse pour broches	+	set de couteaux à encoche à anneau	+	mèche forstner
	65 - 128 (réglage continu)	DBB763000		DBB763009		-

APPEL | CHEVILLE TYPE B1 – UNILATÉRALE | EN 912

application	Ø _{ext} [mm]	fraiseuse pour broches	+	set de couteaux à encoche à anneau	+	mèche forstner
	65	DBB763000		DBB763009		DBB762755
	80					DBB762756
	95					DBB762757

GEKA | CHEVILLE TYPE C10 - UNILATÉRALE ET BILATÉRALE | EN 912

application	Ø _{ext} [mm]	fraiseuse pour broches	+	set de couteaux à encoche à anneau	+	mèche forstner
	50	-	-	-		DBB762750
	65					DBB762751
	80					DBB762752
	95					DBB762753

GOUPILLE DE GUIDAGE POUR FRAISE POUR CHEVILLES RECOMMANDATION SELON DIN 1052

CODE	goupille de guidage Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	tige filetée	pré-perçage Ø [mm]
DBB763101 (inclus)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95 ; 115	M24	26