

CONECTORES DE SUPERFÍCIE DIN 1052

- Conectores de superfície para ligações de corte, disponíveis em diferentes tamanhos
- Elementos metálicos circulares ideais para uniões com dois planos de corte

APPEL

CAVILHA TIPO A1 - BILATERAL

EN 912

CÓDIGO	d _{EXT} [mm]	pçs
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1




PRESS

CAVILHA TIPO C1 - BILATERAL

EN 912


CÓDIGO	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	pçs
PRESSD48	50,0	17,0	13,0	1,0	200
PRESSD62	62,0	21,0	16,0	1,2	200
PRESSD75	75,0	26,0	19,5	1,3	100
PRESSD95	95,0	33,0	24,0	1,4	40

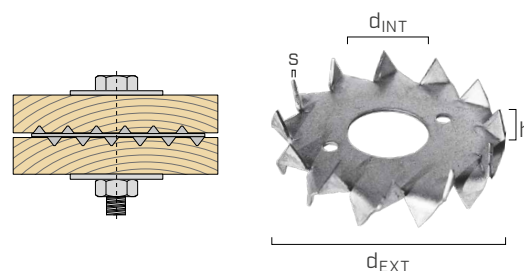

CAVILHA TIPO C2 - MONOLATERAL

EN 912

CÓDIGO	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	pçs
PRESSE48	50,0	12,4	6,6	1,0	300
PRESSE62	62,0	12,4	8,7	1,2	200
PRESSE75	75,0	16,4	10,4	1,3	100
PRESSE95	95,0	16,4	12,7	1,4	50

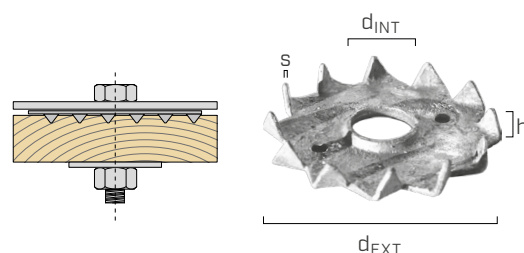


GEKA

CAVILHA TIPO C11 - MONOLATERAL

EN 912


CÓDIGO	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	barra	h [mm]	pçs
GEKAE50	50	12,5	M12	15	50
GEKAE65	65	16,5	M16	15	50
GEKAE80	80	20,5	M20	15	25



DBB CUT

FRESADORA PARA BUCHAS DE CAVILHAS APPEL E GEKA

- Ferramenta de fresagem precisa e fiável para fresar com precisão as ligações de buchas para obter uma capacidade de carga ótima das ligações
- A fresa de buchas está equipada com um disco de corte regulável

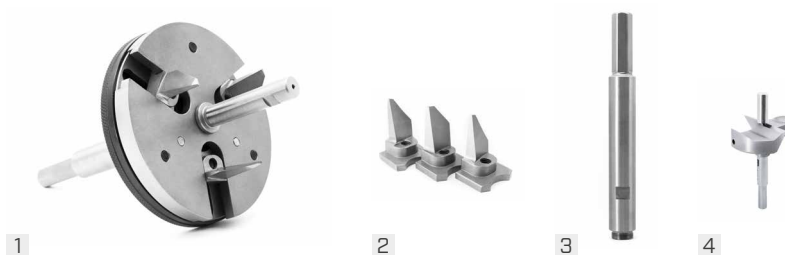

CÓDIGO	descrição	pça
1 DBB763000	fresa para cavilhas 65 - 128 mm com pino guida Ø13,5 mm	1
2 DBB763009	conjunto de facas de cunha de anel HS	3
DBB763101	pino guida Ø 13,5 mm	1
DBB763103	pino guida Ø 17,5 mm	1
3 DBB763105	pino guida Ø 21,5 mm	1
DBB763107	pino guida Ø 25,5 mm	1

O conjunto de facas não está incluído no fornecimento e deve ser encomendados separadamente.
Por razões de segurança, recomenda-se que o furo seja feito com um suporte para berbequim.

CÓDIGO	descrição	pça
DBB762750	broca forstner para GEKO Ø50 mm incl. pino guida Ø13,5 mm	1
DBB762751	broca forstner para GEKO Ø65 mm incl. pino guida Ø17,5 mm	1
DBB762752	broca forstner para GEKO Ø80 mm incl. pino guida Ø21,5 mm	1
4 DBB762753	broca forstner para GEKO Ø95 mm incl. pino guida Ø25,5 mm	1
DBB762755	broca forstner para APPEL Ø65 mm incl. pino guida Ø13,5 mm	1
DBB762756	broca forstner para APPEL Ø80 mm incl. pino guida Ø13,5 mm	1
DBB762757	broca forstner para APPEL Ø95 mm incl. pino guida Ø13,5 mm	1

APPEL | CAVILHA TIPO A1 - BILATERAL | EN 912

aplicação	Ø _{ext} [mm]	fresadora para cavilhas	+	conjunto de facas de cunha de anel	+	broca forstner
	65 - 128 (regulação contínua)	DBB763000		DBB763009		-

APPEL | CAVILHA TIPO B1 - MONOILATERAL | EN 912

aplicação	Ø _{ext} [mm]	fresadora para cavilhas	+	conjunto de facas de cunha de anel	+	broca forstner
	65	DBB763000		DBB763009		DBB762755
	80					DBB762756
	95					DBB762757

GEKA | CAVILHA TIPO C10 - MONOILATERAL E BILATERAL | EN 912

aplicação	Ø _{ext} [mm]	fresadora para cavilhas	+	conjunto de facas de cunha de anel	+	broca forstner
	50	-		-		DBB762750
	65					DBB762751
	80					DBB762752
	95					DBB762753

PINO GUIDA PARA FRESA PARA BUCHAS RECOMENDAÇÃO DE ACORDO COM DIN 1052

CÓDIGO	pino guida Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	barra roscada	pré-furo Ø [mm]
DBB763101 (incluído)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26