


# FLEXI BAND


Univerzális, nagy tapadóképességű egyoldalú ragasztószalag

Polietilén (PE) hordozó akril ragasztóval, megerősítő hálóval és leválasztófilmmel

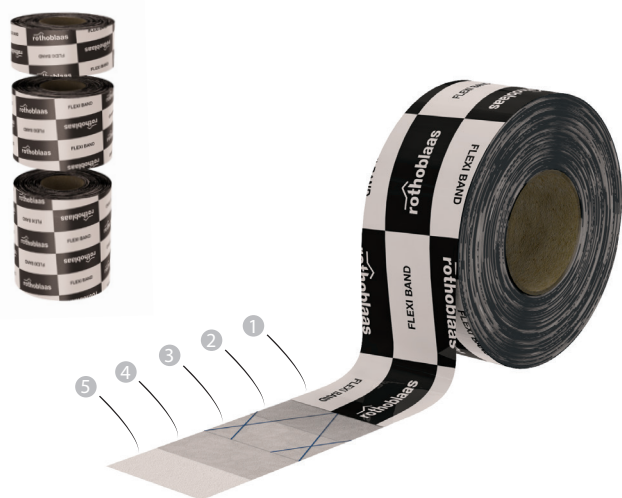


## UNIVERZÁLIS

Kiváló tapadási erő és ellenállás minden felületen



## NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Garantált, tartós tapadás poros, porózus vagy nedves felületeken is

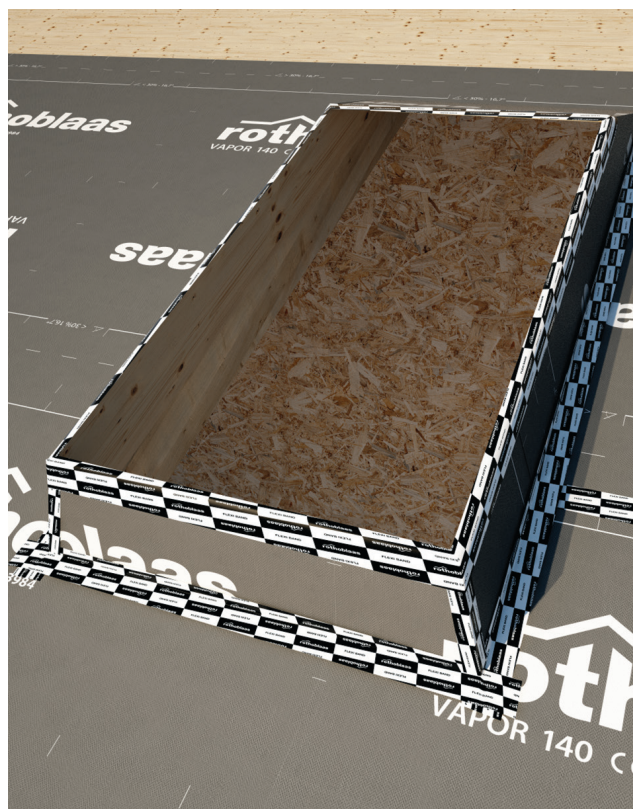

## MŰSZAKI ADATOK

| tulajdonság                          | szabvány     | érték                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Teljes vastagság                     | DIN EN 1942  | 0,34 mm               |
| Szakítási ellenállás                 | DIN EN 14410 | > 50 N/25 mm          |
| Nyúlási képesség                     | DIN EN 14410 | 20 %                  |
| Tapadóképesség                       | DIN EN 1939  | > 30 N/25 mm          |
| Páraáteresztés (Sd)                  | EN 1931      | 40 m                  |
| Hőmérséklet-tűrés                    | -            | -40 / +80 °C          |
| Felviteli hőmérséklet                | -            | -10 / +40 °C          |
| Ellenállás az UV-sugárzással szemben | -            | 6 hónap               |
| Vízállóság                           | -            | megfelel              |
| Tárolási hőmérséklet                 | -            | +5 / +25 °C           |
| Oldószerek jelenléte                 | -            | NEM                   |
| VOC-kibocsátás (COV)                 | -            | < 0,02 % (A+ osztály) |

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| kód              | régi kód | védőfólia [mm] | B [mm] | L [m] | db/csom |
|------------------|----------|----------------|--------|-------|---------|
| <b>FLEXI60</b>   | D52114   | -              | 60     | 25    | 10      |
| <b>FLEXI100</b>  | D52116   | -              | 100    | 25    | 6       |
| <b>FLEXI5050</b> | D52118   | 50 / 50        | 100    | 25    | 6       |
| <b>FLEXI7575</b> | D52117   | 75 / 75        | 150    | 25    | 4       |

## ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE-film
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 háló: PE erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 5 elválasztóréteg: szilikonpapír