

NAG

PAD LIVELLANTE

SOVRAPPONIBILI

Disponibili in 3 spessori (2,0, 3,0 e 5,0 mm) sono ideali anche da sovrapporre tra loro per ottenere spessori differenti e livellare efficacemente la sottostruttura della terrazza.

DURABILITÀ

Il materiale EPDM garantisce un'ottima durabilità, non subisce cedimenti nel tempo e non soffre l'esposizione ai raggi solari.




CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B x L x s [mm]	densità kg/m ³	shore	pz.
NAG60602	60 x 60 x 2	1220	65	50
NAG60603	60 x 60 x 3	1220	65	30
NAG60605	60 x 60 x 5	1220	65	20

Temperatura di esercizio -35°C | +90°C

GEOMETRIA

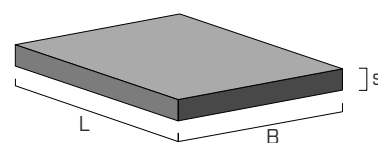

MATERIALE

EPDM nero.

CAMPI DI IMPIEGO

Livellamento sottostruttura.