

PAD NIVELADOR

SOLAPABLES

Disponibles en 3 espesores (2,0, 3,0 y 5,0 mm) son ideales también solapados entre sí para obtener espesores diferentes y nivelar eficazmente la subestructura de la terraza.

DURABILIDAD

El material EPDM garantiza una excelente durabilidad, no cede con el tiempo y no sufre la exposición a los rayos solares.




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B x L x s [mm]	densidad kg/m ³	shore	unid.
NAG60602	60 x 60 x 2	1220	65	50
NAG60603	60 x 60 x 3	1220	65	30
NAG60605	60 x 60 x 5	1220	65	20

Temperatura de uso -35°C | +90°C

GEOMETRÍA

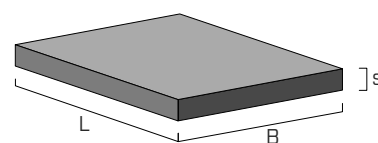

MATERIAL

EPDM negro.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Nivelación subestructura.