

PLASTER BAND

POSEBEN TRAK S POVEČANIM OPRIJEMOM,
TUDI ZA PODOMETNO VGRADNJO

POVEČAN OPRIJEM

Zaradi izjemnega oprijema je idealna za uporabo na večini površin, tudi pri nizkih temperaturah.

PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO

Tehnična tkanina, idealna za naknadno vgradnjo pod omet.

SESTAVA

opora
dvoslojna paroprepustna membrana iz PP

lepilo
akrilna disperzija brez topil

ločevalni sloj
silikonski papir



KODE IN DIMENZIJE

PLASTER BAND

KODA	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Skupna debelina	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Oprijem	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Odporna proti UV-žarkom	-	4 mesecev	-
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatura za vgradnjo	-	> -10 °C	> +50 °F
Temperatura skladiščenja	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

PODROČJA UPORABE




POVEZANI IZDELKI



PRIMER SPRAY




PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE

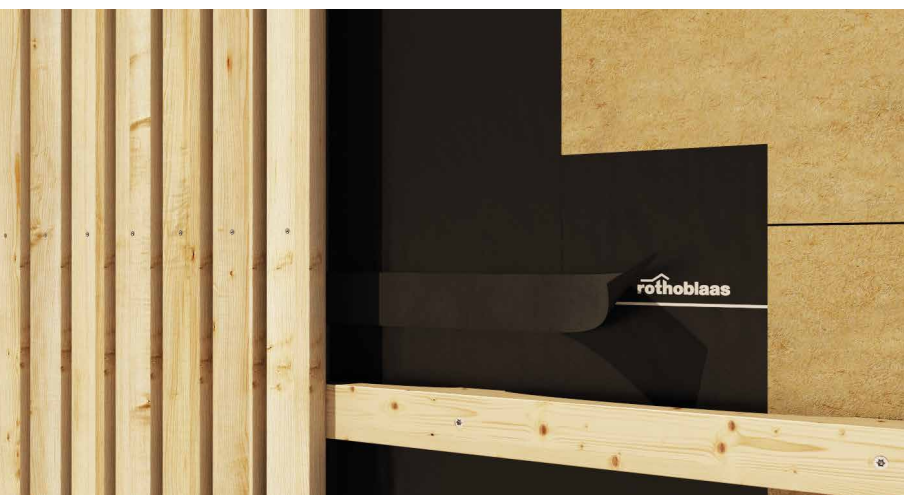

UNIVERZALEN IN NEVIDEN

Odličen za tesnjenje prekrivanja membran tako z zunanje kot notranje strani. Zahvaljujoč črni netkani tkanini ni viden pod strešnimi oblogami.

VAREN

Zahvaljujoč posebni sestavi brezkompromisno nadzira prehajanje vodne pare in vedno zagotavlja brezhibno zrakotesnost in odpornost proti vetru.