

LADSTEP

带护笼爬梯

D.Lgs.
81/2008

EN 14122-4

耐用

爬梯采用铝合金制成，对腐蚀和大气介质具有很高的机械抵抗力。

可靠

它们保证了使用人员的最大安全性，并保证了安装人员对这款可靠且易于组装的产品放心。

可组合

由于组件种类繁多，模块化系统满足所有设计要求。

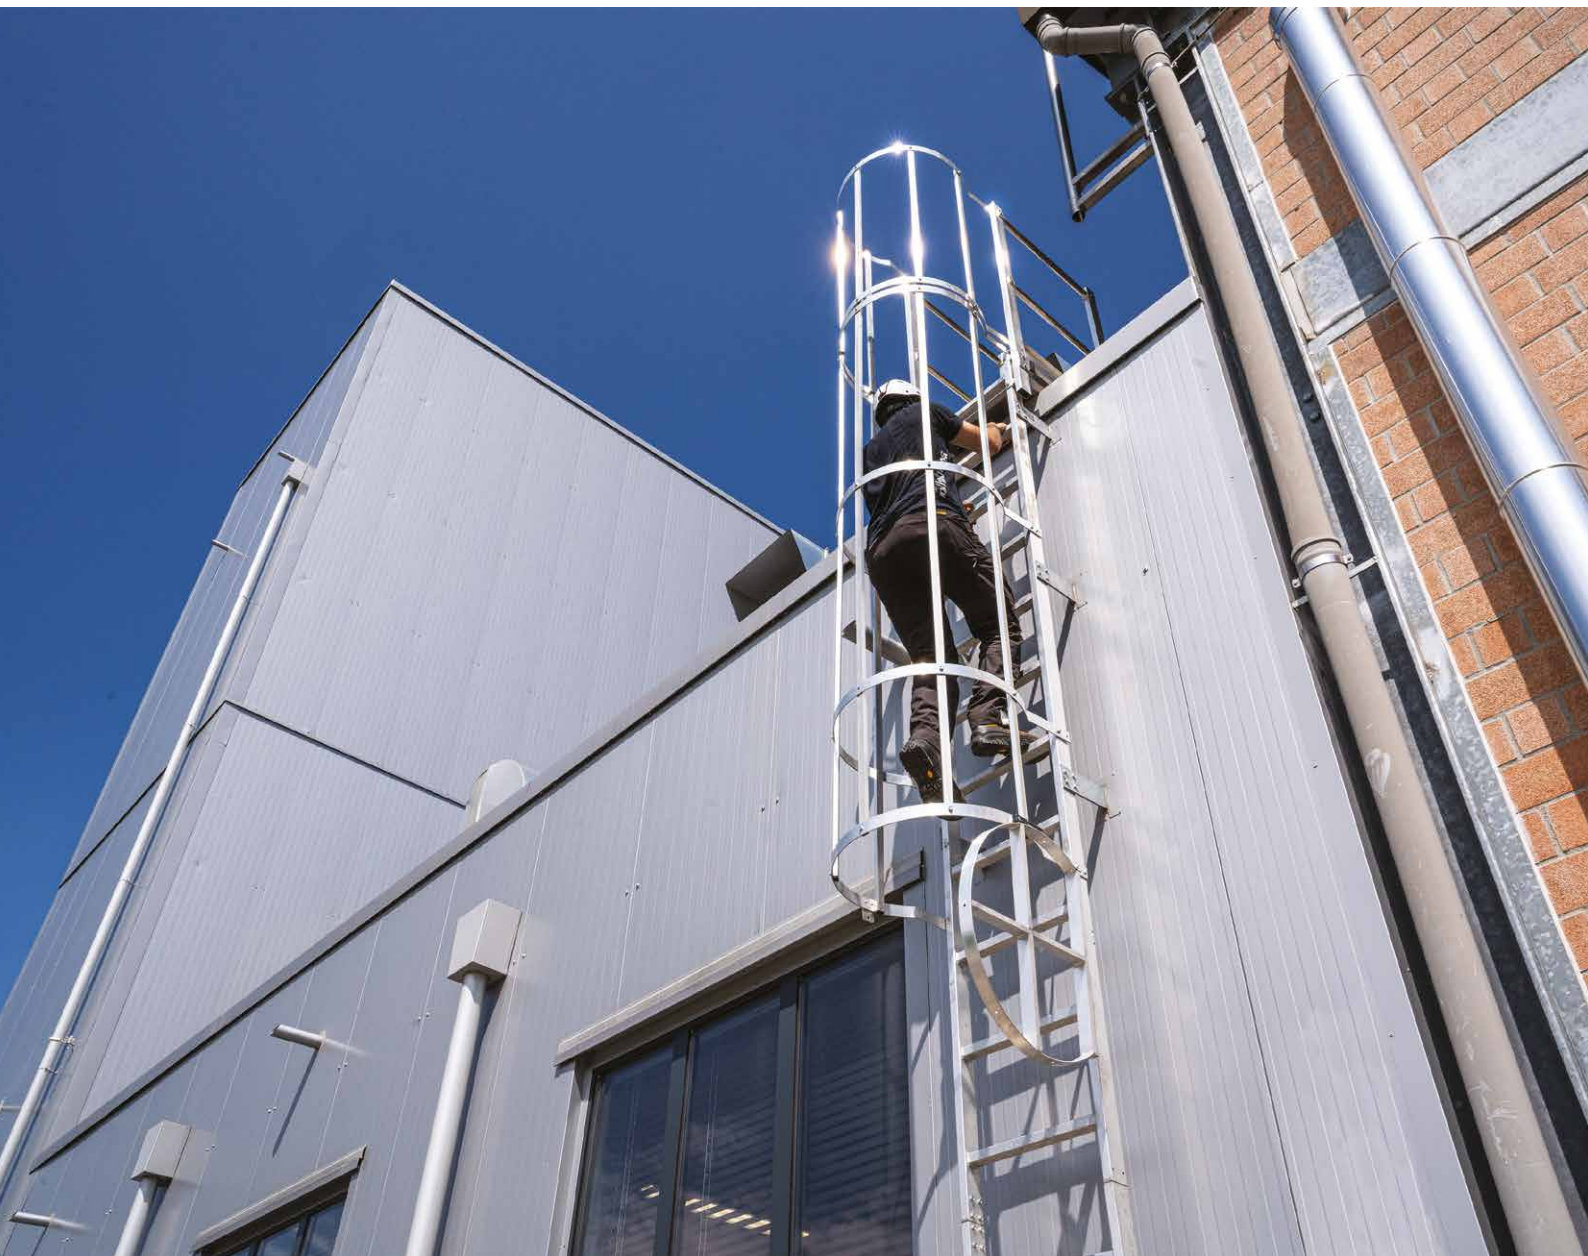
▼ 铝制爬梯配有用于进入工业屋顶的休息平台。



VIDEO



MANUALS



■ 带/不带护笼的固定爬梯的基本组件产品



■ 拆分和防侵配件的配套组件产品



LADGATE



LADDOUBRA150 / LADDOUBRA300



LADDOUBAR



LADDOULAD



LADDOUBORIT / LADDOUBOREU



LADDOURINGIT / LADDOURINGEU



LADDOUBOLIT / LADDOUBOLEU



LADCARPRO



LADCARPRODIST

■ 带/不带护笼的固定爬梯的配套组件产品



LADHANDS



LADLAND500 / LADLAND750



LADEXSTEP150 / LADEXSTEP200 /
LADEXSTEP250



LADBOARIT / LADBOAREU



LADTRAPIT / LADTRAPEU



LADFEHIN



LADEXT130 + LADBAR130 +
LADRINGIT / LADRINGEU



LADPROT750 + LADLAND750



LADREST





LADHOOK



LADFEREG

带/不带护笼的固定爬梯的基本组件产品编码





组件	产品编码	描述	B	L	H
			[mm]	[mm]	[mm]
爬梯模块	LADMOD90	爬梯模块 0,90 m - 3梯级	60	500	900
	LADMOD120	爬梯模块 1,20 m - 4梯级	60	500	1200
	LADMOD150	爬梯模块 1,50 m - 5梯级	60	500	1500
	LADMOD180	爬梯模块 1,80 m - 6梯级	60	500	1800
	LADMOD210	爬梯模块 2,10 m - 7梯级	60	500	2100
	LADMOD240	爬梯模块 2,40 m - 8梯级	60	500	2400
护笼杆	LADBAR90	5条护笼杆套装 0,90 m	15	25	900
	LADBAR120	5条护笼杆套装 1,20 m	15	25	1200
	LADBAR150	5条护笼杆套装 1,50 m	15	25	1500
	LADBAR180	5条护笼杆套装 1,80 m	15	25	1800
	LADBAR210	5条护笼杆套装 2,10 m	15	25	2100
	LADBAR240	5条护笼杆套装 2,40 m	15	25	2400
环	LADRINGIT	符合第81/2008号法令的护笼环	662	600	40
	LADRINGEU	符合EN 14122标准的护笼环	762	700	40
终端保护装置	LADEXT130	延长杆 1,30 m	60	30	1300
	LADBAR130	5条护笼杆套装 1,04 m	15	25	1040



添加两个环: LADRINGIT 或 LADRINGEU, 使终端保护装置完备。

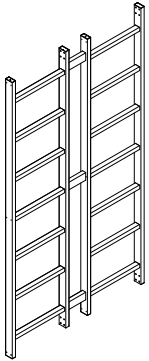
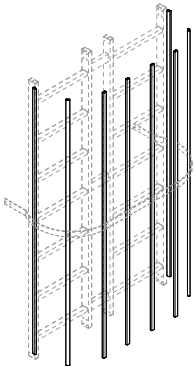




■ 带/不带护笼的固定爬梯的基本组件产品编码

组件	产品编码	描述	B	L	H
			[mm]	[mm]	[mm]
镲形托架	LADBRA150	壁距镲形托架 150 mm	210	512	60
	LADBRA200	壁距镲形托架 200 mm	260	512	60
	LADBRA250	壁距镲形托架 250 mm	310	512	60
	LADBRA300	壁距镲形托架 300 mm	360	512	60
	LADBRA350	壁距镲形托架 350 mm	410	512	60
	LADBRA400 + LADSTRAP400	壁距镲形托架 400 mm + 带螺丝的拉杆	460	512	60
	LADBRA450 + LADSTRAP450	壁距镲形托架 450 mm + 带螺丝的拉杆	510	512	60
	LADBRA500 + LADSTRAP500	壁距镲形托架 500 mm + 带螺丝的拉杆	560	512	60
	LADBRA550 + LADSTRAP550	壁距镲形托架 550 mm + 带螺丝的拉杆	610	512	60
	LADBRA600 + LADSTRAP600	壁距镲形托架 600 mm + 带螺丝的拉杆	660	512	60
	LADBRAMET	金属板上的镲形托架紧固套装 - 固定铆钉直径 4,8 mm - 不包含铆钉	-	520	210
接头	LADJUN	爬梯接头	55	25	150
盖子	LADMODCAP	上部立杆封闭盖	60	30	20
	LADBARCAP	杆封闭盖	15	25	15
铭牌	LADPLATEIT	符合第81/2008号法令规定的铭牌意文手册	-	110	50
	LADPLATEEU	符合EN 14122-4 标准规定的铭牌 + 英文手册	-	110	50
标准紧固件	MMSA26319	不锈钢螺丝 DIN 7504 A2 K 6,3 x 19 mm			
镲形托架紧固件	MMSA26325	不锈钢螺丝 DIN 7504 A2 K 6,3 x 25 mm			







可按照客户要求提供其他产品编码/组件。

■ 拆分和防侵的组件产品代码





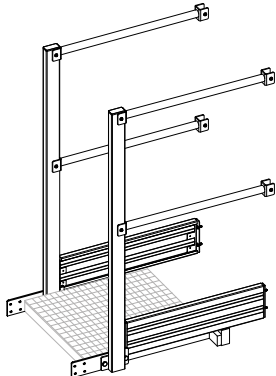
组件	产品编码	描述	
爬梯模块	LADDOULAD	用于拆分的双梯2100 mm	
护笼杆	LADDOUBAR	用于拆分的 8 杆套件	
环	LADDOURINGIT	拆分环符合法令号81/2008	
	LADDOURINGEU	拆分环 EN14122	
锺形托架	LADDOUBRA150	双梯托架墙距 150 mm	
	LADDOUBRA300	双梯托架墙距 300 mm	

■ 拆分和防侵的组件产品代码







组件	产品编码	描述	
踏板	LADDOUBORIT	右拆分踏板符合法令号81/2008	
	LADDOUBOREU	右拆分踏板EN14122	
	LADDOUBOLIT	左拆分踏板符合法令号81/2008	
	LADDOUBOLEU	左拆分踏板EN14122	

LADSTEP | 配套组件




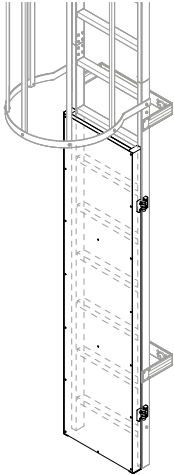


带/不带护笼的固定爬梯的配套组件产品编码*

组件	产品编码	描述	
大把手	LADHANDS	2个大把手套装 长450 mm	
卡接延长杆	LADEXTMOB130	方便登上屋面的卡接延长杆1,30 m	
着陆平台	LADLAND500	最终着陆平台 500 x 500 mm, 防滑	
	LADLAND750	最终着陆平台 500 x 750 mm, 防滑	
保护套装	LADPROT750	平台保护套装 750 mm, 配备4个扶手、2块铝制脚踏板	

■ 带/不带护笼的固定爬梯的配套组件产品编码*

组件	产品编码	描述	
出口梯	LADEXSTEP150	紧急出口, 与墙壁的距离为 150 mm, (含固定装置)	
	LADEXSTEP200	紧急出口, 与墙壁的距离为 200 mm, (含固定装置)	
	LADEXSTEP250	紧急出口, 与墙壁的距离为 250 mm, (含固定装置)	
可倾式平台	LADBOARIT	符合第81/2008号法令规定的、用于分隔爬梯的可倾式或休息平台 (带升降系统) Ø600 mm	
	LADBOAREU	符合EN 14122-4标准规定的、用于分隔爬梯的可倾式或休息平台 (带升降系统) Ø700 mm	
	LADREST	带生命线的爬梯的可倾式休息小平台	
安全封闭格栅	LADTRAPIT	符合第81/2008号法令规定的、可挂锁 (不包含) 的安全封闭格栅 Ø600 mm	
	LADTRAPEU	符合EN 14122-4标准规定的、可挂锁 (不包含) 的安全封闭格栅 Ø700 mm	

带/不带护笼的固定爬梯的配套组件产品编码*

组件	产品编码	描述	
独立爬梯专用固定钩	LADHOOK	独立爬梯专用固定钩	
支脚	LADFEREG	2 个带孔的可调节支撑脚套装, 必要时可固定在地面上	
	LADFEHIN	2 个铰接支撑脚套装	
防侵板门	LADCARPRO	带挂锁的防侵入金属板门 (不包括挂锁)	
	LADCARPRODIST	用于防侵板门的 4 个定距片套件 65 mm	
门梯	LADGATE	爬梯出口处的门梯	

螺丝、接头、盖子始终包含在单独的产品编码中。

爬梯组成说明

- 适用的法规 (第81/2008号立法法令 - EN 14122-4 标准 - 地方法规) 必须由项目的设计师定义
- 根据适用法规选择组件
- 第一个爬梯模块 长 2.4 m
- 2,4 m 处的护笼起点
- 0,5 m 处的第一个菱形托架
- 每 2,0 m 的后续菱形托架组装

可根据客户要求提供其他组件。
关于组合, 请使用组件计算指南或表格, 两者均可在我们的网站 www.rothoblaas.cn 上找到。