

SUPPORT

NASTAVLJIV PODSTAVEK ZA TERASE

TRI RAZLIČICE

Različica Small (SUP-S) omogoča povišanje do 37 mm, različica Medium (SUP-M) do 220 mm, različica Large (SUP-L) pa do 1020 mm. Vse tri različice je mogoče nastavljati po višini.

ODPORNA

Robusten sistem, primeren za velike obremenitve. Različici Small (SUP-S) in Medium (SUP-M) preneseta obremenitve do 400 kg. Različica Large (SUP-L) prenese obremenitve do 800 kg.


SESTAVLJIVO

Vse tri različice je mogoče opremiti s posebno glavico za poenostavitev stranskega pritrdjevanja na letev, ki je lahko iz lesa ali aluminija. Po naročilu je na voljo tudi adapter za ploščice.



ZNAČILNOSTI

POGLAVITNE	izjemna prilagodljivost pri izravnavi
VIŠINA	od 22 do 1020 mm
PODNOŽJE	SUP-S Ø150 mm SUP-M in SUP-L Ø200 mm
ODPORNOST	od 400 do 800 kg

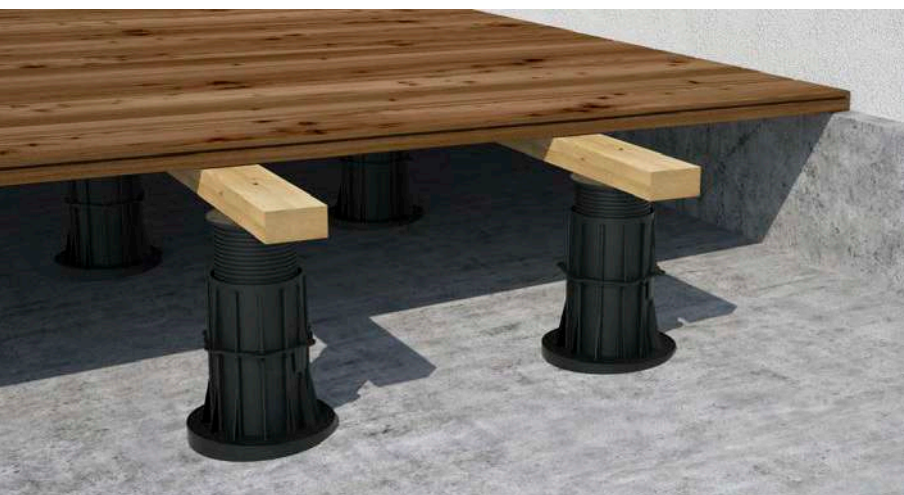

MATERIAL

Polipropilen (PP).

PODROČJA UPORABE

Povišanje in izravnavna strukture. Uporaba na prostem. Primeren za uporabnostne razrede 1, 2 in 3.




OBSTOJNOST

Material je odporen na UV žarke in se lahko uporablja tudi v posebej agresivnem okolju. Idealen v kombinaciji z ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Idealen v kombinaciji s SUPPORT s stransko pritrditvijo z vijaki KKA. Sistem se odlikuje po izjemni obstojnosti.

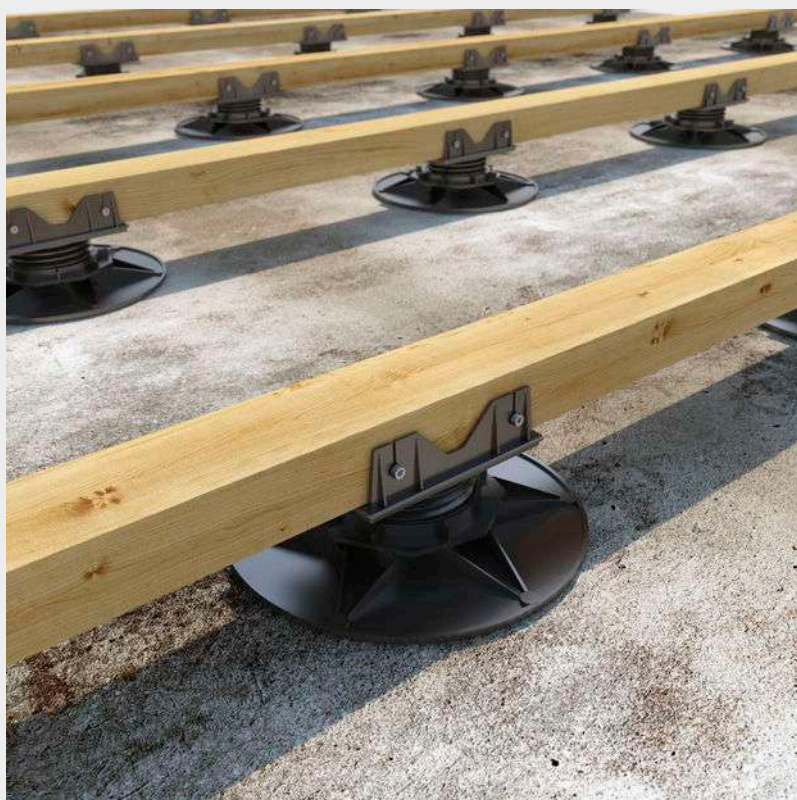


^
Pritrjevanje lesenih letvic na oporo SUP-M z glavico.

Terasa, izdelana iz keramičnih ploščic
na opori SUP-M s posebnim adapterjem
(koda SUPMHEAD4 na voljo na zahtevo).

KODE IN DIMENZIJE DODATKOV


GLAVICA ZA SUP-S

KODA	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	št. kosov
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




GLAVICA ZA SUP-M

KODA	Ø [mm]	št. kosov
SUPMHEAD1	120	25




GLAVICA ZA SUP-M

KODA	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	št. kosov
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




GLAVICA ZA SUP-L

KODA	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	št. kosov
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




PODALJŠEK ZA SUP-M

KODA	H [mm]	št. kosov
SUPMEXT30	30	25




PODALJŠEK ZA SUP-L

KODA	H [mm]	št. kosov
SUPLEXT100	100	20




KOREKTOR NAKLONA ZA SUP-M IN SUP-L

KODA	Ø [mm]	š.	št. kosov
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




KODE IN DIMENZIJE SUP-S




KODA	Ø [mm]	H [mm]	št. kosov
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

KODE IN DIMENZIJE SUP-M

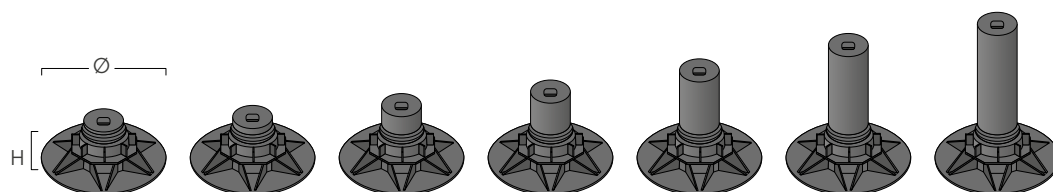

KODA	Ø [mm]	H [mm]	št. kosov
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


KODE IN DIMENZIJE SUP-L

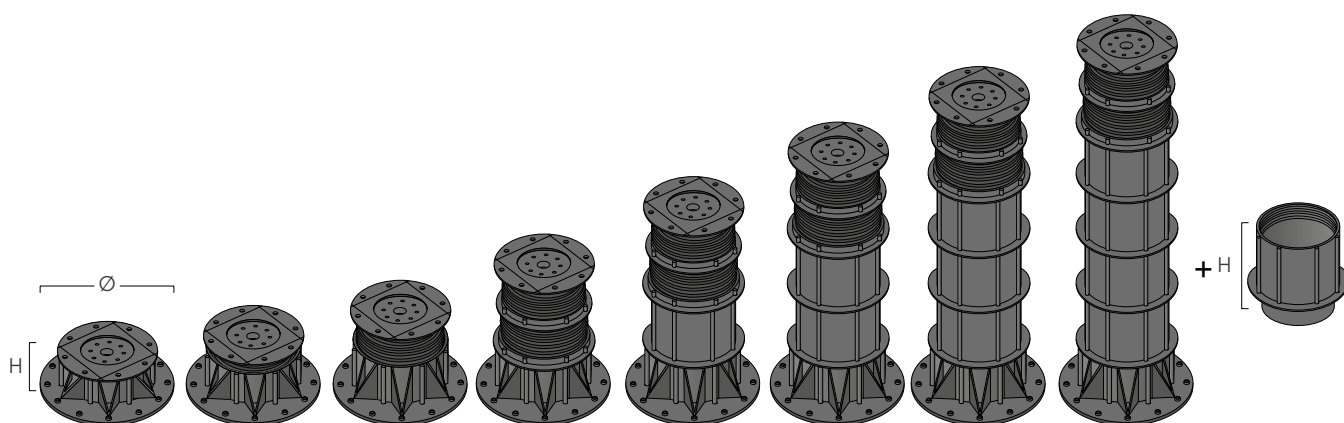

KODA	Ø [mm]	H [mm]	št. kosov
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


KODA	Ø [mm]	H [mm]	št. kosov
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

VGRADNJA SUP-S

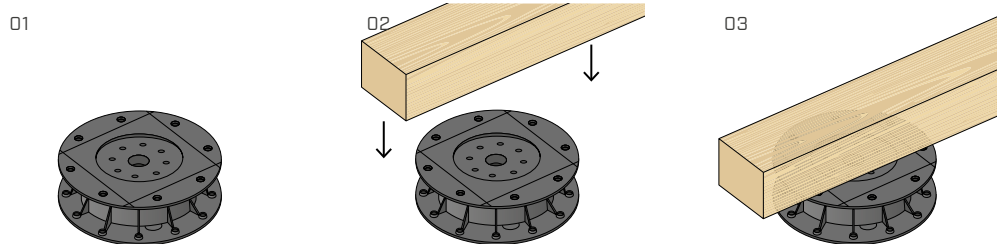


Letev lahko preprosto položite na oporo SUP-S ali jo pritrdite z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-S Z GLAVICO SUPSLHEAD1

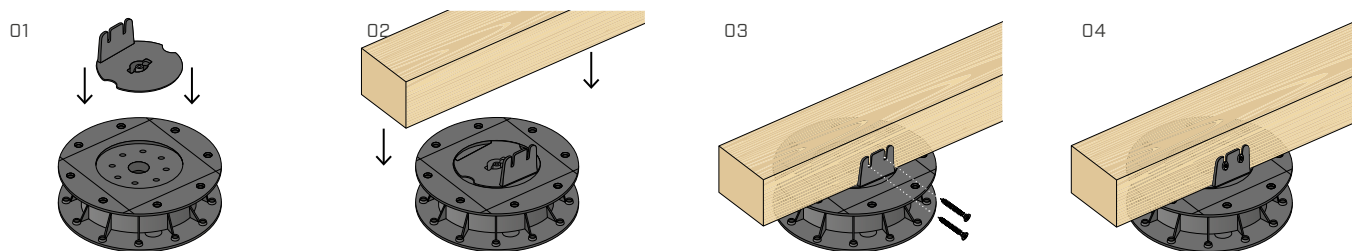


Namestite glavico SUPSLHEAD1 na oporo SUP-S in pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-M Z GLAVICO SUPMHEAD2

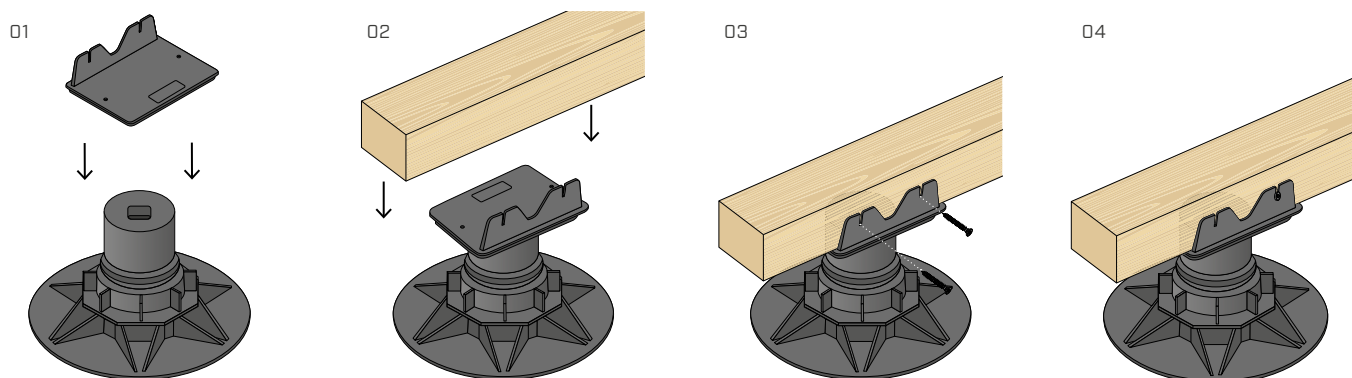


Namestite glavico SUPMHEAD2 na oporo SUP-M in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-M Z GLAVICO SUPMHEAD1

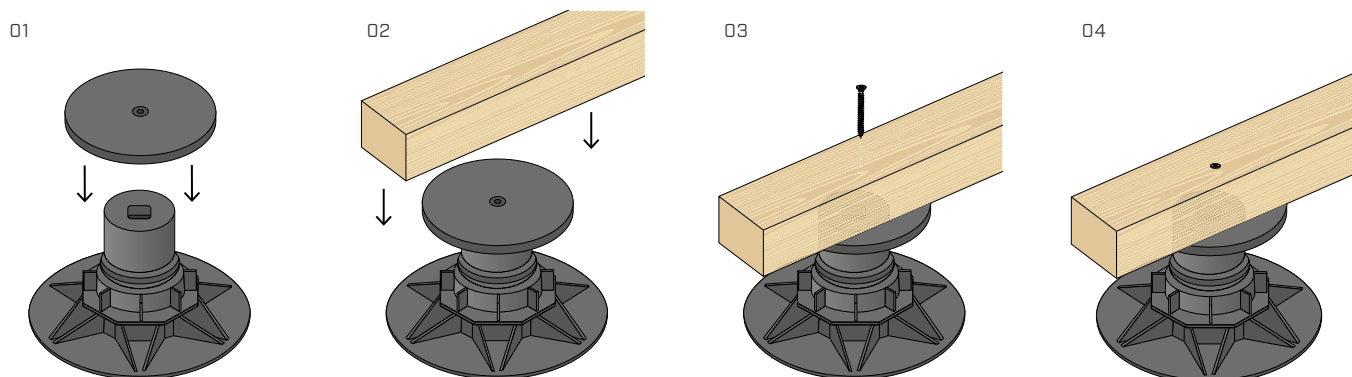


Namestite glavico SUPMHEAD1 na oporo SUP-M in pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPSLHEAD1

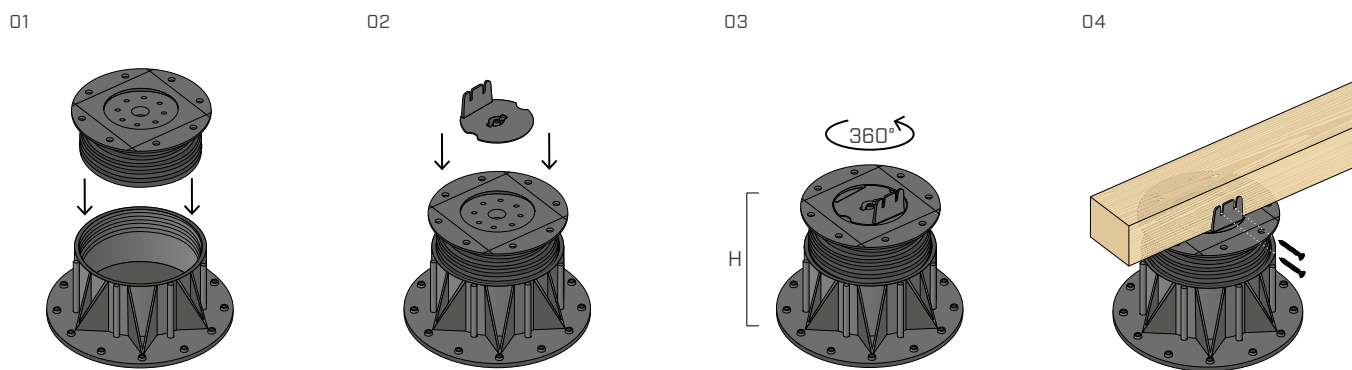


Namestite glavico SUPSLHEAD1 na oporo SUP-L, nastavite višino po potrebi in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPSLHEAD1

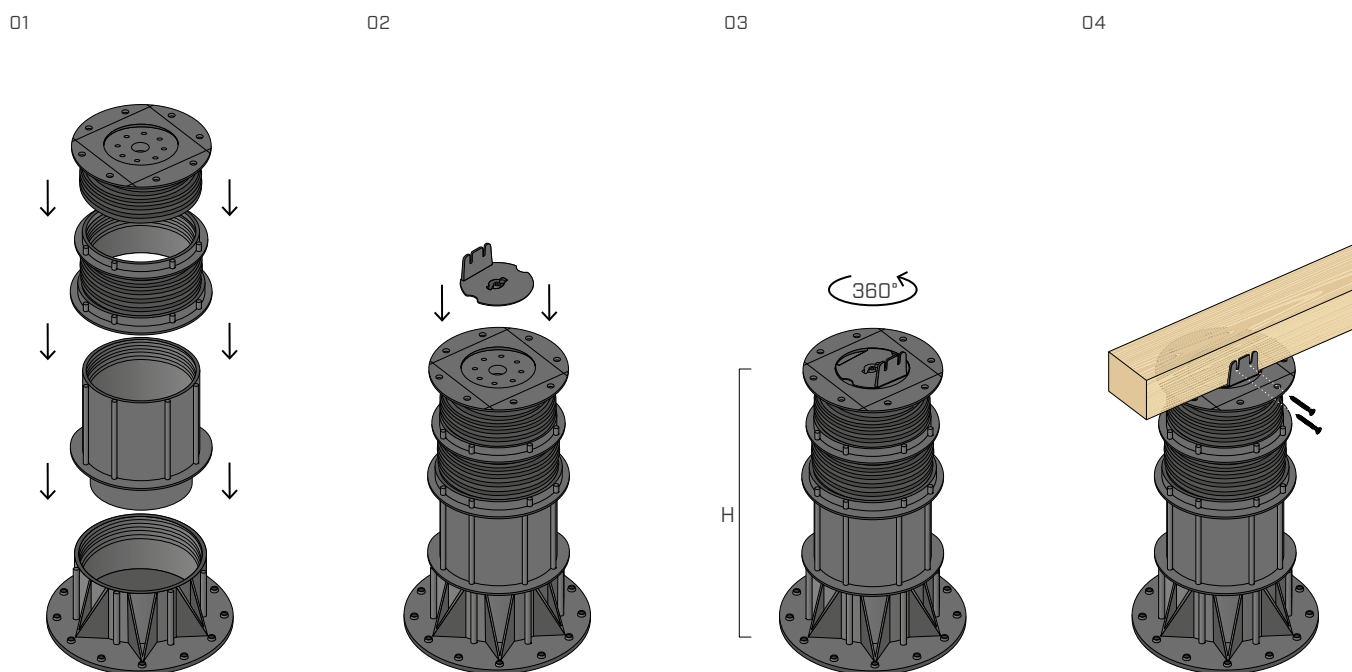

Dodajte podaljšek SUPLEXT100 na oporo SUP-L, nato pa namestite glavico SUPSLHEAD1. Nastavite višino po potrebi in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

KODE IN DIMENZIJE PRITRDITEV

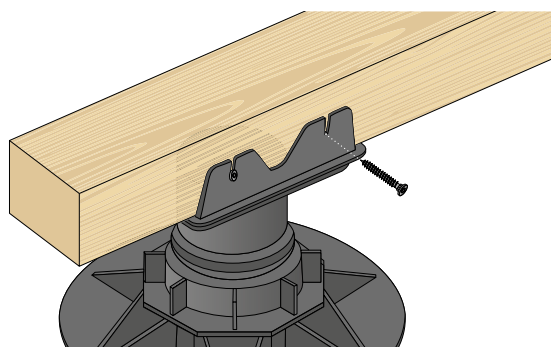

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200