


RECOMANDĂRI PETRU APLICARE



GUTTER PROFIL DE ACOPERIRE

- Rezistent la frig și la apă
- Rezistent la razele UV
- Cu vopsea din poliester, protejat cu folie de protecție

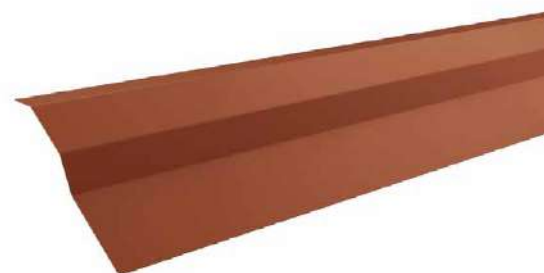

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	material	culoare	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminiiu	roșu cărămiziu	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminiiu	maro	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminiiu	negru	9005	20

⁽¹⁾ Produse disponibile numai pe comandă.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 04 02.



ADAPTABIL

Amestecul adeziv butilic special permite o lipire puternică, chiar și pe suprafețele rugoase.

MATERIAL

Aluminiul, EPDM-ul și plumbul garantează durabilitatea în timp.