

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR

KÖLTSÉG/TELJESÍTMÉNY

Egyszerű, megfelelő teljesítményhez optimalizált geometria alacsony költséggel.

SIMA FEJ ALATTI RÉSZ

A sima süllyesztett fejnek köszönhetően ideális rozsdamentes acél clip és forgópántok rögzítéséhez.

SIMPLE BOX

A selejt anyag csökkentéséhez optimalizált konfekció. Munkadarabok száma megnövelt konfekciónál.



JELLEMZŐK

FOCUS	használat rozsdamentes acél clippel
FEJ	süllyesztett, bordák nélkül
ÁTMÉRŐ	3,5 - 5,0 mm
HOSSZ	25 - 70 mm




ANYAG

Auszténites rozsdamentes acél A2 | AISI304.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kültéri használat agresszív környezetben. Faltáblák az alábbi sűrűséggel: $< 470 \text{ kg/m}^3$ (előfurat nélkül) és $< 570 \text{ kg/m}^3$ (előfurattal). Alkalmas 1-2-3 szervizosztályokhoz.

GEOMETRIA

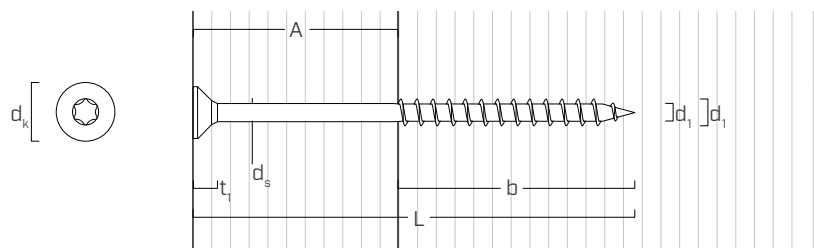

Névleges átmérő	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Fejátmérő	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Magátmérő	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Szárátmérő	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Fej vastagsága	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Előfúrás átmérője	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KÓDOK ÉS MÉRETEK

d_1	KÓD	L	b	A	db.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5 TX 10	SCA3525	25	18	7	500
	SCA3535	35	24	11	500
4 TX 20	SCA440	40	24	16	200
	SCA450	50	30	20	200

d_1	KÓD	L	b	A	db.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5 TX 20	SCA4550	50	30	20	200
	SCA4560	60	36	24	200
5 TX 25	SCA550	50	30	20	200
	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ideális kültérben elhelyezett Rothoblaas standard clipek rögzítéséhez.