



JUNCTION TESTED

FLEXI BAND

UNIVERSELE EENZIJDIG KLEVENDE TAPE MET HOGE KLEEFKRACHT

UNIVERSEEL

Uitstekende directe tack en superieure kleefkracht op elk willekeurig oppervlak.

PERFORMANT

Gegarandeerd blijvende hechting, ook op stoffige, poreuze of vochtige oppervlakken.

SAMENSTELLING


basismateriaal
PE-film

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

wapening
versterkingsnet van polyester

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag
gesiliconeerd papier

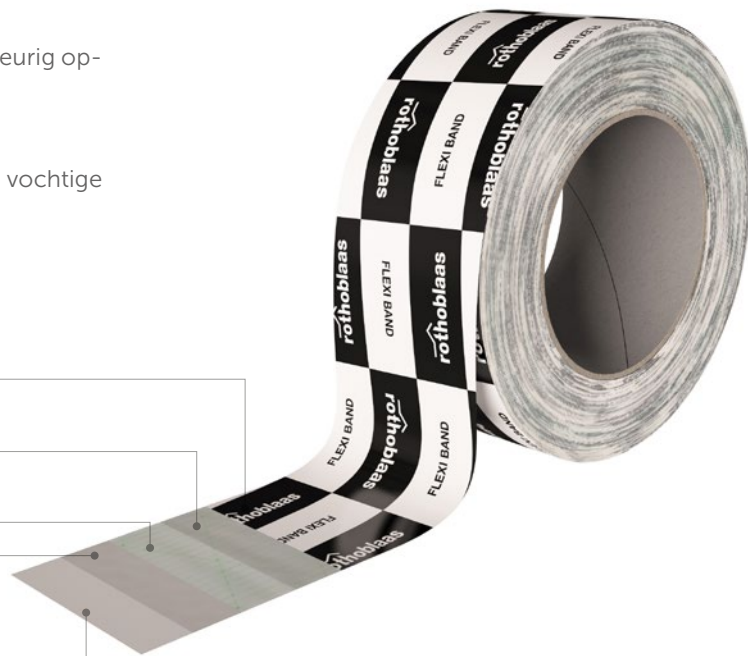

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Scheurweerstand	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Expansievermogen	DIN EN 14410	20%	-
Kleefkracht	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
	EN 1931	ca. 45 m	-
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0,11 US perm	-
Bestand tegen UV-straling		6 maanden	-
Toepassings temperatuur		-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Thermische weerstand		-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾		+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
VOC-gehalte		23 µg/m ³	-
Emicode	GEV testprocedure	EC1 plus	-
Brandwerendheid en isolatie op gewone CLT-verbinding, 2 mm voeg *	EN 1363-1	> 100 minuten	
Brandwerendheid en isolatie op gewone CLT-verbinding, 2 mm + FIRE STRIPE GRAPHITE *	EN 1363-1	> 160 minuten	
Brandwerendheid en isolatie op gewone CLT-verbinding, voeg 2 mm + FIRE SEALING SILICONE *	EN 1363-1	> 160 minuten	

⁽¹⁾ Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats. Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

* Raadpleeg de handleiding of neem contact op met de technische afdeling voor meer informatie over configuratie

CODES EN AFMETINGEN

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2,4	2,4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3,9	3,9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2,0 / 2,0	3,9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3,0 / 3,0	5,9	82	4

TOEPASSINGSGEBIEDEN



PRODUCTENASSORTIMENT



FLEXI160



FLEXI1100



FLEXI5050



FLEXI17575
fingerlift



ZEER LAGE EMISSIES

Dankzij de speciale formulering van de acryllijm biedt de tape het hoogste veiligheidsniveau tegen emissies die schadelijk zijn voor de gezondheid.

OOK BIJ LAGE TEMPERATUREN

De verbinding tussen carrier en acryldispersielijm is ontwikkeld voor een goede hechting, ook bij extreem lage temperaturen.