

CORREAS DE FIJACIÓN

RATTLE

CORREA DE FIJACIÓN CON TENSOR

- Tensor de acero galvanizado resistente a la corrosión con cierre de seguridad y tope para la palanca
- Correa de tensión conforme a la norma europea EN 12195-2



CÓDIGO	medida [mm]	capacidad [kg]	unid.
RTT85500	50 x 8500	5000	1




PHYTHON 3

CORREA DE ANCLAJE EN FORMA DE ANILLO

- Factor de seguridad 2:1, capacidad hasta 250 kg

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	capacidad [kg]	unid.
PYT2503	25	3	250	2

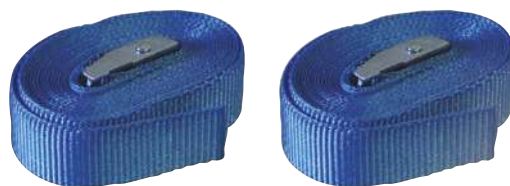

PHYTHON 6

CORREA DE ANCLAJE EN FORMA DE ANILLO

- Factor de seguridad 2:1, capacidad hasta 500 kg

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	capacidad [kg]	unid.
PYT3506	35	6	500	1

