

FRESA A TAZZA LB

PER LEGNO E MATERIALI LEGNOSI

FORATURA RAPIDA

Grazie ai nuovi taglienti e alla rimozione semplice della parte fresata consente di risparmiare tempo prezioso.

POTENTE

Capacità di foratura fino a 300 mm anche nel legno massiccio.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	Ø fresa [mm]	LU [mm]	pz
DULB42	42	300	1
DULB52	52	300	1
DULB62	62	300	1
DULB68	68	300	1
DULB72	72	300	1
DULB77	77	300	1
DULB82	82	300	1
DULB87	87	300	1
DULB92	92	300	1
DULB102	102	300	1
DULB112	112	300	1
DULB127	127	300	1
DULB132	132	300	1
DULB142	142	300	1
DULB152	152	300	1
DULB162	162	300	1
DULB172	172	300	1
DULB182	182	300	1
DULB202	202	300	1
DULB227	227	300	1
DULB250	250	300	1
DULB301	301	300	1
DULB322	322	300	1



Macchina DIA 303



MATERIALE

Taglienti in HM di alta qualità, affilabili e sostituibili in modo che non sia necessario cambiare l'intera fresa a tazza.

CAMPI DI IMPIEGO

Foratura di solai in legno massiccio e di legno lamellare. Foratura di rivestimenti di pareti e solai.

PUNTA DI CENTRAGGIO

- A rientro - per fresa a tazza LB

CODICE	descrizione	LU	pz.
DUSZ	stanga a rientro per il centraggio	250 - 300	1



STANGA DI CENTRAGGIO

- Ausilio di centraggio per fori di grandi dimensioni

CODICE	descrizione	lunghezza [mm]	pz.
DUZST ⁽¹⁾	per fori dritti	385	1
DUZST6	per fori inclinati	550	1



ADATTATORE PER FRESA A TAZZA

- Per cambio attacco rapido

CODICE	descrizione	pz.
DULSA1 ⁽³⁾	per cambio attacco rapido	1



ADATTATORE PER MACCHINE

- Per cambio attacco rapido

CODICE	descrizione	pz.
DUSVM ⁽²⁾	adattatore per macchine	1



ATTACCO 1

- Per frese a tazza - con sistema a vite

CODICE	descrizione	pz.
DULSA2 ⁽¹⁾	con sistema a vite	1



ATTACCO 2

- Per frese a tazza - SDS

CODICE	descrizione	pz.
DULSA4	per SDS Max	1
DULSA5	per SDS Plus	1



ATTACCO 3

- Per frese a tazza - mandrino, attacco Ø 13 mm

CODICE	descrizione	pz.
DULSA3	per mandrino; attacco Ø13 mm	1




⁽¹⁾ incluso nella fornitura della macchina DIA 303 (codice DUDIA303)

⁽²⁾ necessario uno per macchina


⁽³⁾ necessario uno per fresa

ADATTATORI PER FRESA A TAZZA LB

Attacco filettato G 1/2" + chiusura rapida



DUSVM⁽²⁾




DULSA1⁽³⁾

Attacco filettato G 1/2"



DULSA2⁽³⁾

Attacco per mandrini da Ø13 mm



DULSA3

Attacco SDS Max



DULSA4

Attacco SDS Plus



DULSA5

Dispositivo di centratura rapida




DUSZ

Stanga di centraggio



DUZST⁽¹⁾ / DUZST6

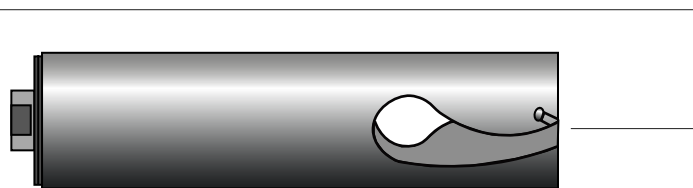

Fresa a tazza LB

DULBXXX

(1) incluso nella fornitura della macchina DIA 303 (codice DUDIA303)

(2) necessario uno per macchina

(3) necessario uno per fresa

INTERVALLO DI REGIME CONSIGLIATO

fresa - Ø	numero di giri
[mm]	[U/min]
40 - 82	1400 - 700
83 - 142	700 - 400

fresa - Ø	numero di giri
[mm]	[U/min]
143 - 202	400 - 280
203 - 322	280 - 180