


MULTI BAND


Univerzální omítatelná jednostranná lepicí páska

Podložka z polyesterové tkaniny (PL) s akrylátovým lepidlem a separační fólií

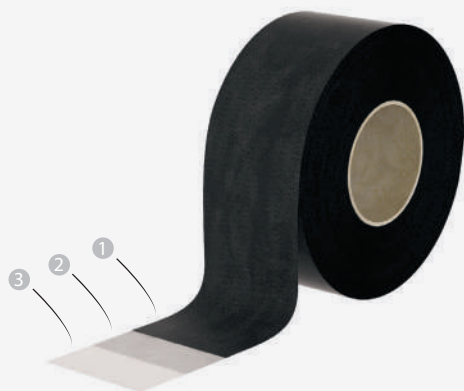


UNIVERZÁLNÍ

Ideální pro utěsnění jak v exteriérech, tak i v interiérech a pro přesahy membrán odolných proti UV záření



OMÍTATELNÁ

Technická textilie ideální pro aplikace pod omítku



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	DIN EN 1942	cca 0,40 mm
Odolnost proti natržení	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Kapacita expanze	DIN EN 14410	> 50 %
Přilnavost	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Tepelný odpor	-	-40 / +90 °C
Teplota aplikace	-	> -10 °C
Odolnost proti UV záření	-	6 měsíců
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+15 / +30 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
MULTI75	D52314	75	20	12

KOMPOZICE

- ① **podložka:** netkaná textilie z PL
- ② **lepidlo:** disperze akrylátu bez rozpouštědel
- ③ **separační vrstva:** silikonovaný papír