


ORION ROLL


Regulējama alumīnija kores lente

Regulējams, iepriekš krāsots alumīnija profils ar urbumiem un butila pašlīmējoša štropi

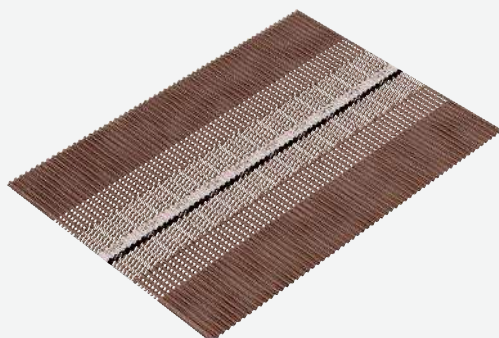



KVALITĀTE

Iepriekš krāsots alumīnijs ar butila pašlīmējoša auklām īpašā savienojumā perfektai pielāgošanai




REGULĒJAMS


Aprīkots ar iepriekš izurbtiem caurumiem, tas ļauj pielāgot ventilācijas atveri pēc nepieciešamības

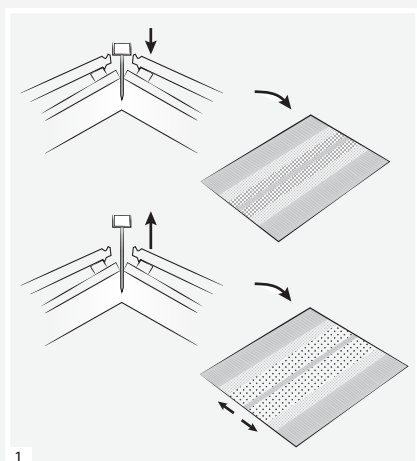

Noregulējiet kores lenti nepieciešamajā augstumā

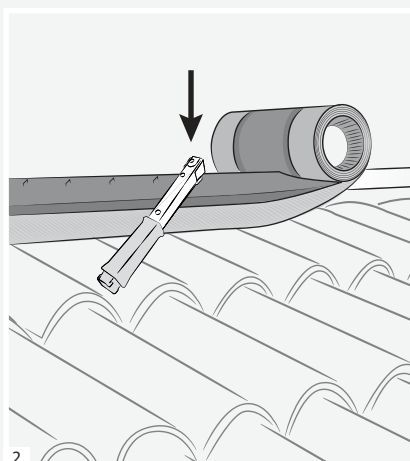

Atritiniet jumta kores lenti uz koka sloksnes un nostipriniet ar skavām ik pēc 50 - 60 cm

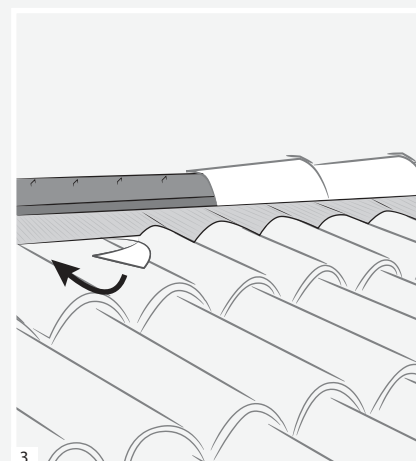

Noņemiet aizsargplēvi un izveidojiet gofrētu sloksni dakstiņu profilam

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	krāsa	gab./iepak.
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	ķieģeļsarkans	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	brūns	4

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Gaisa kanāls	DIN 4108-3	apt. 120 - 150 cm ² /m
Butila štrope karstumizturība	-	-40 / +90 °C
Darba temperatūra	-	+5 / +40 °C
Izturība pret UV stariem	-	pastāvīgs
Ūdens necaurlaidība (ja uzstādīts zem dakstiņiem)	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +30 °C

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā