

带热缩管和束带的密封套管

防水


套管、热缩管和金属束带均具有防水性。

有效

三种底座类型，包括沥青石墨、PVC 和 FPO/PP，用户可以选择最适合屋顶防水薄膜的底座。


坚固

该材料具有耐大气因素、抗紫外线、耐高温和低温、抗氧化和老化的性能。

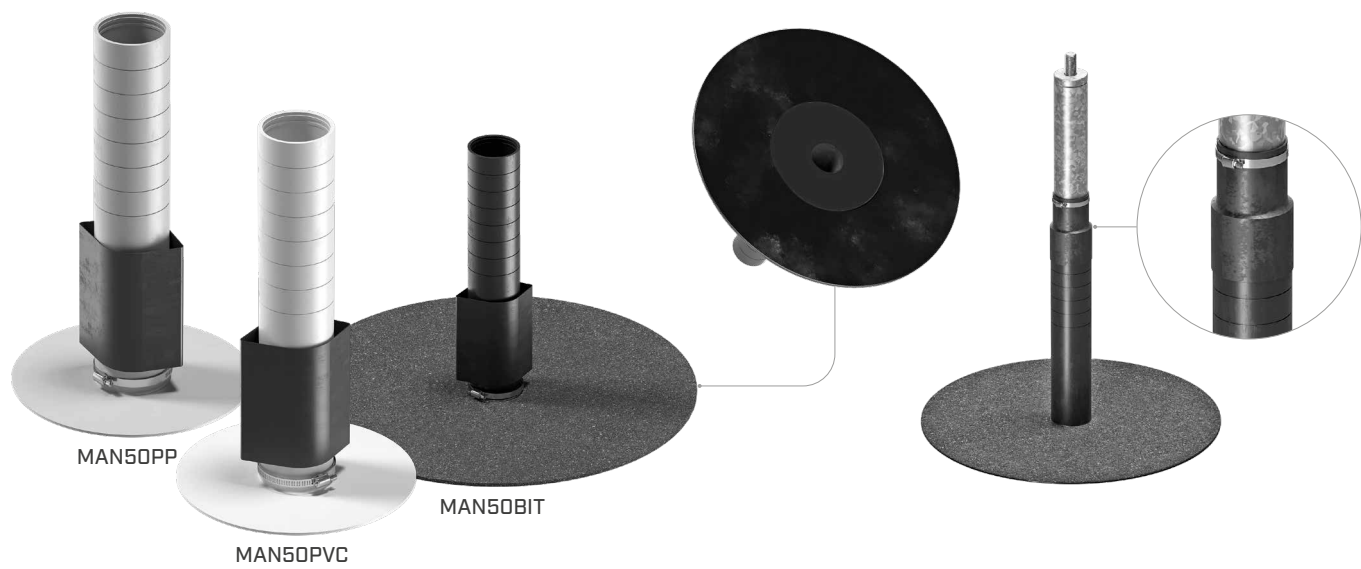


产品编码和规格

产品编码	描述	材料	d ₁	d ₂	H	s ₁	s ₂	件
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MAN50BIT	带热缩管和束带的密封套管	PVC； 沥青板岩	50	430	210	3	4	1
MAN50PVC	带热缩管和束带的密封套管	PVC	50	180	300	3	2	1
MAN50PP	带热缩管和束带的密封套管	FPO/PP	50	180	300	3	2	1




相关产品



TOWER
木材、混凝土和钢结构屋面的
支座



TOWER A2
木材、混凝土和钢结构屋面的
锚点



TOWER XL
CLT、混凝土和轻质混凝土
结构屋面的生命线支座

如需了解更多信息，请访问网站 www.rothoblaas.cn。