

WBR | WBO | WVS | WHO

STANDARD SAROKVASAK

TELJES KÖRŰ KÍNÁLAT


Egyszerű és hatékony sarokvasak különböző méretekben minden szerkezeti és egyéb igény kielégítésére.

FA ÉS BETON

A számos furatnak és azok elhelyezkedésének köszönhetően, alkalmazható mind betonon, mind fán.

TANÚSÍTVÁNY

Használatra való alkalmasság CE jelölés által garantálva ETA szerint.

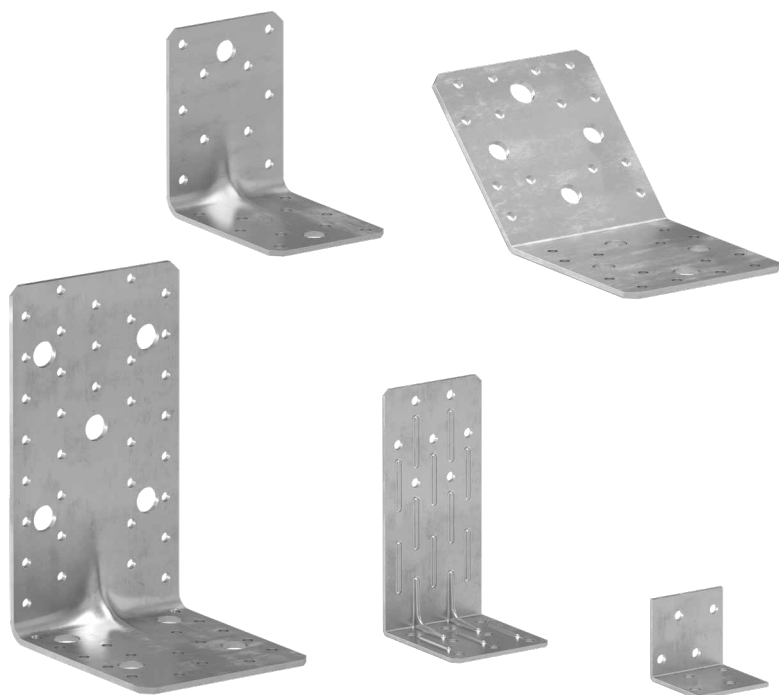

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1	SC2	WBR, WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WBR A2

ANYAG

DX51D
Z275 **WBR:** DX51D + Z275 szénacél

A2
AISI 304 **WBR A2, WHO A2, LBV A2:** rozsdamentes acél A2 AISI304


S250
Z275 **WBO - WVS - WHO:** S250GD + Z275 szénacél

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szerkezeti és egyéb alkalmazások bármely faelem rögzítéséhez.
Alkalmazhatók kis méretű szerkezetekhez, bútorzathoz, kisebb ács munkák kötéseire.

Alkalmazása:


- tömörfa és ragasztott fa
- LVL
- egyéb fa alapú anyagok

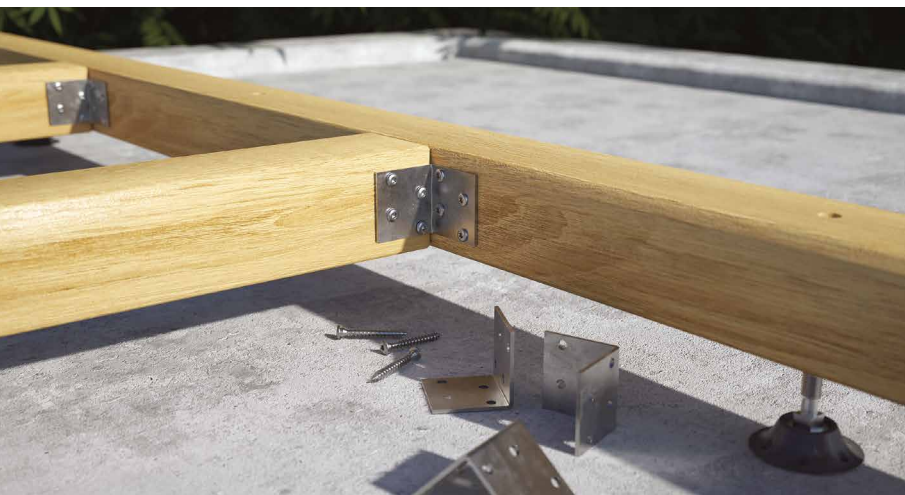

KÓDOK ÉS MÉRETEK

WBR 70-90-100


DX51D
2275

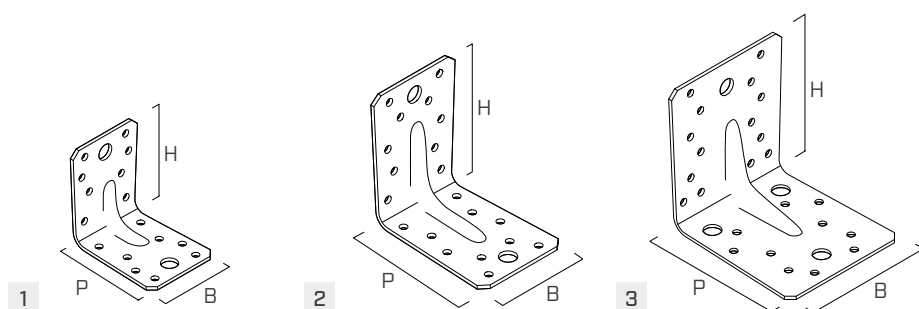

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n Ø11 [db.]			db.
1 WBR07015	55	70	70	1,5	16	2	●	●	100
2 WBR09015	65	90	90	1,5	20	2	●	●	100
3 WBR10020	90	105	105	2,0	24	4	●	●	50

WBR A2 70-90-100


A2
AISI 304

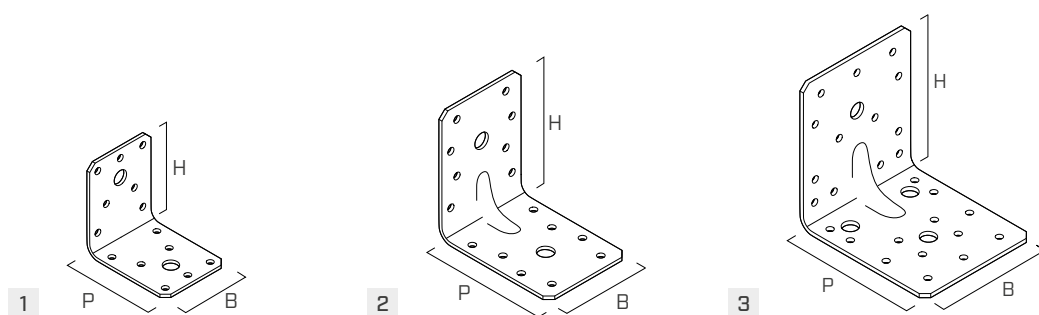

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n Ø11 [db.]			db.
1 AI7055	55	70	70	2,0	14	2	●	●	100
2 AI9065	65	90	90	2,5	16	2	●	●	100
3 AI10090	90	105	105	2,5	26	4	●	●	50

WBR 90110-170

DX51D
2275

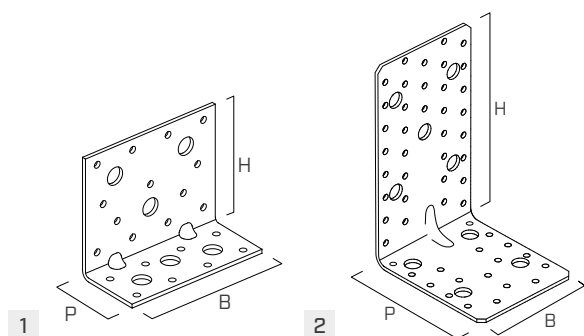


KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n Ø13 [db.]			db.
1 WBR90110	110	50	90	3,0	21	6	●	●	50
2 WBR170	95	114	174	3,0	53	9	●	●	25

KÓDOK ÉS MÉRETEK

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275

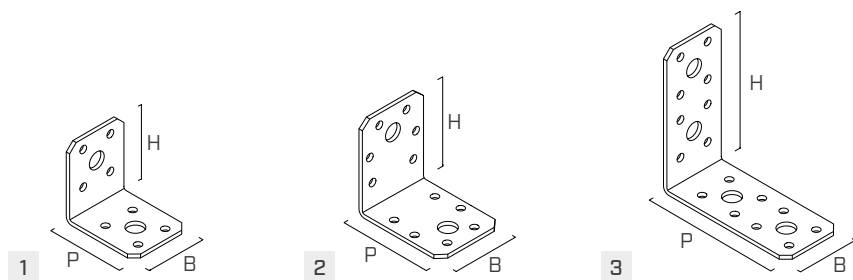

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n Ø11 [db.]			db.
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275

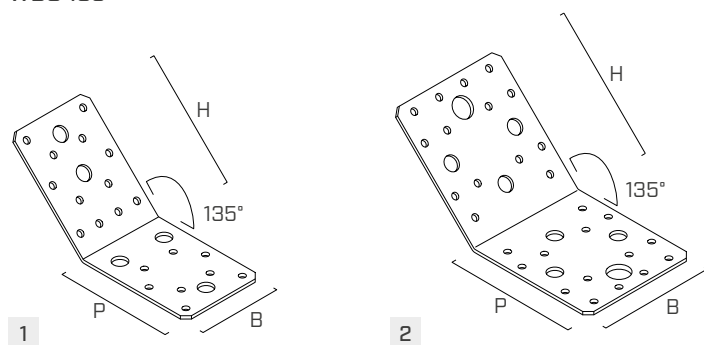

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n Ø11 [db.]	n Ø13 [db.]			db.
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120

S250
Z275

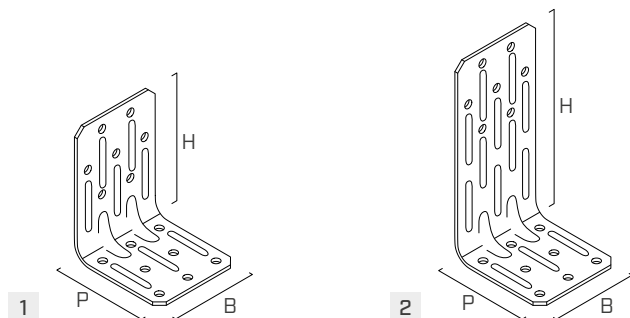


KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]			db.
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

KÓDOK ÉS MÉRETEK

WVS 90


S250
2275

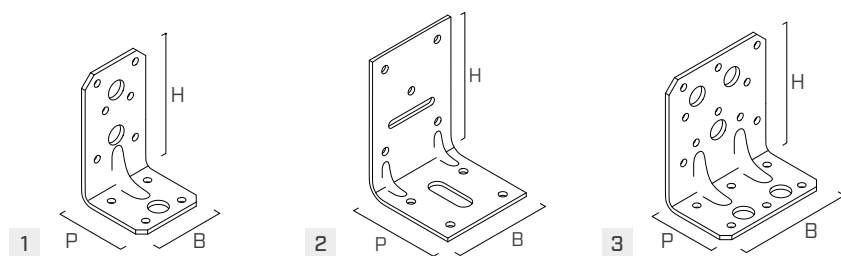

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n Ø13 [db.]	n Ø _v [db.]	n Ø _H [db.]			db.
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100

WHO 40 - 60


S250
2275

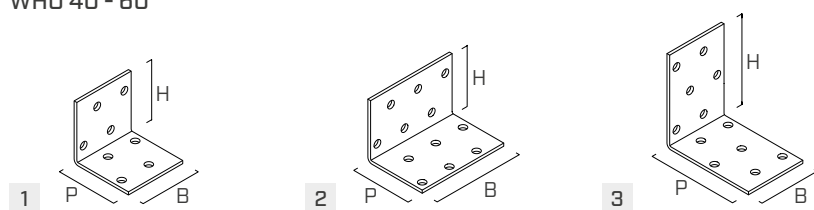

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n _v Ø5 [db.]	n _H Ø5 [db.]			db.
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200

S250
2275

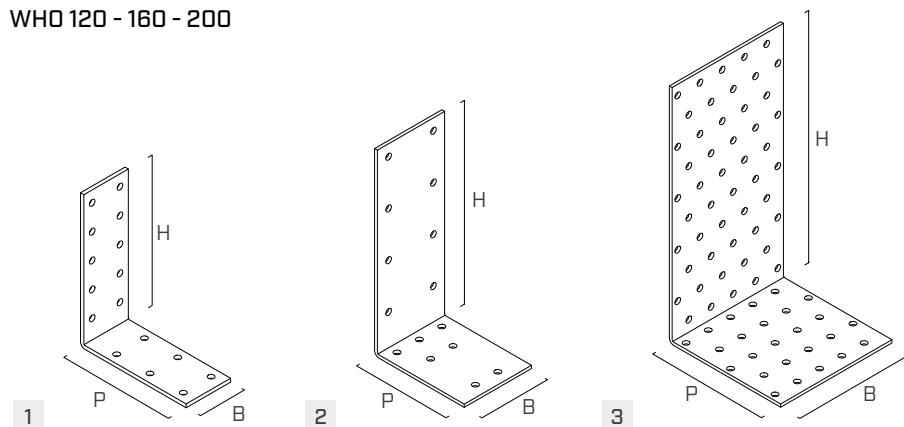

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n _v Ø5 [db.]	n _H Ø5 [db.]			db.
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBVA2 | AISI304

A2
AISI 304

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø4,5 [db.]	db.
1 WHOI1540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBVI15100	15	100	-	1,75	4	50

