

WBR | WBO | WVS | WHO

STANDARDNI KOTNIKI

CELOTNA IZBIRA


Preprosti in učinkoviti kotniki so na voljo v različnih velikostih, da se zadosti vsakim konstrukcijskim in drugim potrebam.

LES IN BETON

Zaradi številnih lukenj in njihove razporeditve je primeren tako za uporabo na lesu kot tudi na betonu.

CERTIFIKAT

Ustreznost s predvideno uporabo zagotavlja oznaka CE v skladu z evropskim predpisom ETA.

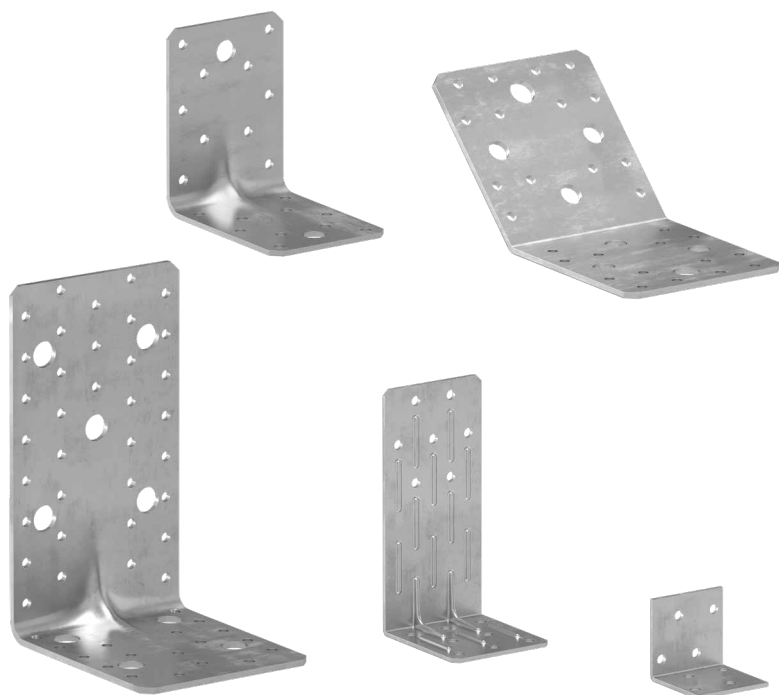

LESTVICA VZDRŽEVANJA


SC1	SC2	WBR, WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WBR A2

MATERIAL

DX51D
Z275 **WBR:** ogljikovo jeklo DX51D+Z275

A2
AISI 304 **WBR A2, WHO A2, LBV A2:** nerjaveče jeklo A2 AISI304

S250
Z275 **WBO - WVS - WHO:** ogljikovo jeklo S250GD + Z275

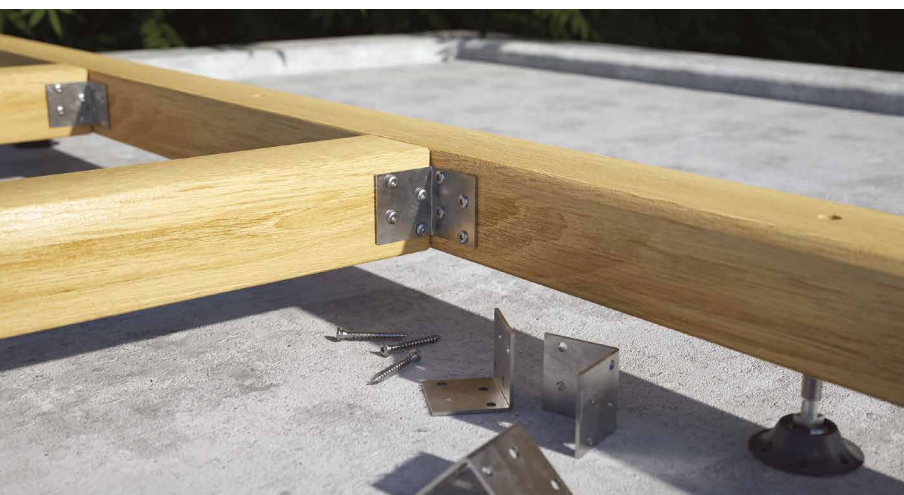

PODROČJA UPORABE

Konstrukcijska in druga upora za pritrditev kateregakoli lesenega elementa. Primerno za manjše strukture, urbano opremo in majhne mizarske spoje.


Uporabno za:

- masiven in lamelni les
- LVL
- drugi leseni materiali

KODE IN DIMENZIJE

WBR 70-90-100


DX51D
Z275

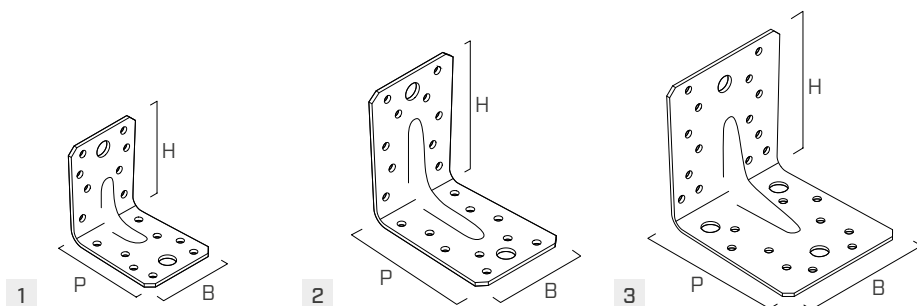

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø11 [kos]			št. kosov
1 WBR07015	55	70	70	1,5	16	2	●	●	100
2 WBR09015	65	90	90	1,5	20	2	●	●	100
3 WBR10020	90	105	105	2,0	24	4	●	●	50

WBR A2 70-90-100


A2
AISI 304

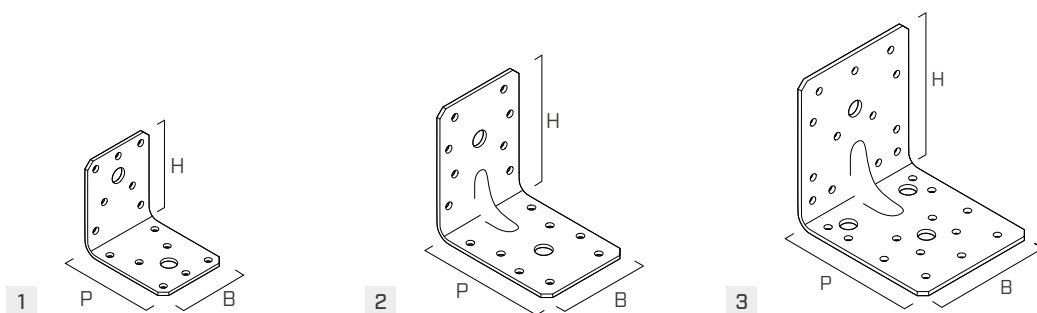

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø11 [kos]			št. kosov
1 AI7055	55	70	70	2,0	14	2	●	●	100
2 AI9065	65	90	90	2,5	16	2	●	●	100
3 AI10090	90	105	105	2,5	26	4	●	●	50

WBR 90110-170

DX51D
Z275

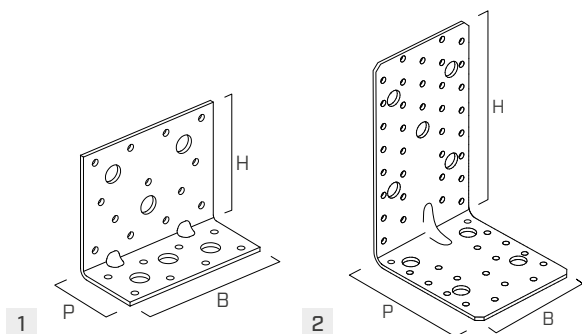


KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø13 [kos]			št. kosov
1 WBR90110	110	50	90	3,0	21	6	●	●	50
2 WBR170	95	114	174	3,0	53	9	●	●	25

KODE IN DIMENZIJE

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275

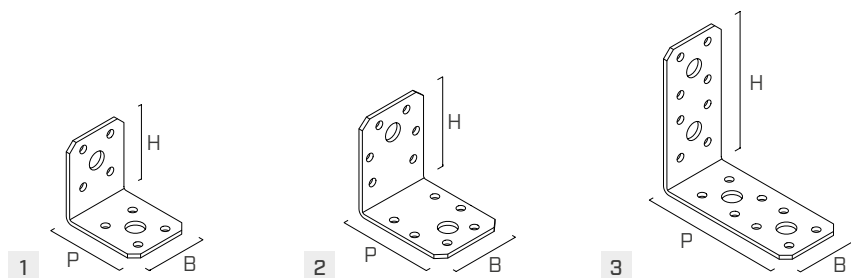

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø11 [kos]			št. kosov
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275

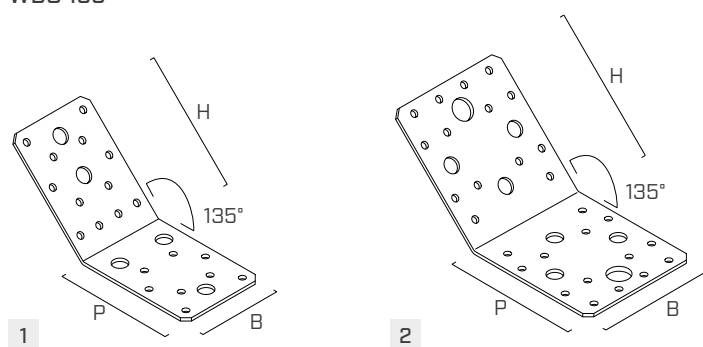

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø11 [kos]	n Ø13 [kos]			št. kosov
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120

S250
Z275

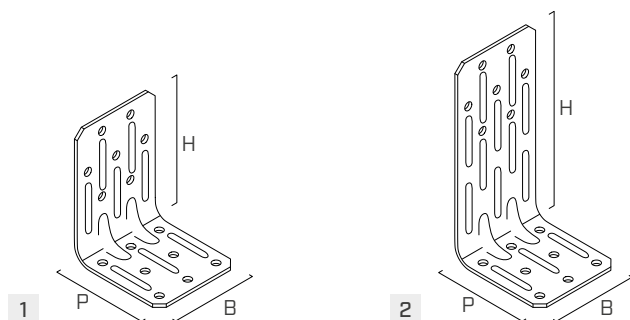


KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]			št. kosov
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

KODE IN DIMENZIJE

WVS 90


S250
2275

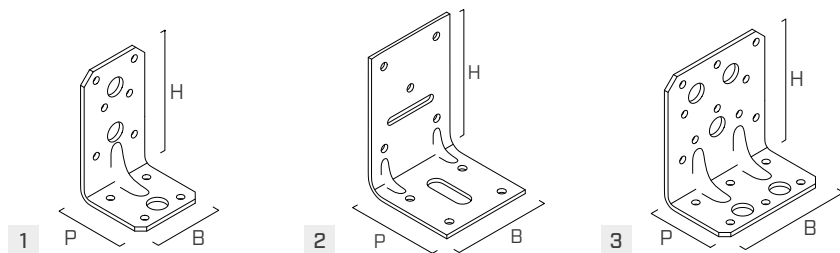

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø13 [kos]	n Ø _v [kos]	n Ø _H [kos]			št. kosov
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100

WHO 40 - 60


S250
2275

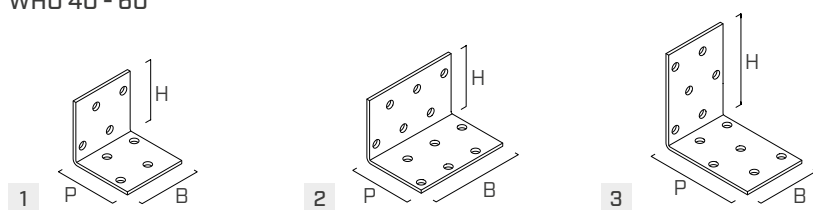

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n _v Ø5 [kos]	n _H Ø5 [kos]			št. kosov
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200

S250
2275

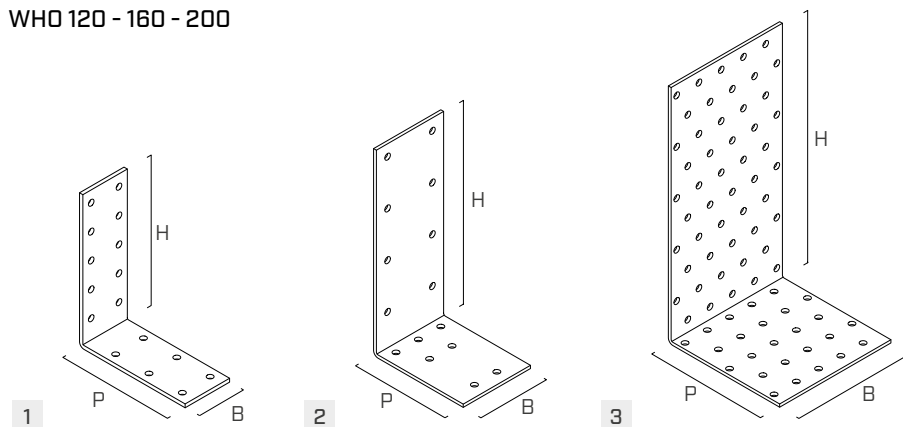

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n _v Ø5 [kos]	n _H Ø5 [kos]			št. kosov
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBVA2 | AISI304

A2
AISI 304

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø4,5 [kos]	št. kosov
1 WHOI1540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBVI15100	15	100	-	1,75	4	50

