

# THERMOWASHER


用于将保温材料固定到木材上的垫圈

## 使用带CE标志的 HBS 螺钉进行固定

根据 ETA 的规定, Thermowasher 需与带有CE标志的螺钉一起使用; 根据要固定的保温材料的厚度, 与 Ø6 或 Ø8 的 HBS 螺钉一起使用。

## 防热桥

带有集成孔盖, 可防止热桥; 具有大的空心空间, 可以保证石膏板的正确贴附。还有一个可防止螺钉滑落的系统。

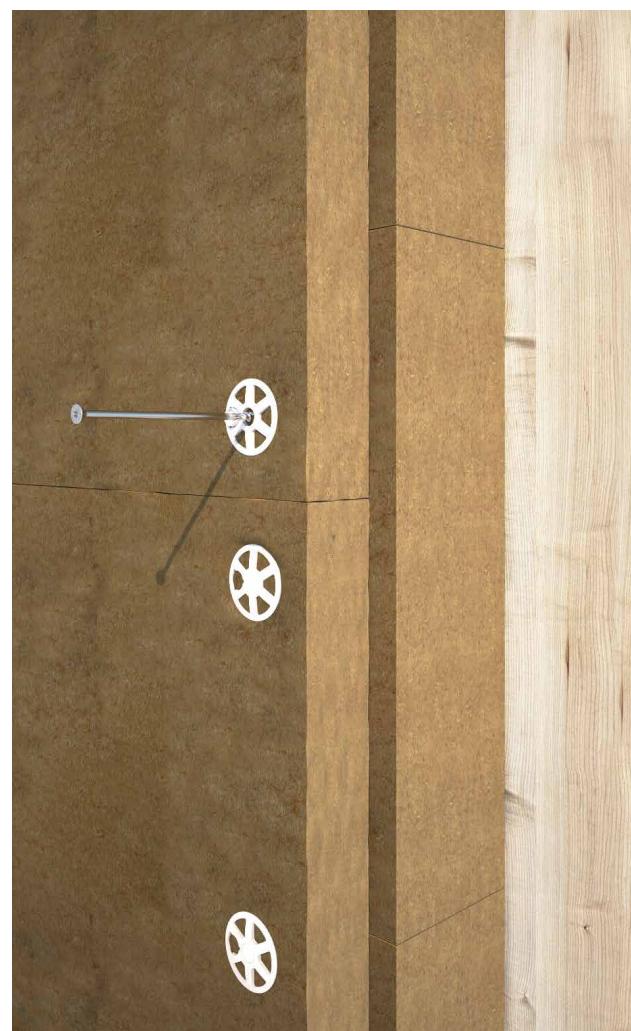

## 产品编码和规格

产品编码	d <sub>螺钉</sub> [mm]	d <sub>头</sub> [mm]	厚度 [mm]	深度 [mm]	件
THERMO65	6÷8	65	4	20	700

## 服务等级

SC1 SC2

## 材料

PP 聚丙烯 PP



## 应用领域

外径 65 mm 的聚丙烯垫圈与直径 6 mm 和 8 mm 的螺钉兼容。适用于任何类型的保温材料和任何可固定的厚度。