


VIJAK ZA GIPSKARTONSKE PLOČE

OPTIMALNA GEOMETRIJA

Trubasta glava i fosfatirani čelik; idealan je za pričvršćivanje gipskartonskih ploča.

NAVOJ USKOG KORAKA

Vijak finog navoja idealan za pričvršćivanja na limene podloge.

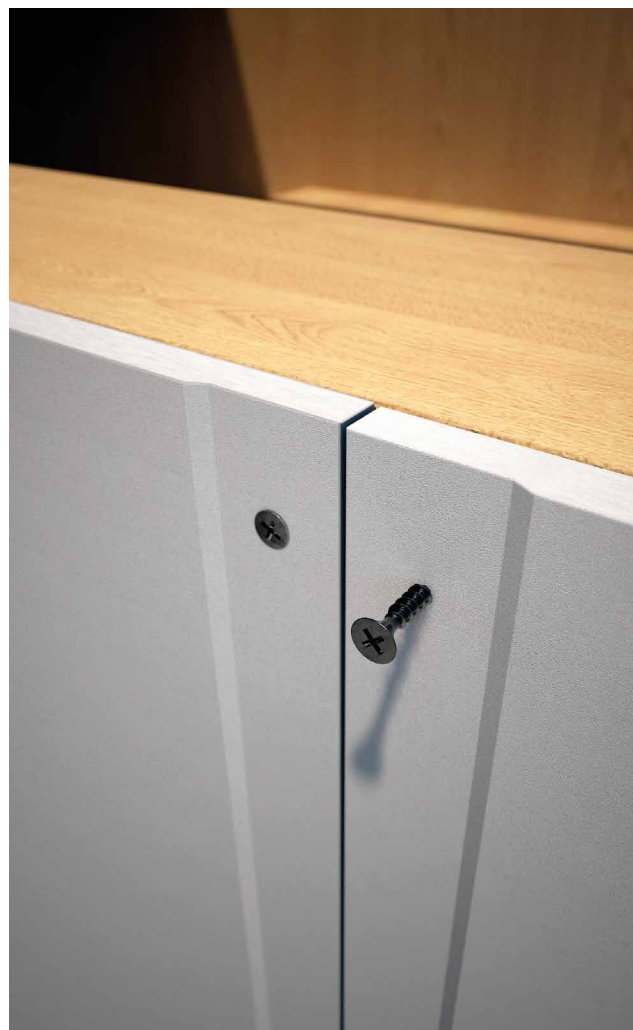


KODOVI I DIMENZIJE

DWS - rasuti vijci



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	opis	kom.
3,5 PH 2	FE620001	25	limena podstruktura	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	limena podstruktura	200


DWS STRIP - uvezani vijci



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	opis	kom.
3,9 PH 2	HH10600404	30	drvena podstruktura	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	limena potkonstrukcija maks. 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Kompatibilni s pištoljem HH3371 za čavle, vidi str.405.

GEOMETRIJA



PROMJER [mm]

3,5 (3,5 4) 12

DUŽINA [mm]

25 (25 65) 200

UPORABNA KLASA

SC1

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1

KOROZIVNOST DRVA

T1

MATERIJAL



fosfatirani ugljični čelik