

CORNER

PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA

DISCRETO

Dispositivo molto compatto che offre un punto di ancoraggio sicuro per un singolo operatore.

PRATICO

Grazie alla sua leggerezza, è ideale come punto di ancoraggio per la corda di sicurezza durante i lavori in sospensione.

EN
795:2012
A




NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE

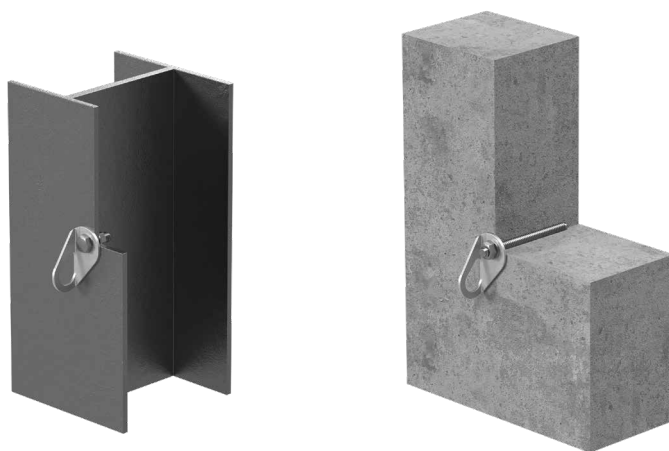

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale		peso [g]	diametro ancoraggio*	pz.
CORNER	acciaio inossidabile / AISI 316	A4 AISI 316	44	M12	1

**I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.*