

KKA COLOR

VIS AUTOFOREUSE POUR ALUMINIUM

ALUMINIUM


Pointe autoperceuse pour métal avec géométrie spéciale avec évent. Convient pour la fixation de clips sur des sous-structures en aluminium.

REVÊTEMENT ORGANIQUE COLOR

Revêtement anticorrosion coloré noir pour une utilisation en extérieur en classe de service 3 sur des bois non acides (T3). Montage discret sur des sous-structures et des clips de couleur foncée.

MÉTAL - ALUMINIUM

Version avec longueur réduite idéale pour la fixation de clips, plaques et équerres sur des sous-structures en acier ou en aluminium. Possibilité de fixation des recouvrements métal - métal.

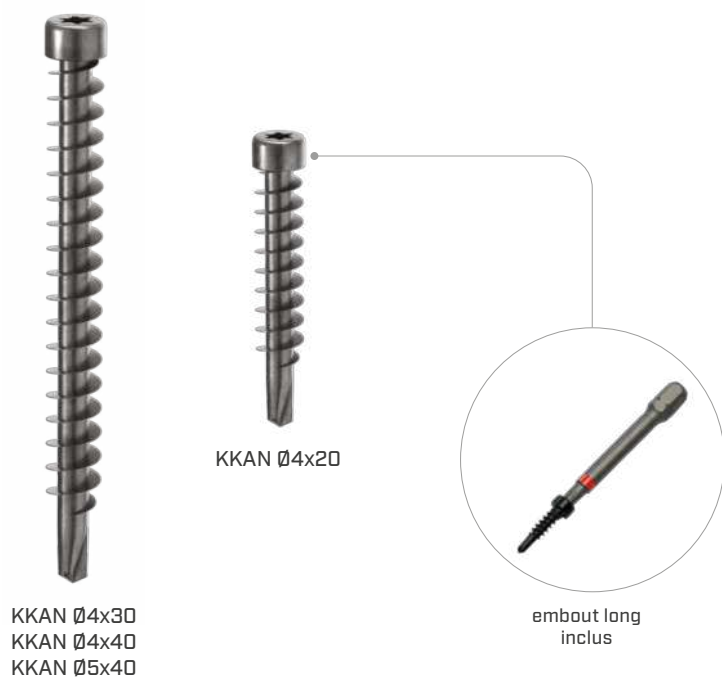

DIAMÈTRE [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LONGUEUR [mm]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

CLASSE DE SERVICE

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

CORROSIVITÉ DU BOIS

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATÉRIAU

ORGANIC
COATING

acier au carbone avec revêtement anticorrosion organique coloré



DOMAINES D'UTILISATION

Utilisation en extérieur.
Aluminium d'épaisseur < 3,2 mm (sans pré-perçage).

CODES ET DIMENSIONS




d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	pcs.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s épaisseur perçable de la plaque en acier S235/St37
épaisseur perçable de la plaque en aluminium

 EMBOUT LONG INCLUS code TX2050

GÉOMÉTRIE

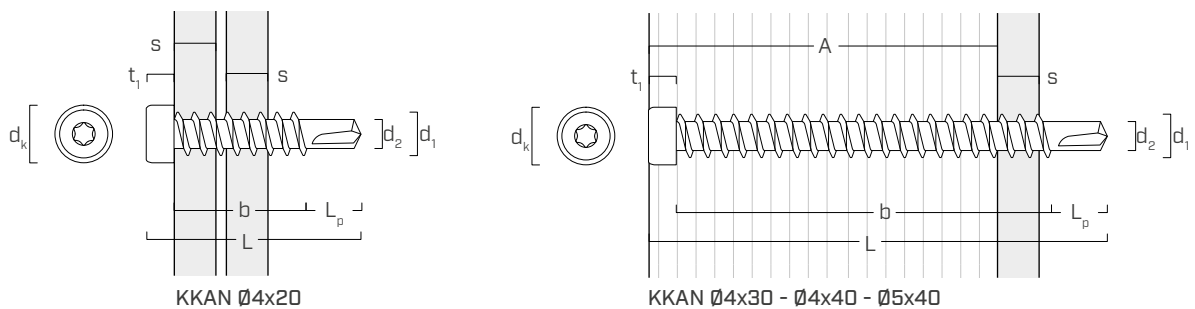

Diamètre nominal	d_1	[mm]	4	5
Diamètre tête	d_k	[mm]	6,30	6,80
Diamètre noyau	d_2	[mm]	2,80	3,50
Épaisseur tête	t_1	[mm]	3,10	3,35
Longueur pointe	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Convient pour la fixation de clips standard Rothoblaas (TVMN) sur de l'aluminium. Embout long inclus dans l'emballage.