

THERMOWASHER


ROZETA DO MOCOWANIA IZOLACJI NA DREWNIĘ

MOCOWANIE CE Z WKRĘTAMI TYPU HBS

Thermowasher do stosowania z wkrętami z oznakowaniem CE zgodnie z ETA; zgodny ze śrubami HBS Ø6 lub Ø8 o długości w zależności od grubości warstwy izolacyjnej.

PRZECIW MOSTKOM TERMICZNYM

Korek zakrywający otwory załączony by unikać mostków termicznych: szerokie przestrzenie liniowe dla poprawnego przyklejenia do tynku. Z systemem zapobiegającym wysuwaniu się wkręta.

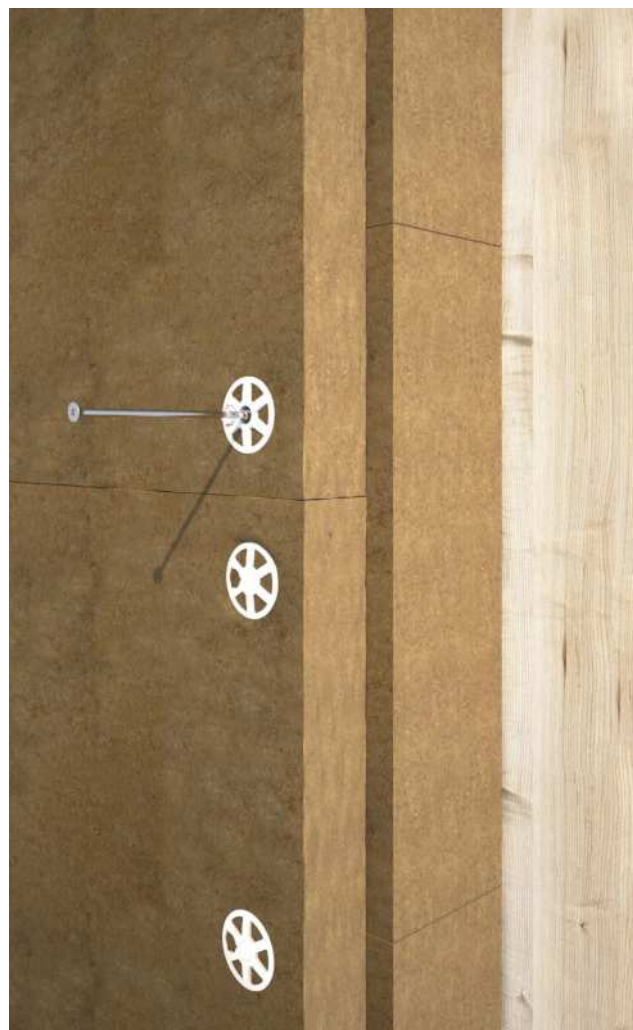

KLASA UŻYTKOWA

SC1 SC2

MATERIAŁ

PP

system z propylenu PP

KODY I WYMIARY

KOD	d _{WKRETA} [mm]	d _{ŁBA} [mm]	grubość [mm]	głębokość [mm]	szt.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700



POLA ZASTOSOWAŃ

Podkładka propylenowa o średnicy zewnętrznej 65 mm jest kompatybilna z wkrętami o średnicy 6 i 8 mm. Nadaje się do każdego rodzaju izolacji i grubości mocowania.