

MCS A2 | AISI304

CSAVAR ALÁTÉTTTEL LEMEZHEZ

INTEGRÁLT ALÁTÉT

Rozsdamentes acél A2 | AISI304 csavar rozsdamentes A2 | AISI304 acél beépített alátéttel és EPDM tömítéssel.

ROZSDAMENTES ACÉL

A rozsdamentes acél A2 | AISI304 kiválóan ellenáll korrózióknak. Elérhető réz vagy csokoládébarna színben is sötét fej.

TORX BIT

Gömbölyű fej Torx bemetszéssel a bádogos munkák biztonságos fához vagy vakolathoz való rögzítéséhez. Ideális ereszcsonatnak és lemezfelhajtások fára rögzítéséhez.



ÁTMÉRŐ [mm]

3,5 8

HOSSZÚSÁG [mm]

25 240

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4

FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

ANYAG

A2
AISI 304

ausztenites rozsdamentes acél
A2 | AISI304 (CRC II)



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kültéri használat agresszív környezetben. Fém-szerkezet elemek fa alszerkezetekre történő rögzítése.

LEMEZ RÖGZÍTÉS

Előfurat nélkül telepíthető akár 0,5 mm vastagságú (acél vagy alumínium) lemezre.


KÓDOK ÉS MÉRETEK

MCS A2: rozsdamentes acél



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: réz bevonatú kidolgozás



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - csokoládébarna




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - szürkésfehér



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIA

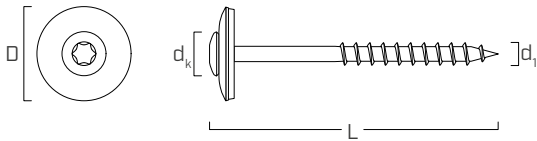

Névleges átmérő	d ₁	[mm]	4,5
Fejőátmérő	d _k	[mm]	8,30
Alátét átmérő	D	[mm]	20,00



PERGOLA

Ideális pergola lemezek és kültéri szerkezetek fához rögzítéséhez.