

MCS A2 | AISI304

ȘURUB CU ȘAIBĂ PENTRU TABLĂ

ȘAIBĂ INTEGRATĂ

Șurub din oțel inoxidabil A2 | AISI304 cu șaibă integrată din oțel inoxidabil A2 | AISI304 și garnitură de etanșare din EPDM.

OȚEL INOXIDABIL

Oțelul inoxidabil A2 | AISI304 asigură o rezistență sporită la coroziune. Disponibil și de culoarea arămie sau maro ciocolată.

BIT TORX

Cap bombat cu adâncitură Torx pentru fixarea fermă a lucrărilor de tînchigerie pe lemn sau tencuială. Ideal pentru fixarea burlanelor și jgheburilor din tablă, pe lemn.



DIAMETRU [mm]

3,5 **(4,5)** 8

LUNGIME [mm]

25 **(25)** 120 240

CLASĂ DE SERVICIU

SC1 **SC2** **SC3**

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

C1 **C2** **C3** **C4**

COROZIVITATE A LEMNULUI

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAL

A2 oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)



DOMENII DE UTILIZARE


Se poate utiliza la exterior în medii agresive. Fixarea elementelor de tâmplărie metalice pe substructuri din lemn.

FIXAREA TABLEI

Se poate instala fără gaură pilot pe tablă (oțel sau aluminiu) cu grosimea de până la 0,5 mm.


CODURI ȘI DIMENSIUNI

MCS A2: oțel inoxidabil



d_1 [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: finisaj arămiu




d_1 [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - maro ciocolată




d_1 [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - alb cenușiu



d_1 [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIE

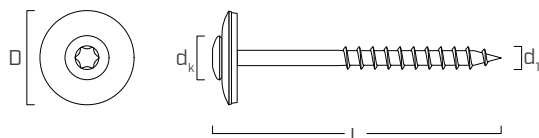

Diametru nominal	d_1	[mm]	4,5
Diametru cap	d_k	[mm]	8,30
Diametru șaibă	D	[mm]	20,00



PERGOLE

Ideal pentru fixarea pe lemn a bordurilor din tablă ale pergolelor și structurilor situate la exterior.