

SNAP

SPOJOVACÍ A DISTANČNÍ PRVEK PRO TERASY

VŠESTRANNOST

Lze použít jako skrytý spojovací prvek pro prkna i jako distanční prvek mezi prkny a latěmi. SNAP je vyvinut pro použití jak jednotlivě, tak i v páru. V tomto případě má SNAP dvojí funkci jako spojovací a distanční prvek, což zajišťuje maximální efektivitu a pohodlí.

MIKROVENTILACE


Při použití jako distančního prvku zabraňuje SNAP negativním efektům vody díky mikroventilaci vytvořené pod palubkovými prkny.

ODOLNOST

Materiál PP (polypropylen vyztužený skleněnými vlákny) poskytuje vynikající odolnost za přijatelnou cenu.



PRKNA

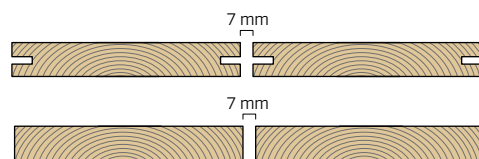

UPEVNĚNÍ DO



dřevo



WPC



hliník

MATERIÁL

PP

PP Zesílený polypropylen



OBLASTI POUŽITÍ


Použití v exteriéru.

Upevnění dřevěných nebo WPC prken se symetrickým frézováním do dřevěného, WPC nebo hliníkového podkladu.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	ks.
SNAP	polypropylen	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR upevnění do dřeva



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*) Vrut s celým závitem.

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200



KKZ A2 | AISI304 upevnění do tvrdého dřeva





d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200

KKZ EVO C5 upevnění do tvrdého dřeva




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

ROZMĚRY

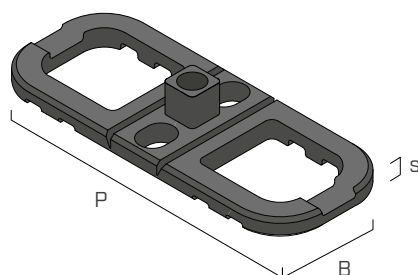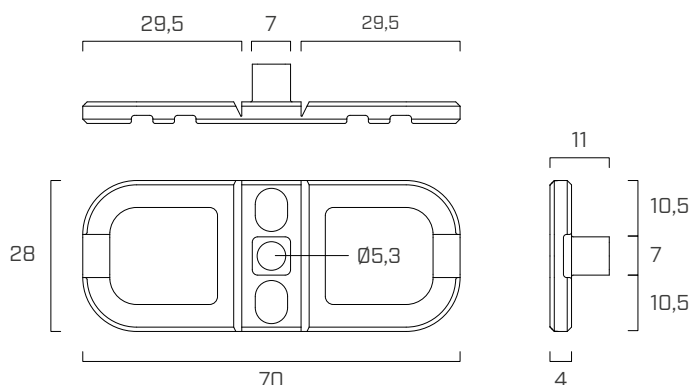


INSTALACE

VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ




SKRYTÉ UPEVNĚNÍ



DRÁŽKOVÁNÍ

Min. tloušťka	F	4 mm
Min. doporučená výška	H	7 mm

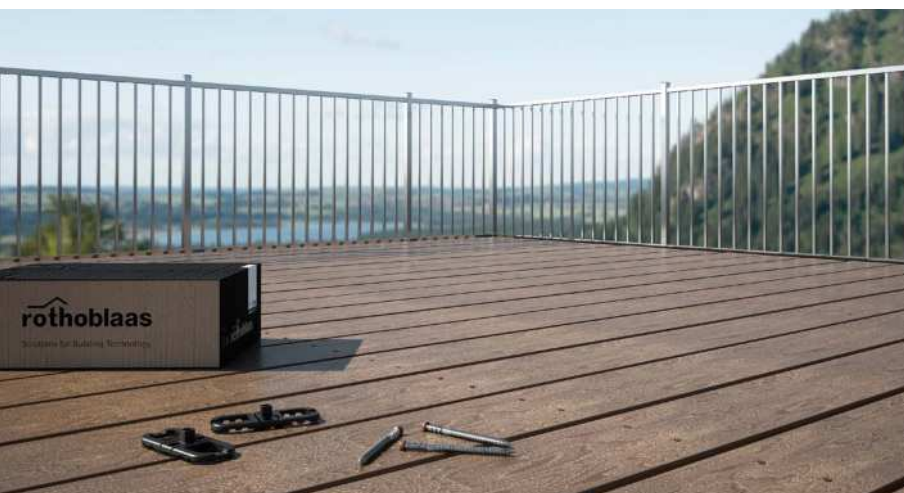

DECK KIT

Produkty SNAP, KKT, UV páska TERRA BAND a podložky latí GRANULO nebo NAG jsou nejlepšími produkty pro rychlé a efektivní vybudování pevné a odolné terasy.