

X-PLATE

KODE IN DIMENZIJE

OBLIKA X	OBLIKA T	OBLIKA G	OBLIKA J	OBLIKA I	FORMA O
X-PLATE TOP					
 TX100 TX120 TX140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660 2 XBOLT1260	 TT100 TT120 TT140 3 XONE 18 XVGS11350 6 XBOLT1660 2 XBOLT1260	 TG100 TG120 TG140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660	 TJ100 TJ120 TJ140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660	 TI100 TI120 TI140 2 XONE 12 XVGS11350 4XBOLT1660	
X-PLATE MID					
 MX100 MX120 MX140 8 XONE 48 XVGS11350 8 XBOLT1665 8 XBOLT1660 4 XBOLT1260	 MT100 MT120 MT140 6 XONE 36 XVGS11350 8 XBOLT1665 4 XBOLT1660 4 XBOLT1260	 MG100 MG120 MG140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660	 MJ100 MJ120 MJ140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660	 MI100 MI120 MI140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1665	 MO100 MO120 MO140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660
X-PLATE BASE					
 BMINI 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXI 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMINIL 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMINIR 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXIL 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXIR 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

INTELEKTUALNA LASTNINA

- X-RAD je zaščiteno z naslednjimi patenti:
 - EP2.687.645;
 - EP2.687.651;
 - US9809972.

SISTEM PLOŠČ X-PLATE


Z uporabo X-ONE postane CLT panel modul, opremljen s posebnimi povezavami za pritrditev. S ploščami X-PLATE bodo moduli postali stavbe. Spajati je mogoče panele debeline med 100 in 200 mm.

Plošče X-PLATE so idealna rešitev za vsako situacijo na gradbišču, saj so zasnovane za vse geometrijske konfiguracije. Plošče X-PLATE so določene glede na njihov položaj v etaži (X-BASE, X-MID, X-TOP) in glede na geometrijsko konfiguracijo vozlišča in debelino povezanih panelov.

SESTAVA KODE X-PLATE MID-TOP

ETAŽA + VOZLIŠČE + DEBELINA


- **ETAŽA:** označuje, da gre za medetažne plošče MID (M) in TOP (T)
- **VOZLIŠČE:** označuje vrsto vozlišča (X, T, G, J, I, O)
- **DEBELINA:** označuje debelino panela, uporabljenega s to ploščo. Obstajajo tri serije standardnih debelin, 100 mm - 120 mm - 140 mm. Možno je uporabiti vse debeline panelov od 100 do 200 mm, pri čemer se za vozlišča G, J, T in X uporabijo univerzalne plošče v kombinaciji s podložnimi ploščami SPACER, razvitimi posebej v ta namen. Univerzalne plošče so na voljo v različicah MID-S in TOP-S za panele debeline od 100 do 140 mm ter v izvedbah MID-SS in TOP-SS za panele debeline med 140 in 200 mm.

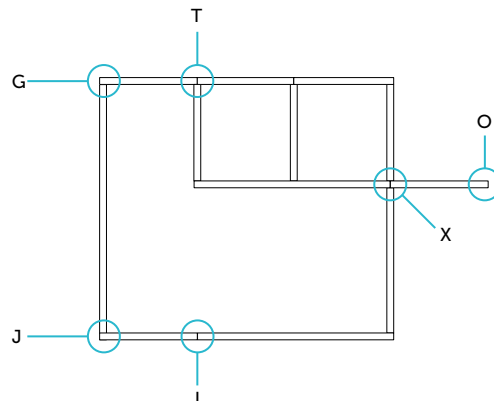

SESTAVA KODE X-PLATE MID BASE

ETAŽA + DEBELINA + USMERITEV

- **ETAŽA:** B označuje, da gre za osnovne plošče.
- **DEBELINA:** označuje razpon debeline panela, uporabljenega s to ploščo. Na voljo sta dve seriji plošč; prva je zasnovana za debeline od 100 do 130 mm (koda BMINI), druga za debeline od 130 do 200 mm (oznaka BMAXI).
- **USMERITEV:** označuje usmeritev plošče glede na steno, levo/desno (R/L), oznaka je na voljo samo za asimetrične plošče.

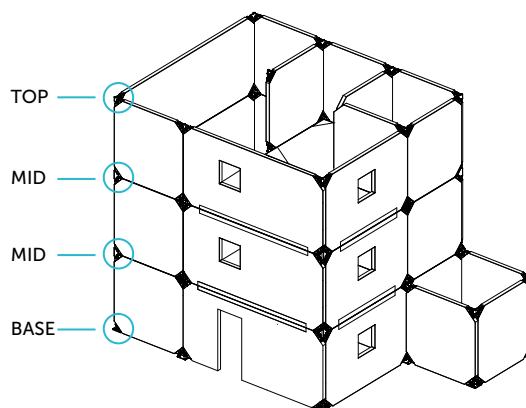

DODATKI: PLOŠČE X-PLATE BASE EASY ZA NESTRUKTURNE PRITRDNITVE



Kadar je potrebna pritrditev nestrukturnih sten na temelje ali začasna pritrditev sten zaradi potrebe po pravilni poravnavi (npr. stene z veliko dolžino), je možno namestiti na spodnji vogal plošče CLT (s poenostavljenim rezom pod kotom 45° brez dodatnega vodoravnega odreza) ploščo BEASYT (kot alternativa X-ONE), na temeljih pa ploščo BEASYC (kot alternativa ploščam X-PLATE BASE).

KODE IN DIMENZIJE

KODA	s [mm]	Ø _{SUP} [mm]	n. Ø _{SUP}	Ø _{INT} [mm]	n. Ø _{INT}	št. kosov
BEASYT	5	9	3	17	2	1
BEASYC	5	17	2	13	2	1