

AOSWS

高空作业锚点

通用性


既可用于悬挂作业中的安全绳，也可用于防坠落作业。

功能多样

紧凑型锚点，最多三个用户使用。

多用途

经认证可用于不同类型的基材结构和固定装置。

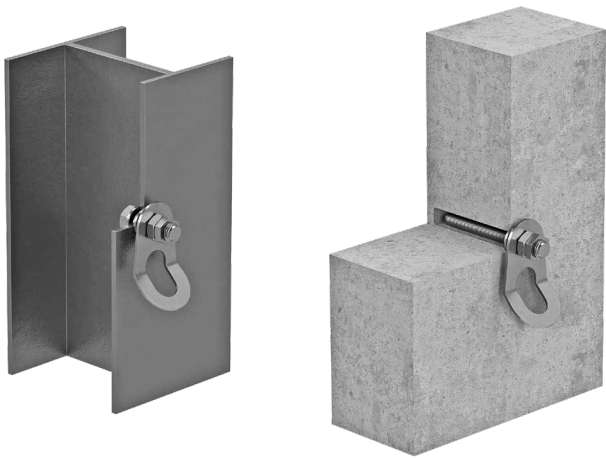

EN 795:2012 A	CEN/TS 18418:2013	UNI 11578:2015 A
---------------------	----------------------	------------------------




最大
使用人数



载荷方向



安装类型




技术数据*

基材	最小厚度	基材	最小厚度	紧固件
 S235JR	5 mm	 C20/25	170 mm	AB1/ABEA4 VIN-FIX 

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

产品编码和规格

产品编码	材料		d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	件	
AOSWS	1.4301 / AISI 304 不锈钢		17	60	98	1	
AOSWSA4	1.4401 / AISI 316 不锈钢		17	60	98	1	