


SPARTA




用于防坠落系统、定位、绳索作业的专业全身式安全带

- 宽大的衬垫可确保在使用过程中获得最大的舒适度，较轻的腰带衬垫则增加透气性
- 配备三个挂点（腹侧、胸骨和背部）和两个侧向定位环，均采用轻合金材质
- 上半部分可以与下半部分完全分离进行检查和清洁
- 肩带上有两个专用通孔，可在必要时连接垂直收卷系统

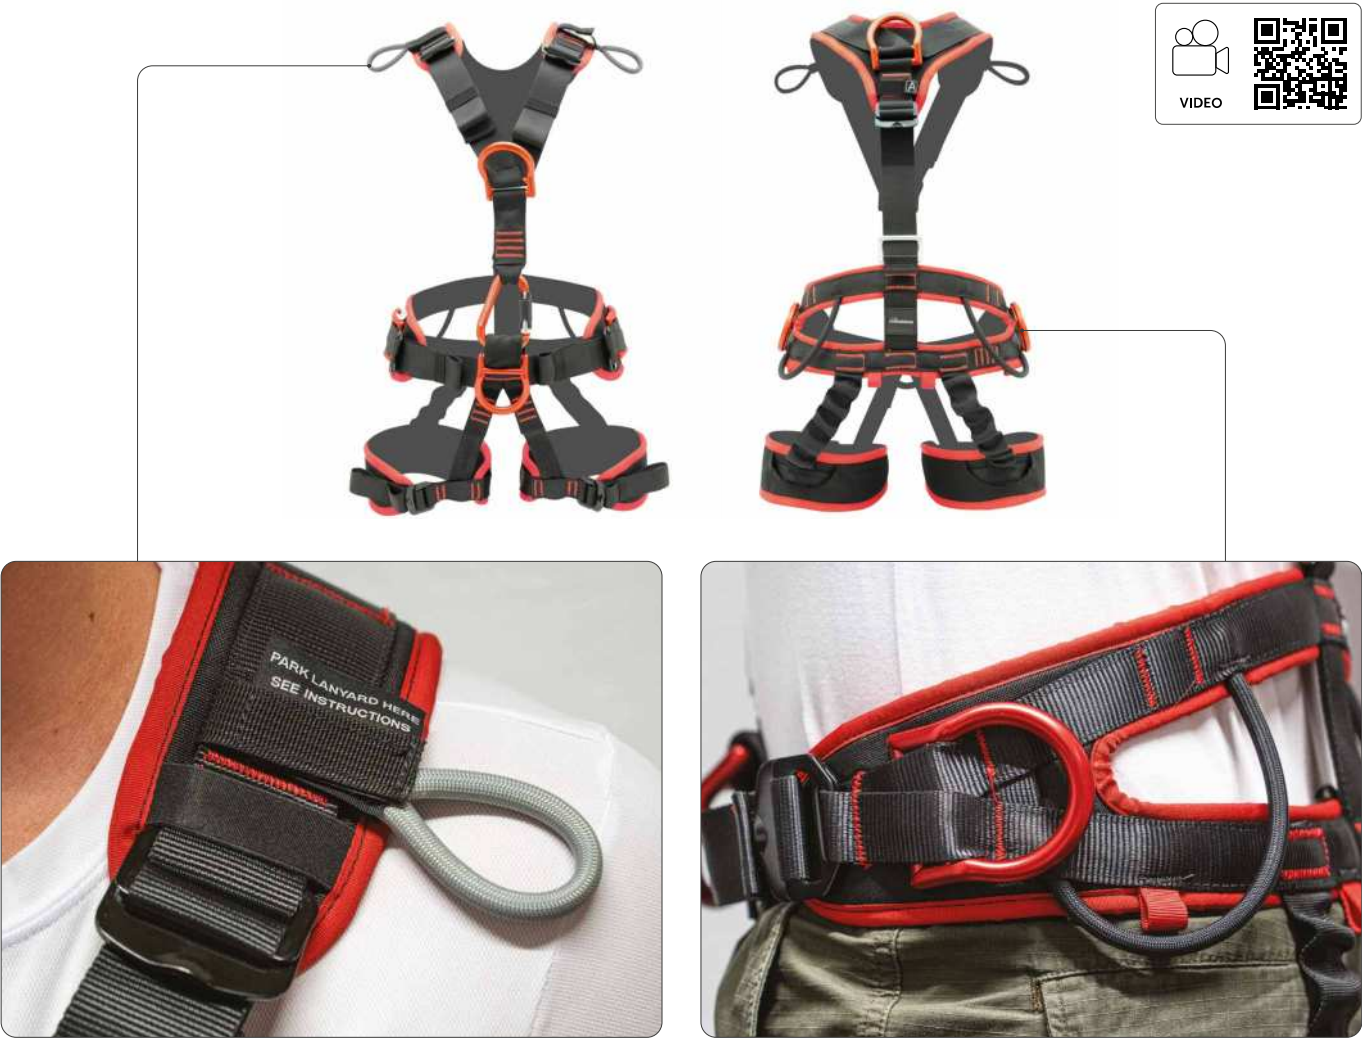

产品编码和特点

产品编码	标准	A [cm]	B [cm]	尺寸	重量 [g]	件
SPARTAS	CE - EN 361 - EN 358 - EN 813 EN 12277/A/C	76/94	50/60	S	1650	1
SPARTAML	CE - EN 361 - EN 358 - EN 813 EN 12277/A/C	84/102	58/66	M/L	1700	1
SPARTAXL	CE - EN 361 - EN 358 - EN 813 EN 12277/A/C	90/126	60/74	XL	1750	1



- 1. EN 361 | 15 kN
- 2. EN 358 - EN 813 | 15 kN
- 3. EN 358 | 15 kN