

CONNETTORI DI SUPERFICIE DIN 1052

- Connettori di superficie per connessioni a taglio, disponibili in diverse misure
- Elementi metallici circolari ideali per unioni a due piani di taglio

APPEL

CAVIGLIA TIPO A1 - BILATERALE

EN 912

CODICE	d _{EXT} [mm]	pz.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1




PRESS

CAVIGLIA TIPO C1 - BILATERALE

EN 912


CODICE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	pz.
PRESSD48	50,0	17,0	13,0	1,0	200
PRESSD62	62,0	21,0	16,0	1,2	200
PRESSD75	75,0	26,0	19,5	1,3	100
PRESSD95	95,0	33,0	24,0	1,4	40

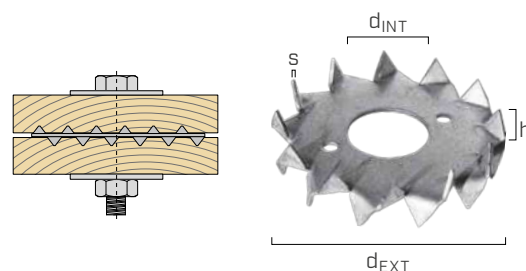

CAVIGLIA TIPO C2 - MONOLATERALE

EN 912

CODICE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	pz.
PRESSE48	50,0	12,4	6,6	1,0	300
PRESSE62	62,0	12,4	8,7	1,2	200
PRESSE75	75,0	16,4	10,4	1,3	100
PRESSE95	95,0	16,4	12,7	1,4	50

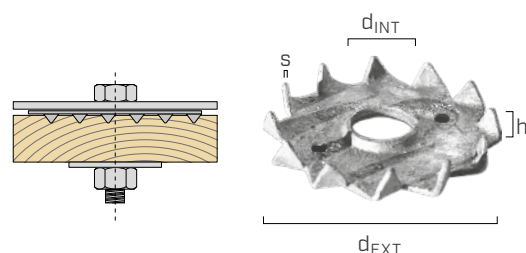


GEKA

CAVIGLIA TIPO C11 - MONOLATERALE

EN 912

CODICE	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	barra	h [mm]	pz.
GEKAE50	50	12,5	M12	15	50
GEKAE65	65	16,5	M16	15	50
GEKAE80	80	20,5	M20	15	25



DBB CUT

FRESATRICE PER TASSELLI PER CAVIGLIE APPEL E GEKA

- Strumento di fresatura preciso e affidabile per fresare accuratamente le connessioni dei tasselli, in modo da raggiungere una capacità di carico ottimale delle connessioni
- La fresa per tasselli è dotata di un disco di taglio regolabile




	CODICE	descrizione	pz
1	DBB763000	fresa per spinotti 65 - 128 mm con perno di guida Ø13,5 mm	1
2	DBB763009	set di coltelli a cuneo ad anello HS	3
3	DBB763101	perno di guida Ø 13,5 mm	1
	DBB763103	perno di guida Ø 17,5 mm	1
	DBB763105	perno di guida Ø 21,5 mm	1
	DBB763107	perno di guida Ø 25,5 mm	1


Il set di coltelli non è incluso nella fornitura e deve essere ordinato separatamente.
Per motivi di sicurezza, si consiglia di eseguire il foro con un supporto per trapano.

	CODICE	descrizione	pz
4	DBB762750	punta forstner per GEKO Ø50 mm incl. perno di guida Ø13,5 mm	1
	DBB762751	punta forstner per GEKO Ø65 mm incl. perno di guida Ø17,5 mm	1
	DBB762752	punta forstner per GEKO Ø80 mm incl. perno di guida Ø21,5 mm	1
	DBB762753	punta forstner per GEKO Ø95 mm incl. perno di guida Ø25,5 mm	1
	DBB762755	punta forstner per APPEL Ø65 mm incl. perno di guida Ø13,5 mm	1
	DBB762756	punta forstner per APPEL Ø80 mm incl. perno di guida Ø13,5 mm	1
	DBB762757	punta forstner per APPEL Ø95 mm incl. perno di guida Ø13,5 mm	1


APPEL | CAVIGLIA TIPO A1 - BILATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	65 - 128 (regolazione continua)	DBB763000 		DBB763009 		-

APPEL | CAVIGLIA TIPO B1 - MONOLATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	65	DBB763000 		DBB763009 		DBB762755 
	80					DBB762756
	95					DBB762757

GEKA | CAVIGLIA TIPO C10 - MONOLATERALE E BILATERALE | EN 912

applicazione	Ø _{ext} [mm]	fresatrice per spinotti	+	set di coltelli a cuneo ad anello	+	punta forstner
	50	-		-		DBB762750 
	65					DBB762751
	80					DBB762752
	95					DBB762753

PERNO DI GUIDA PER FRESA PER TASSELLI RACCOMANDAZIONE SECONDO DIN 1052

CODICE	perno di guida Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	barra filettata	preforo Ø [mm]
DBB763101 (incluso)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26