

ROUND


POŁĄCZENIA DO SŁUPÓW OKRĄGŁYCH

ZEWNĘTRZNE

Cynkowanie na gorąco do użytkowania na zewnątrz w klasach 1, 2 i 3.

SŁUPY OKRĄGŁE

Przeznaczone do wykonywania ogrodzeń i barier z elementów drewnianych o przekroju okrągłym.

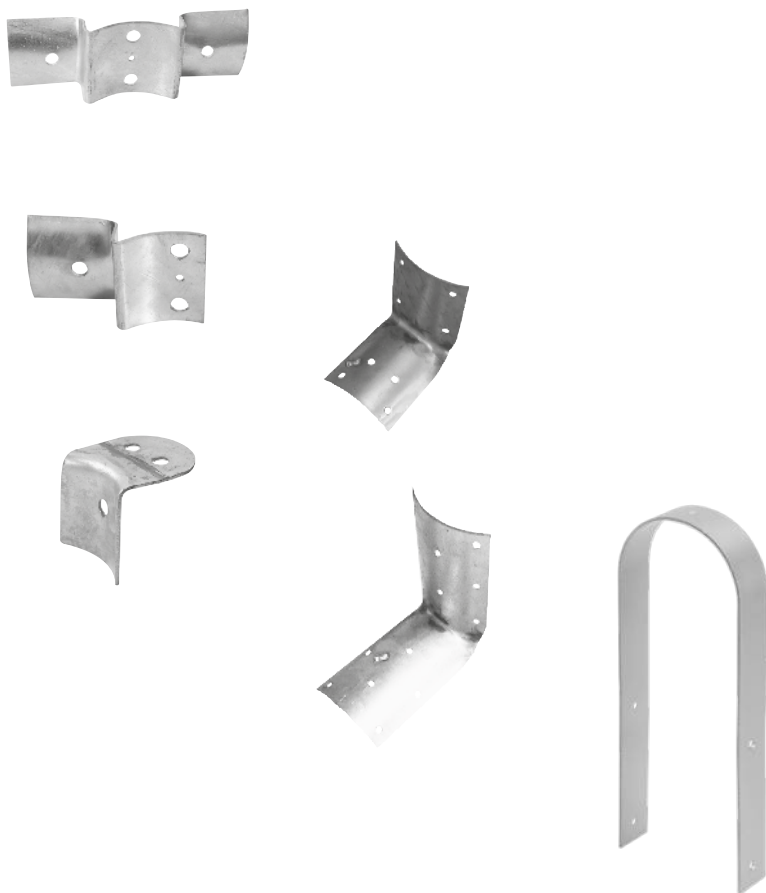

KLASA UŻYTKOWANIA

SC1

SC2

SC3

MATERIAŁ

Fe/Zn

stal węglowa galwanizowana



POLA ZASTOSOWAŃ

Wykonywanie ogrodzeń i barier.


Odpowiednie do elementów z:

- litym drewnie miękkim i twardym
- drewno warstwowe, LVL

KODY I WYMIARY


ROUND

KOD	a x b	d	s	Ø słupa	Ø ₁	Ø ₂	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1 ROUND100	208 x 68	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
2 ROUNDE100	117,5 x 70	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
3 ROUNDH100	70 x 65	70	2,5	Ø100	Ø11	Ø11	10

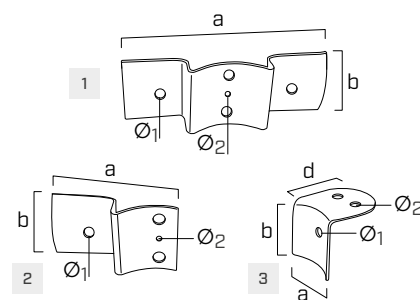


ROUND L

KOD	a	d	b	s	Ø słupa	Ø	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1 ROUNDL80	80	80	57	1,5	Ø60-Ø80	Ø5	100
2 ROUNDL120	123	123	74	1,5	Ø100-Ø120	Ø5	100



ROUND U

KOD	a	b	d	s	Ø	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
ROUNDU80	80	345	40	3,0	Ø6	1
ROUNDU100	100	345	40	3,0	Ø6	1
ROUNDU120	120	345	40	3,0	Ø6	1

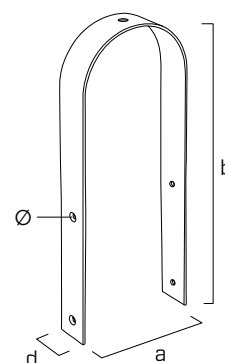

OGRODZENIA I BARIERKI

Przeznaczone do łączenia elementów drewnianych o przekroju okrągłym:

- ROUND100 do połączeń przelotowych;
- ROUNDE100 do połączeń na końcach;
- ROUNDH100 do połączeń poręczy.