

SNAP

KÖTŐELEM ÉS TÁVTARTÓ TERASZOKHOZ

SOKOLDALÚSÁG

Mind a deszkák rejtett kötőelemeként, mind a deszkák és a lécek közötti távtartóként használható. A SNAP-ot úgy fejlesztettük ki, hogy egyenként, de párban is használható legyen. Ebben az esetben a SNAP kettős funkcióval rendelkezik, mint kötőelem és távtartó, a maximális hatékonyság és praktikusság érdekében.

MIKROVENTILÁCIÓ


A SNAP távtartóként használva megakadályozza a víz pangását a terasz deszkái alatt létrejövő mikroszellőzésnek köszönhetően.

TARTÓSSÁG

A PP (üvegszál erősítésű polipropilén) anyag kiváló tartósságot garantál elérhető áron.



TÁBLÁK

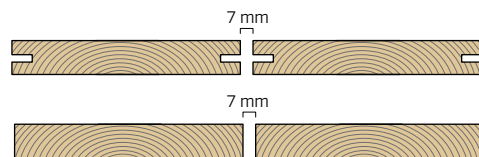

RÖGZÍTÉSI FELÜLET



fa



WPC



alumínium

ANYAG

PP

PP Megerősített polipropilén



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kültéri használat.

Fatáblák vagy WPC táblák rögzítése szimmetrikus marással fa, WPC vagy alumínium alszerkezeteken.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	db.
SNAP	prolipropilén	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR rögzítés fán



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*)Végigmenetes csavar.

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200

KKZ A2 | AISI304 rögzítés keményfán





d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200

KKZ EVO C5 rögzítés keményfán




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

GEOMETRIA

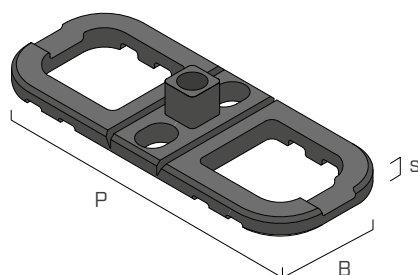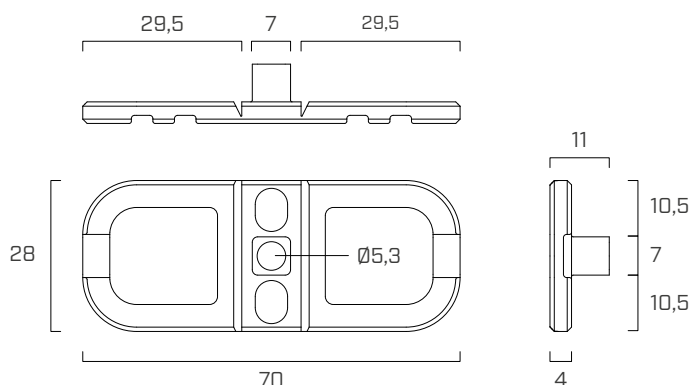


TELEPÍTÉS

LÁTHATÓ RÖGZÍTÉS



REJTETT RÖGZÍTÉS



HORNYOLÁS

Min. vastagság	F	4 mm
Min. javasolt magasság	H	7 mm



DECK KIT

A SNAP, a KKT csavarok, a TERRA BAND UV szalag és a GRANULO vagy NAG léctartók a legjobb termékek egy erős és tartós terasz gyors és gazdaságos építéséhez.