

PATROL + SOLID

用于绳索作业的 刚性钢支座上的生命线

专为绳索作业设计

高刚性和高抗力支撑，与多点锚固板结合，可确保在舒适和安全的环境下完成绳索作业。

轻便性

构成支撑的铝合金因其部件重量轻，便于搬运和安装。

适用性

支撑高度介于 400 和 1000 mm 之间，以适应不同厚度的屋面。

EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013

AS/NZS
1891.2:2001



最大
使用人数



载荷方向



安装类型




BIM




VIDEO



MANUALS

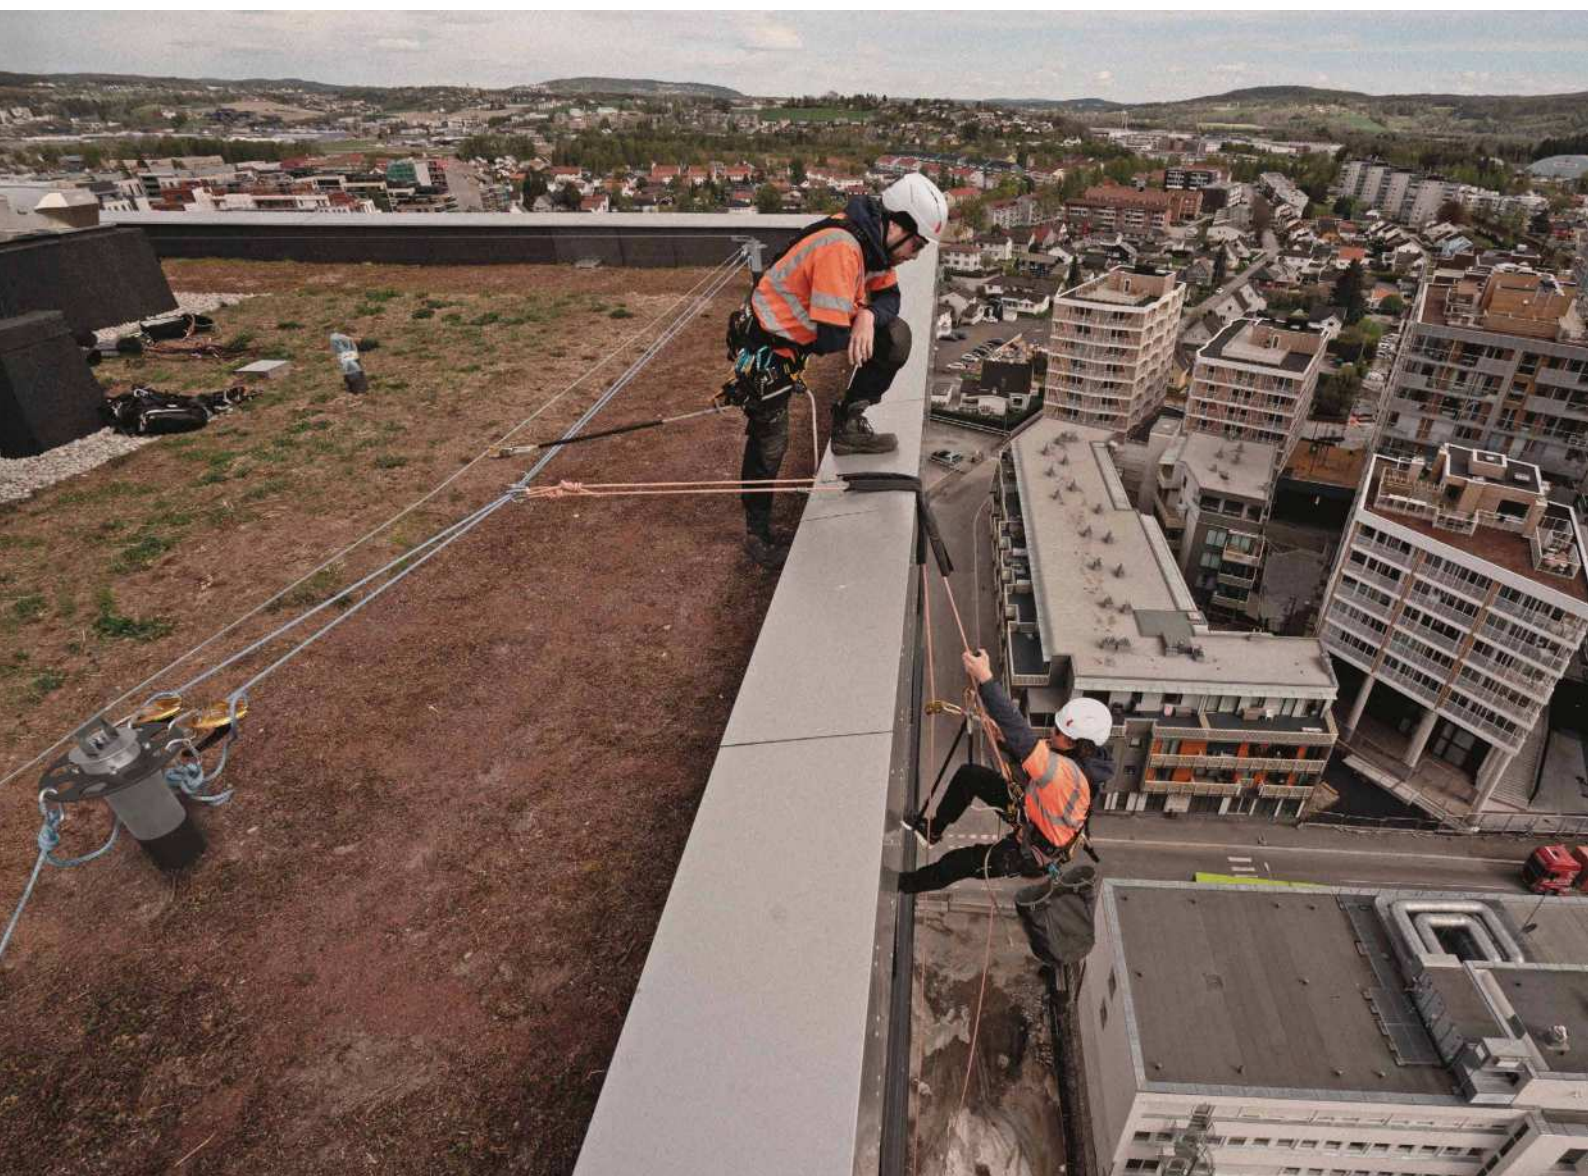

PATROL生命线组件

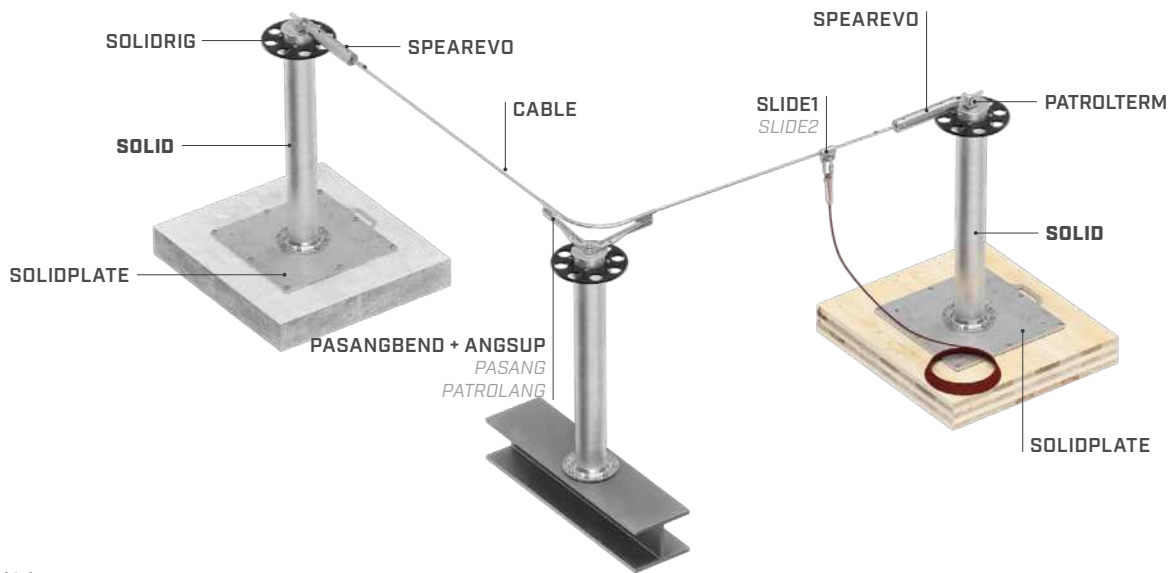


技术数据**

基材	最小厚度	紧固件
CLT	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	M12 10.9 螺栓或丝杆

基材	最小厚度	紧固件
C20/25 ⁽¹⁾⁽²⁾ (未开裂)	140 mm	AB1 Ø12

(1) 适用于 EN 795 A 类和 CEN/TS 16415 标准。
(2) 适用于 SOLID800 及以下型号。



SPEAREVO + SOLID/SOLIDRIG		
系统使用人数		
作业保护方式		
最小跨距		
最大跨距		
最大变形		

** 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

SOLID | 产品编码和尺寸

产品编码	描述	材料	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	件
SOLID400	用于绳索作业的立柱锚点	EN AW-6082-T6	120	220	-	400	1
SOLID600			120	220	-	600	1
SOLID800			120	220	-	800	1
SOLID1000			120	220	-	1000	1
SOLIDPLATE	木材和混凝土底板		-	550	595	-	1
SOLIDRIG	绳索作业用多点锚固板和安全盘	EN AW-6082-T6 黑色阳极氧化	310	-	-	-	1
SOLIDPLATEFIX	固定组件: 8 个螺母和 8 个 M12 8.8 级螺栓, 用于将 SOLID 固定至 SOLIDPLATE。	A2-70 不锈钢	-	-	-	-	1