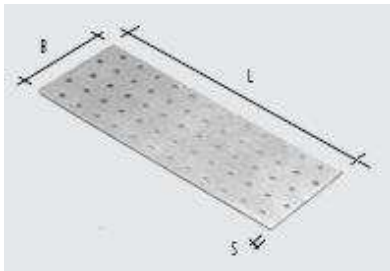


Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	PIASTRA FORATA: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di una piastra metallica forata, di larghezza B = ... mm, lunghezza L = ... mm e spessore S = 2 mm, tipo PIASTRA FORATA prodotta e commercializzata da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio qualità S 250 GD secondo la norma DIN EN 10326:2004-09 con $f_{u,k} \geq 250 \text{ N/mm}^2$ - zincatura a caldo per immersione in continuo Z 275 (275 gr Z/m²) di spessore minimo 20 µm - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14245:2001 Inoltre la piastra deve essere in possesso di fori sfalsati di diametro Ø5 mm con interasse I = 20 mm. La posa in opera deve essere effettuata con chiodi ad aderenza migliorata di diametro Ø4 mm e lunghezza minima $L_{\min} = 40$ mm, tipo chiodi Anker (o in alternativa con apposite viti tutto filetto Ø5 mm di lunghezza minima $L_{\min} = 40$ mm, tipo viti per piastre forate PF6035xx). Il fissaggio può essere realizzato con chiodatura totale o parziale, in accordo con gli elaborati tecnici di progetto. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €