

TRASPIR 270

Membrana altamente traspirante

Film microporoso e strati di protezione in polipropilene (PP) con doppia rete di rinforzo




AT Onorm B4119 UD-k RU	FR CPT 3651_2 HPV E1-Sd1-TR3	CH SIA 232 UD EB	DE ZVDH UD8-B USB-B	IT UNI 11470 A/R3
------------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------

Elevate resistenze meccaniche

Doppia rete di rinforzo

Posa sicura e affidabile

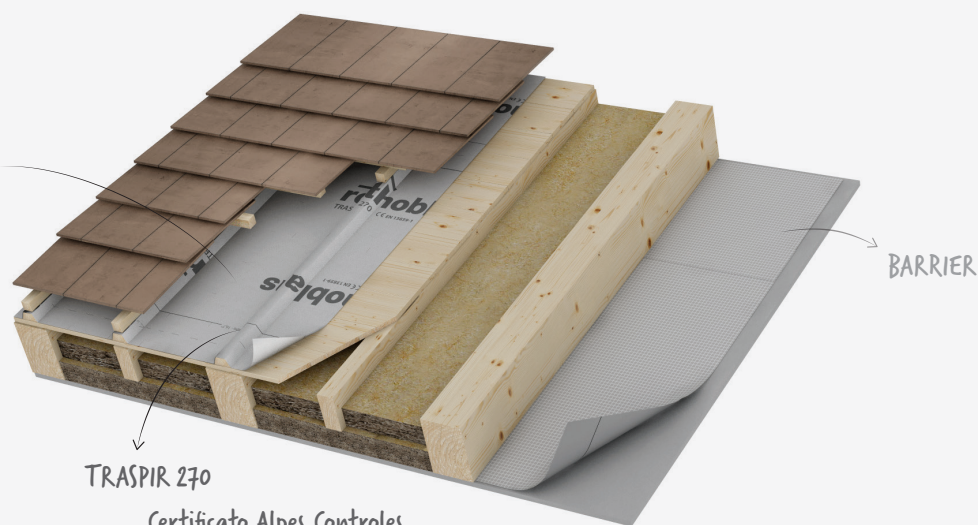


TRASPIR 270
Certificato Alpes Controles

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Grammatura	EN 1849-2	270 g/m ²
Spessore	EN 1849-2	1,0 mm
Rettilinearità	EN 1848-2	conforme
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,04 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	650 / 800 N/50 mm
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	40 / 60 %
Resistenza a lacerazione chiodo MD/CD	EN 12310-1	750 / 550 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	classe W1
Colonna d'acqua	EN 20811	> 500 cm
Stabilità UV *	EN 13859-1	3 mesi
Resistenza termica	-	- 40 / +80 °C
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
Resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Dopo invecchiamento artificiale:		
• resistenza a trazione MD/CD	EN 13859-1	620 / 770 N/50mm
• impermeabilità all'acqua	EN 13859-1	classe W1
• allungamento MD/CD	EN 13859-1	35 / 55 %
Flessibilità a basse temperature	EN 1109	-20 °C
Stabilità dimensionale	EN 1107-2	< 2 %
Conducibilità termica (λ)	-	0,3 W/mK
Calore specifico	-	1800 J/kgK
Densità	-	ca. 260 kg/m ³
Fattore di resistenza al vapore (μ)	-	ca. 40
Pendenza d'installazione consigliata	-	> 10°
Test pioggia battente	-	superato
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)
Resistenza dei giunti	EN 12317-2	> 550 N/50 mm

* per ulteriori indicazioni si veda pag. 19

COMPOSIZIONE

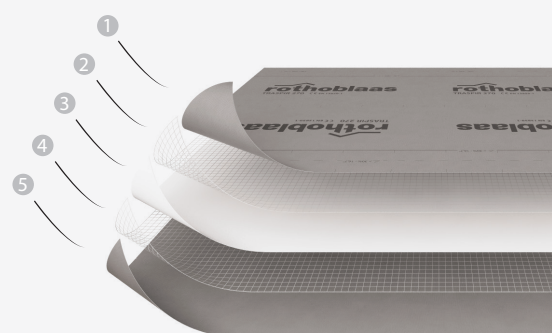

- 1 strato superiore: tessuto non tessuto in PP
- 2 armatura: griglia di rinforzo in PP
- 3 strato intermedio: film traspirante in PP
- 4 armatura: griglia di rinforzo in PP
- 5 strato inferiore: tessuto non tessuto in PP

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	descrizione	tape	H x L [m]	A [m ²]	pz/
T270	D24802	TRASPIR 270	-	1,5 x 50	75	20
TTT270	D24804	TRASPIR 270 TT	TT	1,5 x 50	75	20

DOVE SI
APPLICA?

