


SUPPORT


Univerzální držák lišty a hřebíku

Pozinkovaný ocelový profil v předvrtané verzi nebo s průchozím hřebíkem

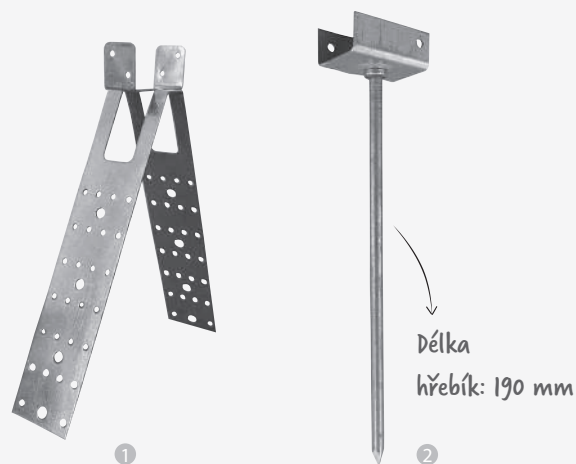



DVĚ VERZE

K dispozici jsou verze s děrovanými lopatkami pro upevnění na střešní rovině nebo s hřebíkem pro upevnění na hřebenu




NASTAVITELNÝ


Oba typy umožňují upravit umístění v závislosti na výšce balíku

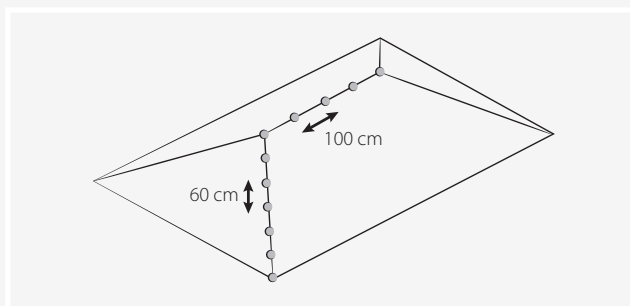


Umístěte držák lišty každých 60 cm na hraně střechy a každých 100 cm na hřebeni

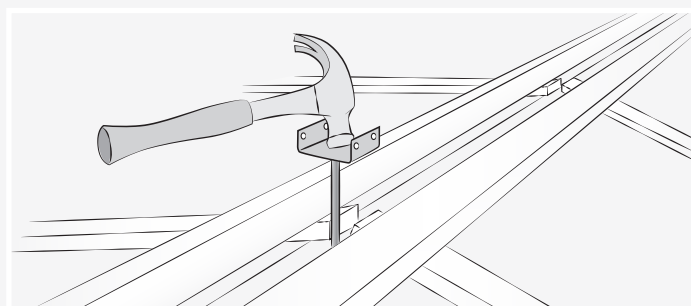

DRŽÁK NA LIŠTY S HŘEBÍKEM: kladivem bouchejte až do požadované hloubky

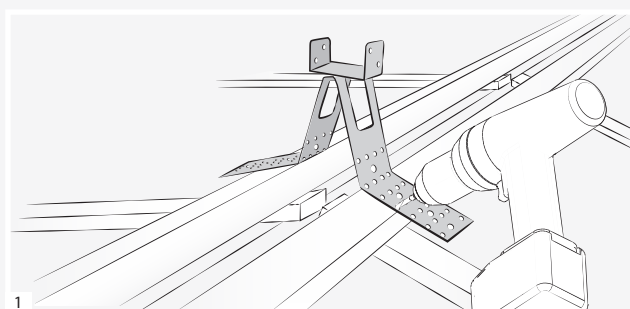

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK LIŠTY: upevněte produkt pomocí šroubů nebo hřebíků na hřebenové nosníky, aby ho bylo možné přizpůsobit

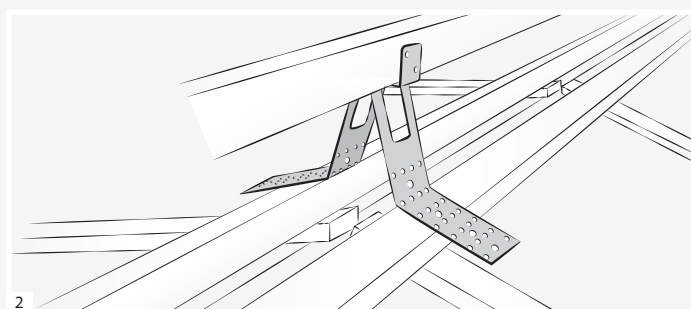

Připevněte dřevěnou lištu k držáku lišty


KÓDY A ROZMĚRY

	kód	ex kód	Lišta [mm]	L [mm]	verze	ks/bal.
1	SUPPORTUNI	D71501	50	210	univerzální	50
2	SUPPORTNAIL	D71504	50	210	hřebík	50

ALU RAPID


Lepicí spoj stěna a komín

Butylové lepidlo potažené plisovanou hliníkovou předem lakovanou vrstvou

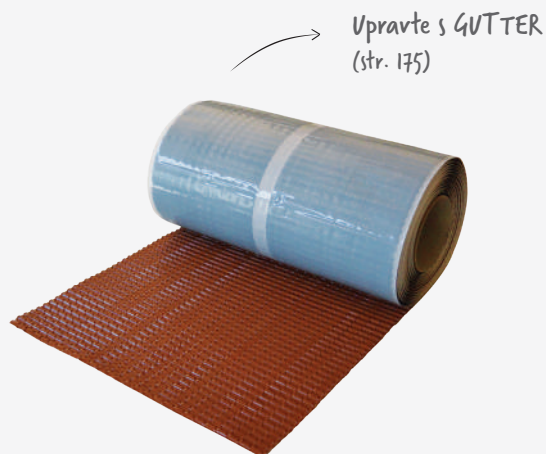


PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Dvojité plisování vyhovuje potřebám tvarovatelnosti během pokládky




BUTYLOVÝ


Speciální lepicí butylová směs o 1,3 mm umožňuje optimální přilnavost i na hrubých površích

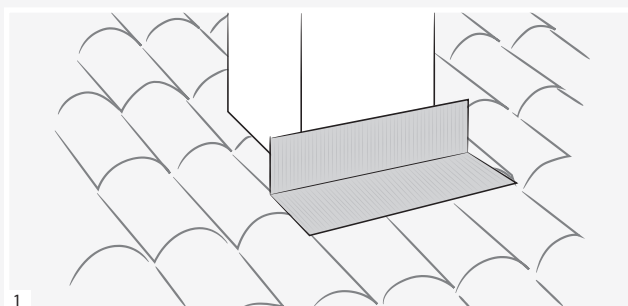


1 Nařežte produkt, přeložte jej na spojnici bodů, které mají být připojeny a stiskněte na vnějších stranách

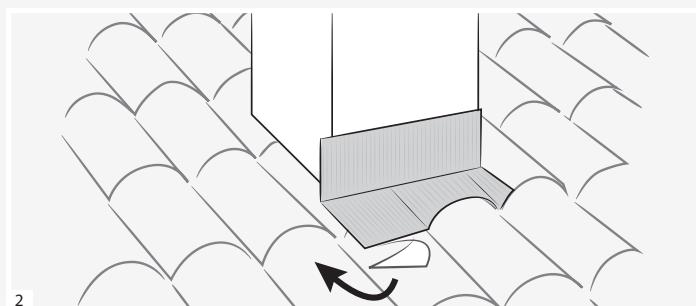

2 Odlepte ochrannou fólii a přizpůsobte si tento produkt do tvaru střechy, jeho stlačením dokud dobře nepřilne

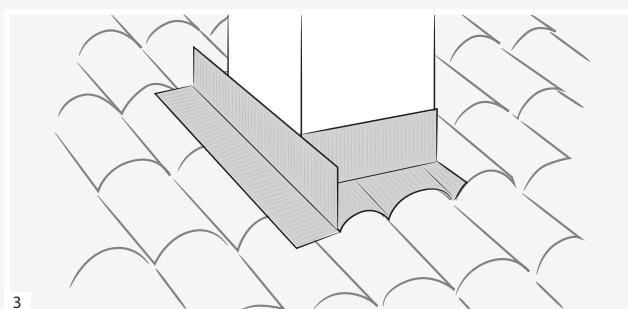

3 Nařežte produkt podél bočních pásů, přeložte jej na spojnici bodů, které mají být připojeny a stiskněte na vnějších stranách

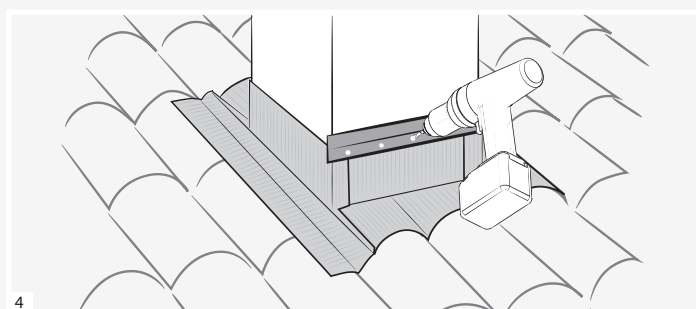

4 Dokončete horní okraj s oplechováním GUTTER

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	barva	ks/bal.
ALURRED150	D71722	150	5	v barvě červených cihel	1
ALURRED300	D71742	300	5	v barvě červených cihel	1
ALURBRO300	D71744	300	5	hnědá	1