

ZVB


Merevítés csatlakozók



AKASZTÓ MEREVÍTŐHÖZ

Öntöttvas GJS-400-18-LT

CE

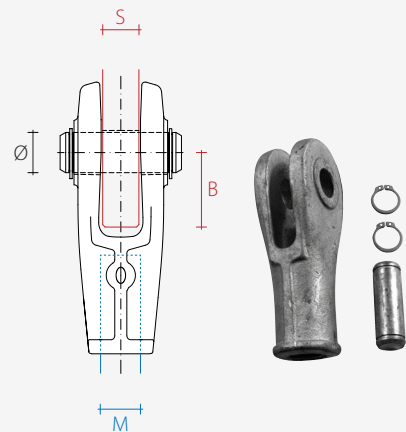


kód	szál	menet*	S lemez [mm]	db/csom
FE110110	M10	R	8	1
FE110115	M10	L	8	1
FE110120	M12	R	10	1
FE110125	M12	L	10	1
FE110130	M16	R	15	1
FE110135	M16	L	15	1
FE110140	M20	R	18	1
FE110145	M20	L	18	1
FE110150	M24	R	20	1
FE110155	M24	L	20	1
FE110170	M30	R	25	1
FE110175	M30	L	25	1

Akaszító M27 szálhoz, megrendelésre

Menet fedő elem megrendelésre

* R = jobb menetes


L = bal menetes

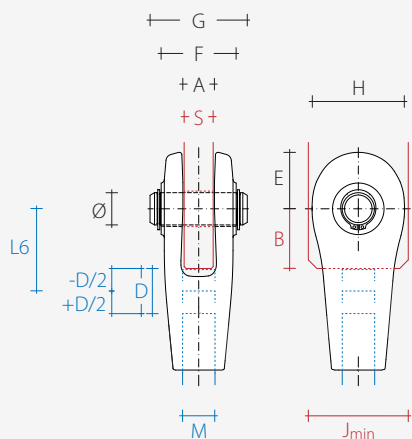

	AKASZTÓ				CSAP		SZÁL			LEMEZ			
	A [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	Ø [mm]	G [mm]	M [mm]	D [mm]	L6 [mm]	S [mm]	B [mm]	J _{min} [mm]	lyuk [mm]
M10	9,2	17,5	23,0	29,0	10	32,3	M10	16	28	8	20	35	11
M12	11,2	21,0	27,2	35,4	12	38,4	M12	18	32	10	23	41	13
M16	16,4	27,5	38,5	45,6	16	48,4	M16	22	42	15	31	52	17
M20	19,6	35,0	46,5	56,0	20	59,9	M20	28	51	18	37	62	21
M24	21,8	42,0	54,5	69,0	24	67,8	M24	36	63	20	45	75	25
M30	27,0	52,5	67,6	86,0	30	82,1	M30	44	78	25	56	93	31

TÁRCSA MEREVÍTŐHÖZ

Szénacél S355

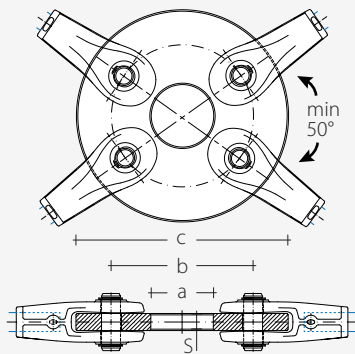

kód	akasztó	furat akasztóhoz* [db]	db/csom
FE110205	M10	2	1
FE110210	M12	2	1
FE110215	M16	2	1
FE110220	M20	2	1
FE110225	M24	-	1
FE110235	M30	-	1

* A tárcsához társuló akasztók számától függően, kellenek további furatok f átmérőben a csatlakozó csap elhelyezéséhez.

Tárcsa az M27 akasztóhoz megrendelésre

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	S [mm]	f [mm]
M10	36	78	118	8	11
M12	42	94	140	10	13
M16	54	122	184	15	17
M20	66	150	224	18	21
M24	78	178	264	20	25
M30	98	222	334	25	31

f = furat átmérője a tárcsa akasztóhoz csatlakoztatásához


STATIKAI ÉRTÉKEK - HÚZÓELLENÁLLÁS

$N_{R,d}$ KÜLÖNBÖZŐ SZÁL-AKASZTÓ-TÁRCSA-LEMEZ KOMBINÁCIÓKHOZ

merevítő akasztó rothoblaas	merevítő tárcsa rothoblaas	acél szál $f_{y,k}$ [N/mm ²]	acél csatlakozó lemez*	$N_{R,d}$ [kN]					
				M10	M12	M16	M20	M24	M30
GJS-400-18-LT	S355	≥ 540	S355	30,1	43,7	81,4	127,0	183,0	290,8
		≥ 540	S235	25,6	38,5	76,9	110,5	147,3	230,1
		≥ 355	S235	19,6	28,5	53,1	82,9	119,5	189,8
		≥ 235	S235	15,0	21,9	40,7	63,5	91,5	144,6

LS = rendszer hossza
LB = szál hosszúsága = LS - 2 · L6

— szál
— akasztó
— lemez

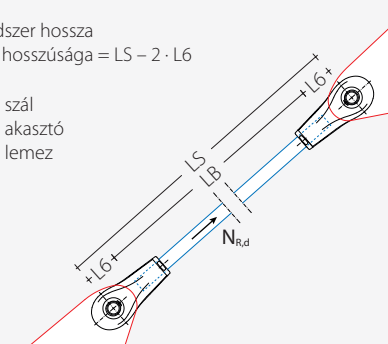

MEGJEGYZÉS

* A csatlakozó lemezt a tartószerkezethez minden esetben egyénileg méretezni kell, így a rothoblaas azt nem szállítja

- A tervezési értékek EN 1993 szerinti ETA-nak megfelelően.
- A szálakat egyenként kell méretezni.
- A feszítőrendszer tartószerkezethez való rögzítőjének méretezését és ellenőrzését külön kell elvégezni.