


HZD

DWS gipszkarton csavar szalagozva foszfátolt szénacél





OPTIMÁLIS GEOMETRIA

Trombita fej és foszfátolt acél, ideális gipszkarton és gipszrost táblák rögzítésére



SZALAGOZOTT VERZIÓ

Műanyag pántolással a szerelés gyors és precíz rögzítéshez

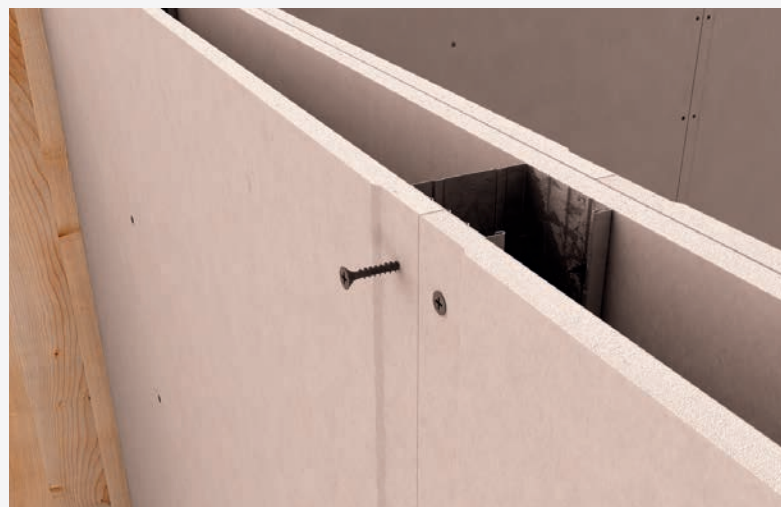

FA ALSZERKEZET

Végigmenetes csavar erős emelkedéssel, ideális gipszkarton vagy gipszrost táblák rögzítésére fa alszerkezethez

LEMEZ ALSZERKEZET

A finom léptékű menetemelkedés ideális gipszkarton vagy gipszrost táblák rögzítésére lemez alszerkezethez (max. 0,75 mm)

Kódok és méretek

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	leírás	db/csom.
3,9 PH2	HH735506	30	fa alszerkezet	1000
	HH735507	35		
	HH735508	45		
3,9 PH2	HH735504	30	lemez alszerkezet (max. 0,75 mm)	1000
	HH735505	35		
	HH736741	45		
3,9 PH2	HH735509	30	gipszrost fa vagy lemez alszerkezeten (max. 0,75 mm)	1000
	HH735510	35		