


ISULFIX

CE
ETA 05/0267


Taco para fijaciones de aislante sobre albañilería

Sistema de PVC con clavo de acero al carbono

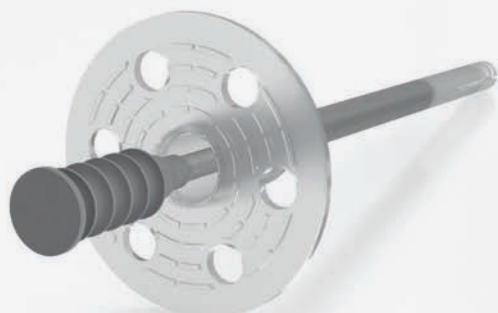

DOBLE EXPANSIÓN

Taco de PVC Ø8 de doble expansión con clavos de acero pre-ensamblados para la fijación en hormigón y albañilería



MARCADO CE

Taco con marcado CE conforme con ETA y con valores de resistencia certificados



FIJACIÓN RÁPIDA

La doble expansión con clavos de acero pre-ensamblados permite una fijación rápida y versátil sobre hormigón y albañilería

FIJACIÓN VERSÁTIL

Taco disponible en varios tamaños para diferentes espesores de aislante; se puede usar con arandela adicional D78414 sobre aislantes blandos; modalidad de uso y posibilidad de colocación certificados e indicado en el relativo documento ETA

Códigos y dimensiones

código	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	unid./cajas
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

D78414	90	250
--------	----	-----

A = espesor máximo fijable