


GRANULO

FONDATION EN GRANULÉ DE CAOUTCHOUC

MATÉRIAU	granulés de caoutchouc thermolié
ÉPAISSEURS	6,0 8,0 10,0 mm
DIMENSIONS	tapis, rouleau, CALE
CARACTÉRISTIQUE	perméable à l'eau, antivibrations
UTILISATION	fondation sous-structure en bois, aluminium, WPC et PVC

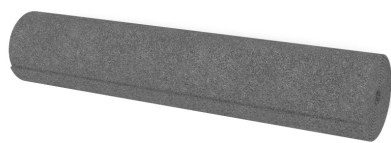


TAPIS



ROULEAU



CALE

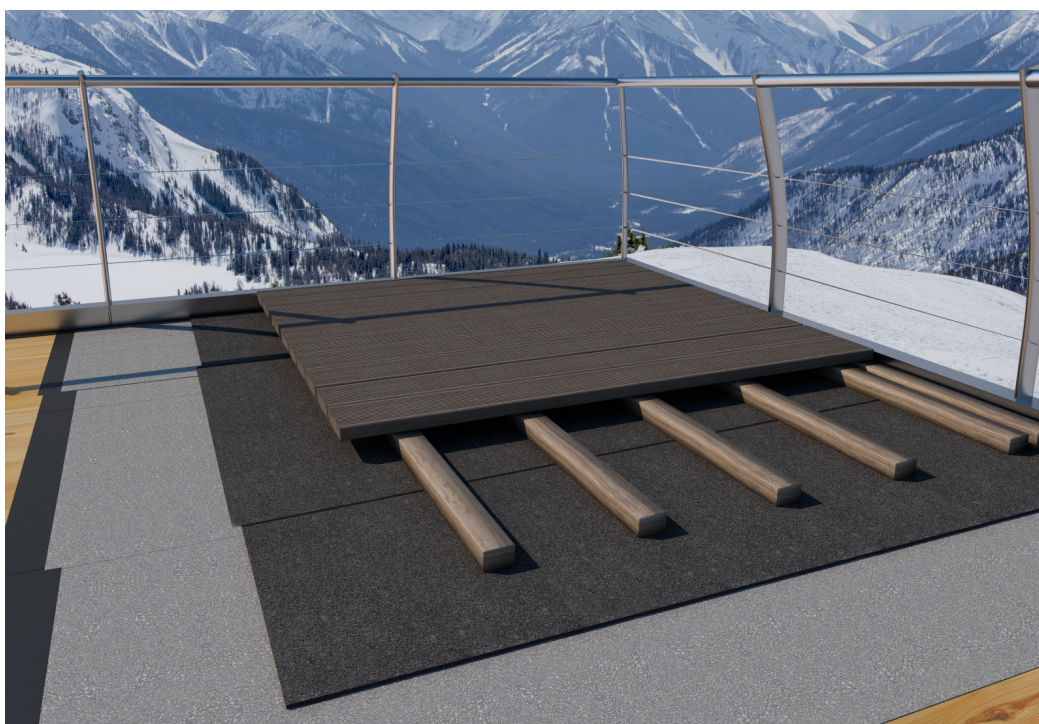

CODES ET DIMENSIONS

CODES	s [mm]	B [mm]	P [m]	kg/m ³	Shore	pcs.
NAG808010 ⁽³⁾	10	80	0,08	750	50	20
FE010350 ⁽¹⁾	8	80	6	750	50	1
FE010355 ⁽²⁾	6	1250	10	750	50	1

Température d'exercice -40°C à +110°C ⁽¹⁾ rouleau ⁽²⁾ tapis

CALE ⁽³⁾

